集控三期用户手册

1.功能说明 学校账号

1.1.1. 输入账号密码，点击登录即可成功

登录成功进入主页

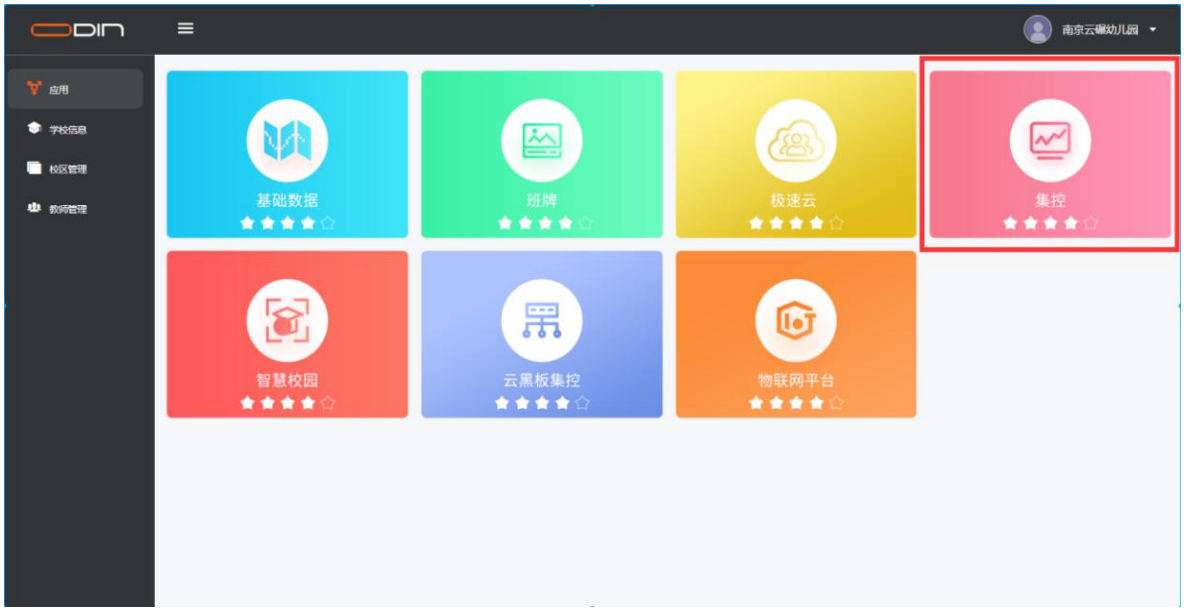

进入集控后台主页面

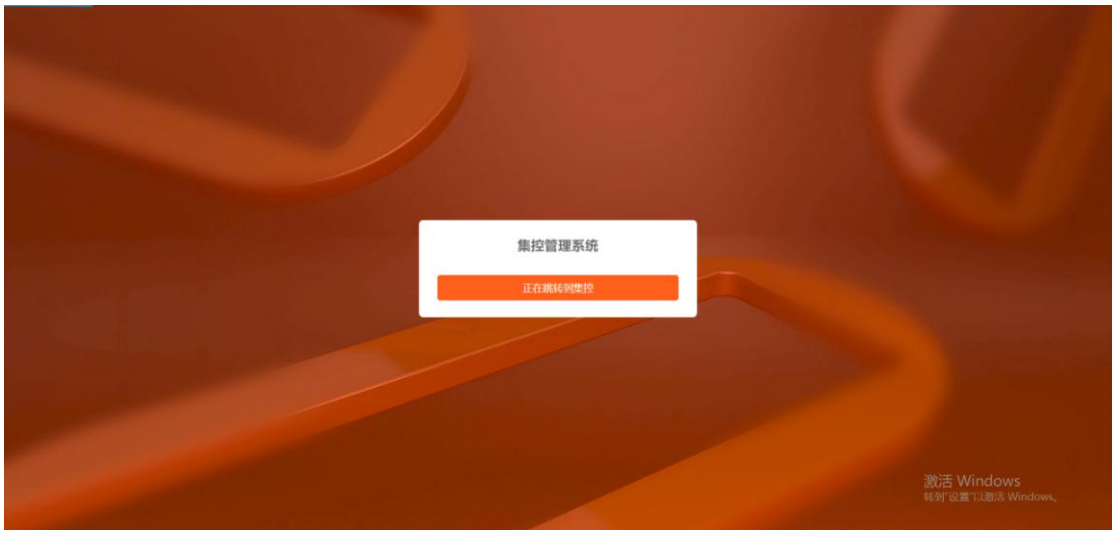

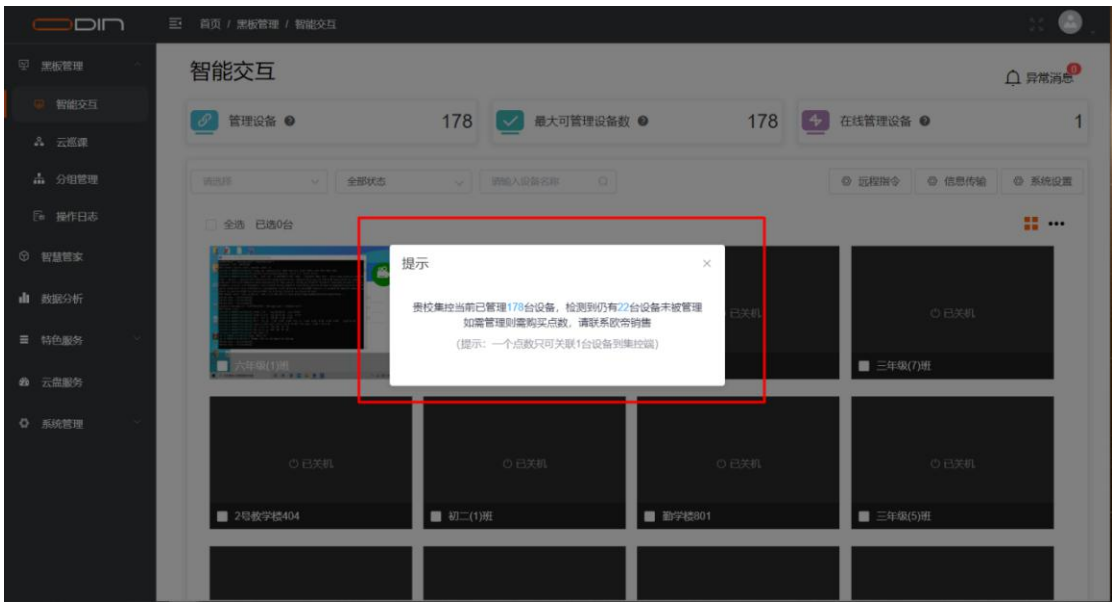

1.1.2 用户头像

点击用户头像可查看登录账号，返回应用的集控

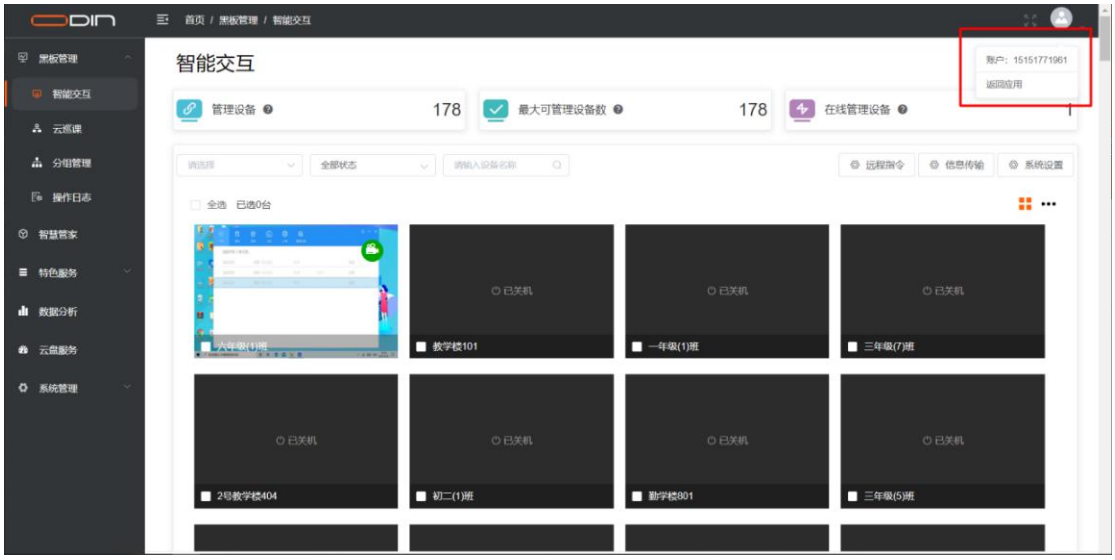

1.1.3. 集控后台页面全屏缩放

全屏缩放功能

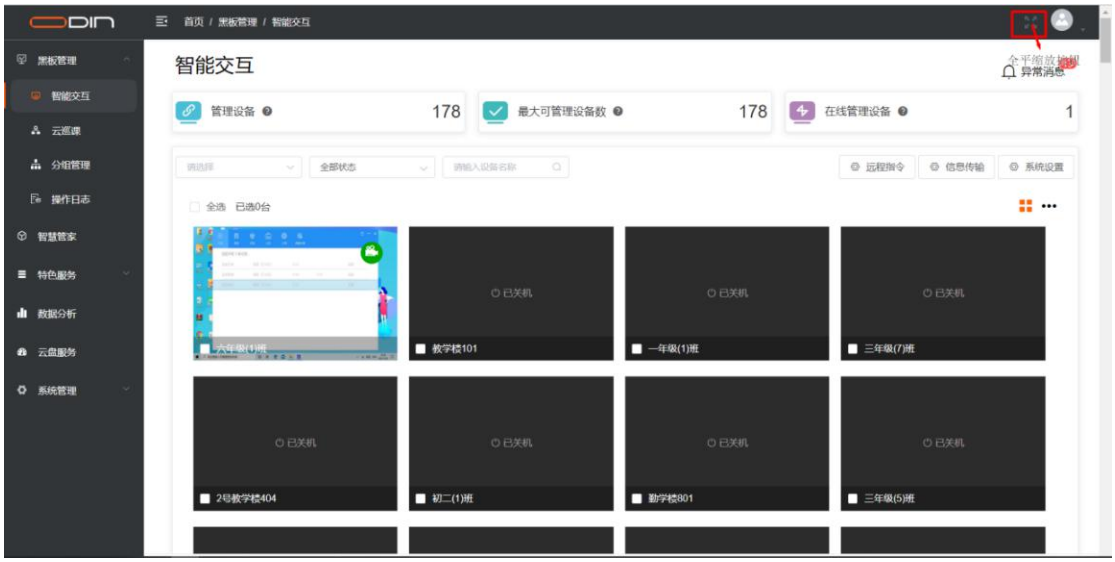

点击 ESC 按钮退出全屏缩放

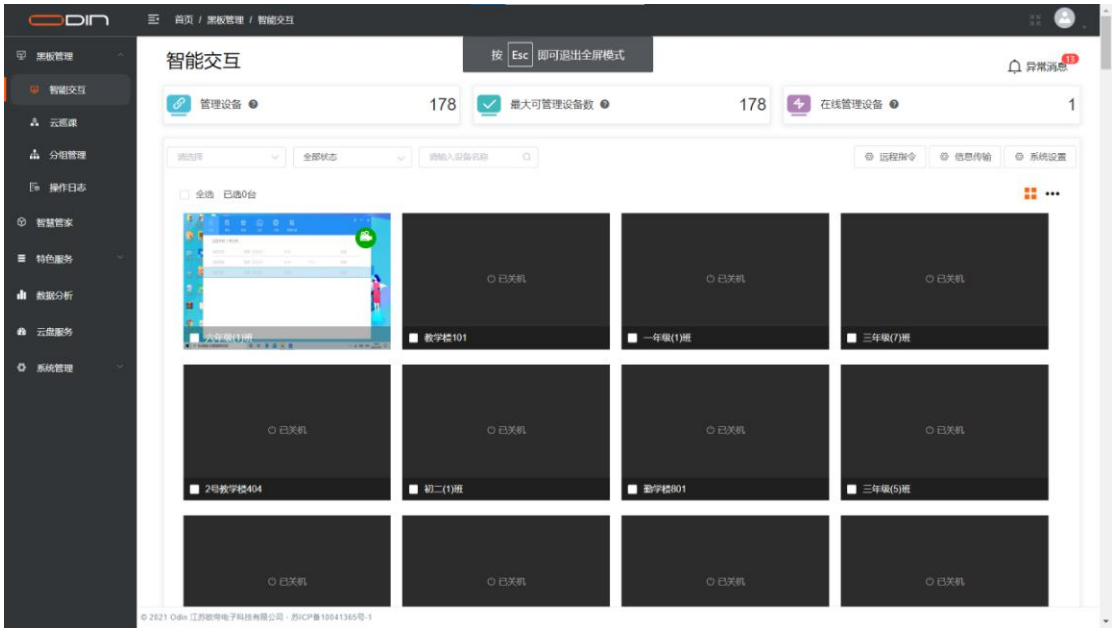

1.1.4 黑板管理

1.1.1 智能交互页面，查看管理设备的数量，最大可管理设备数，在线管理设备

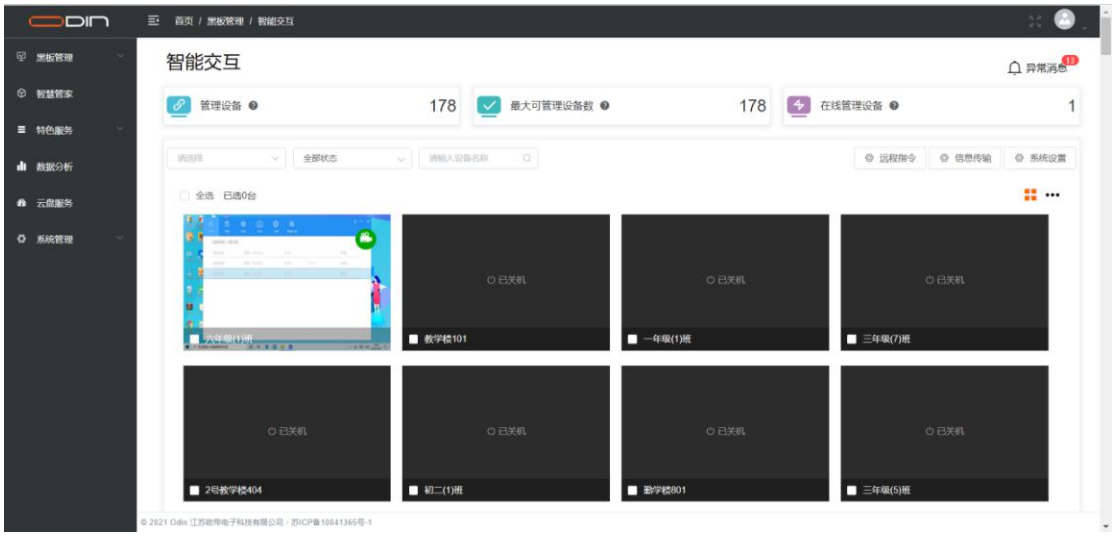

1.1 点击异常消息，查看异常信息

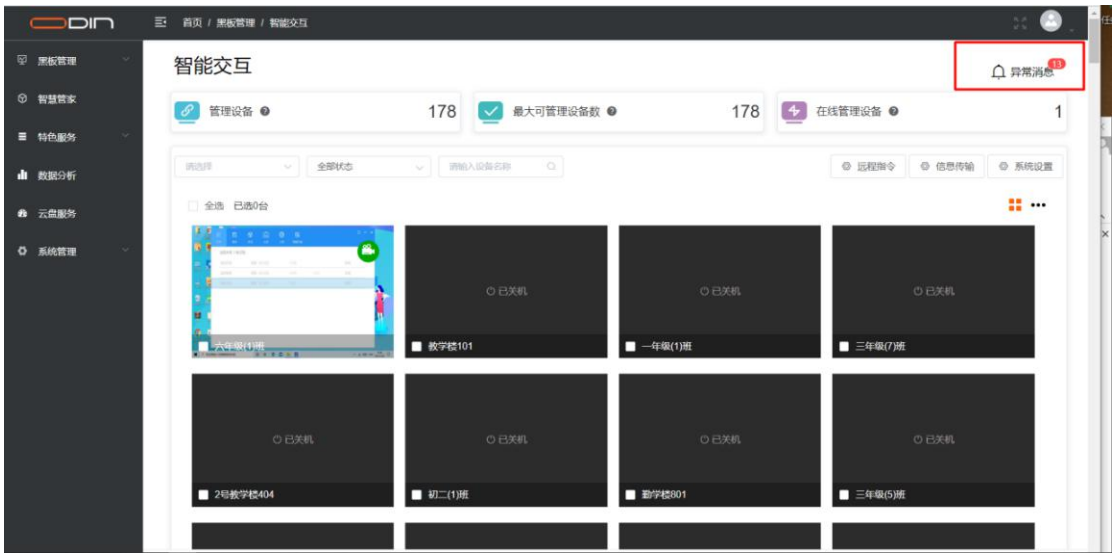

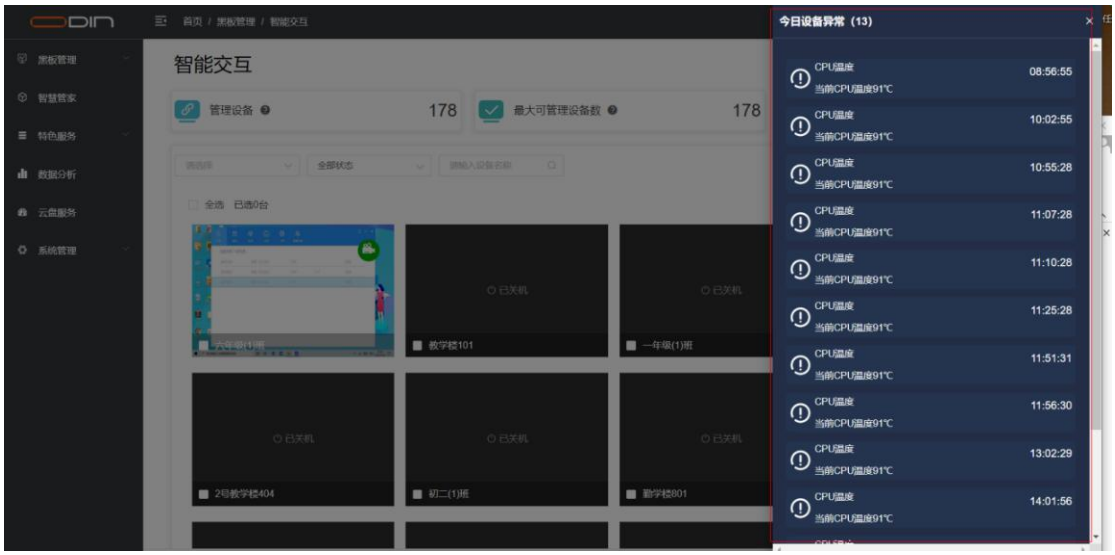

1.2 选择设备所处分组，选择状态，输入设备名称搜索设备

选择设备所属分组

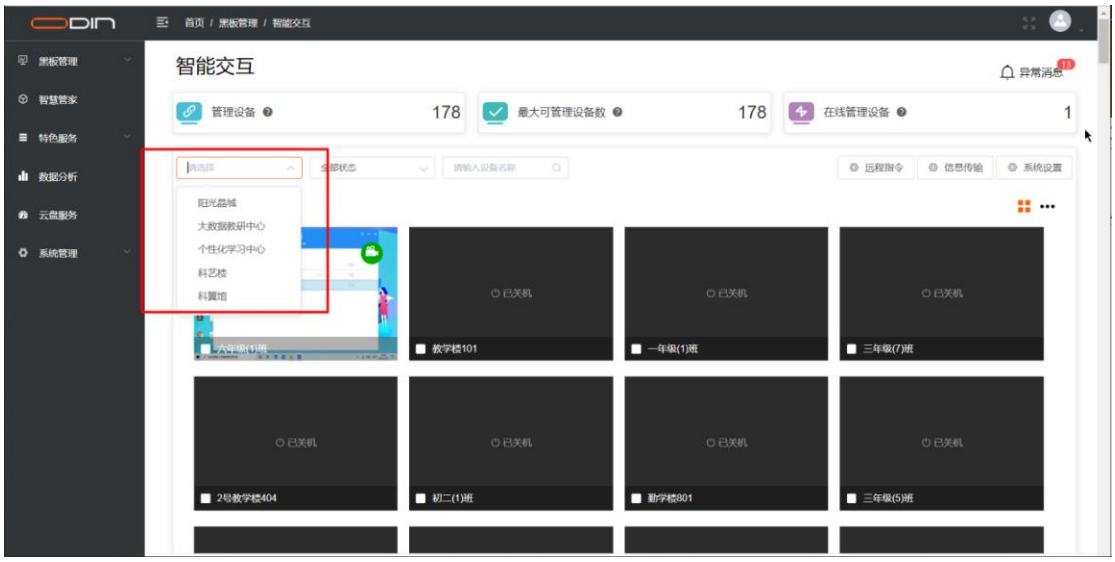

设备选择设备的状态

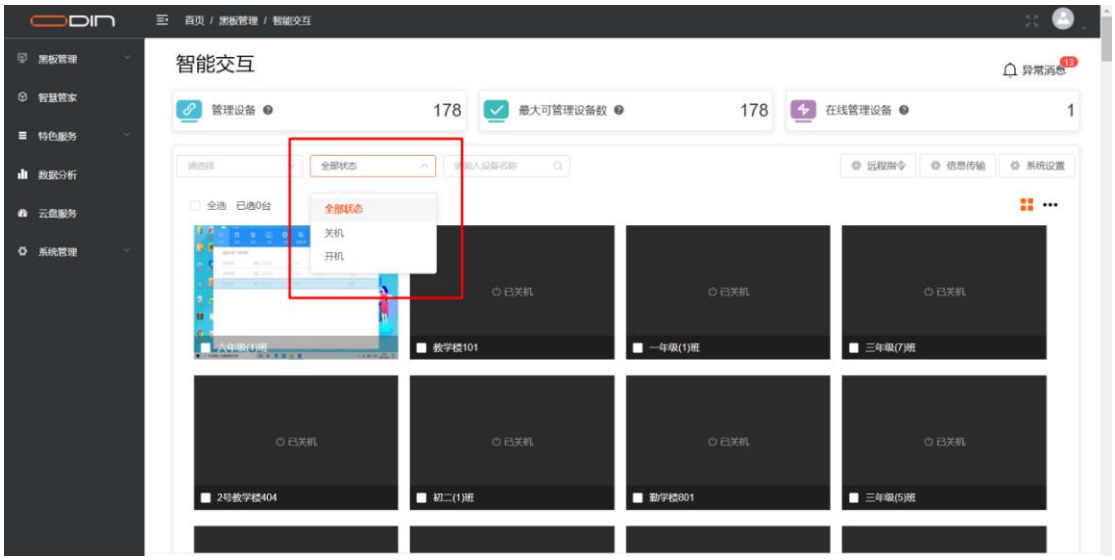

输入设备名称搜索设备

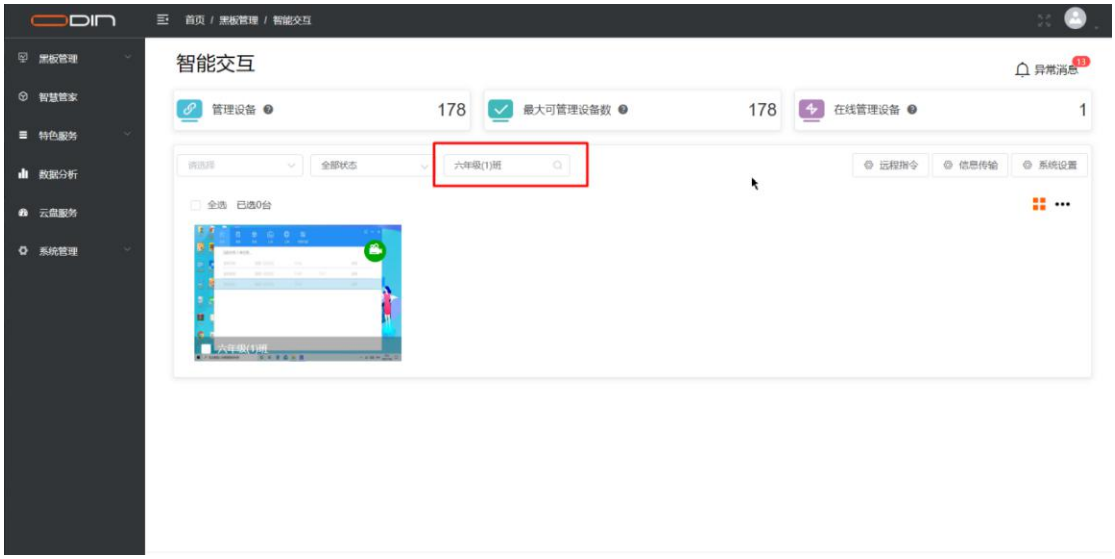

1.3. 选择已开启的集控设备，点击进入设备

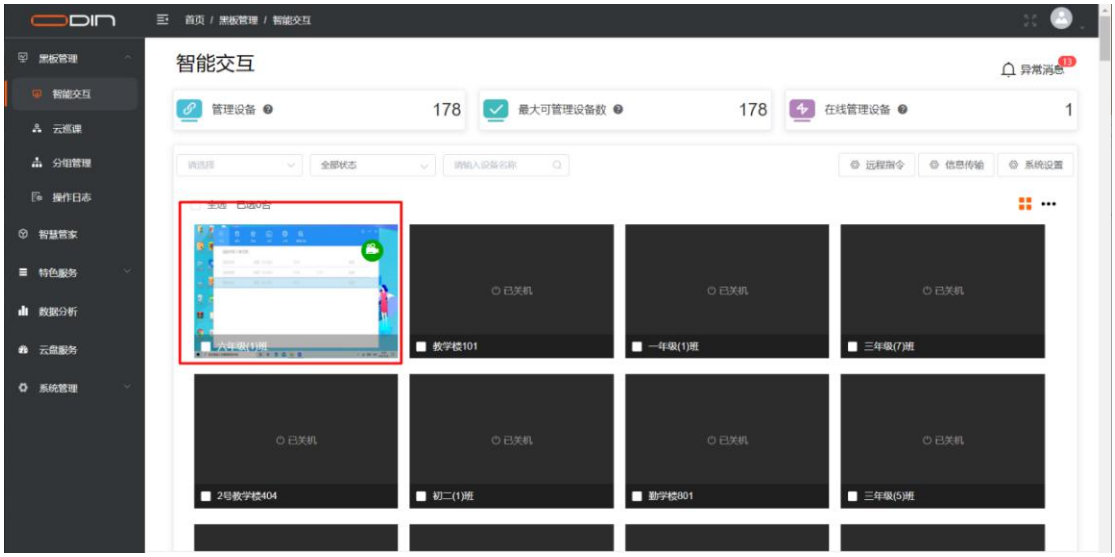

进入集控后台在线的设备

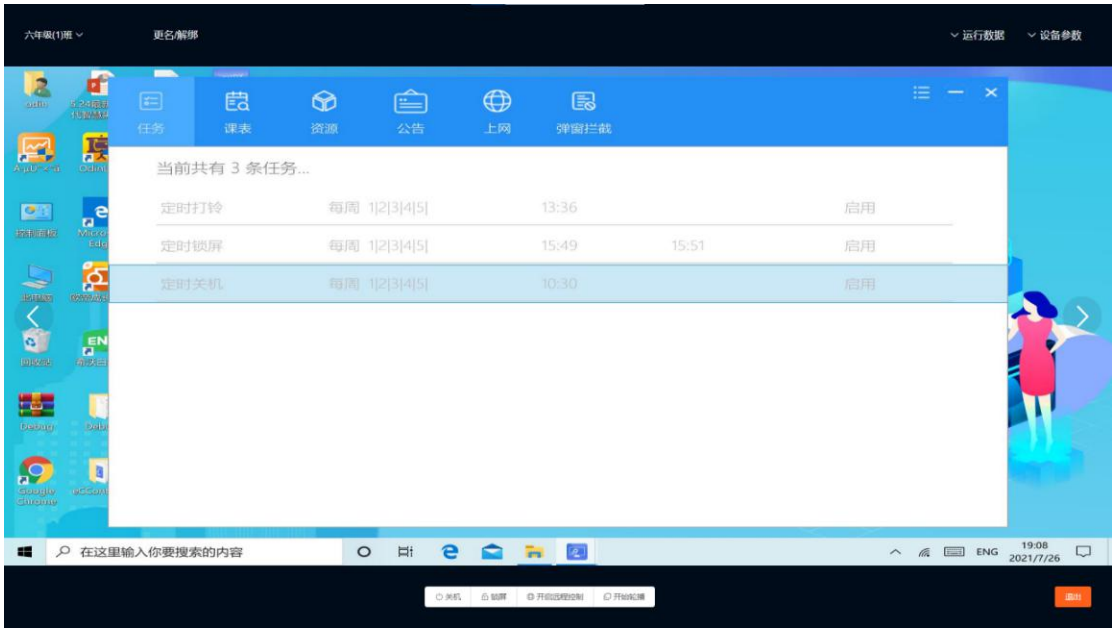

进入设备切换班级列表，选择并切换班级

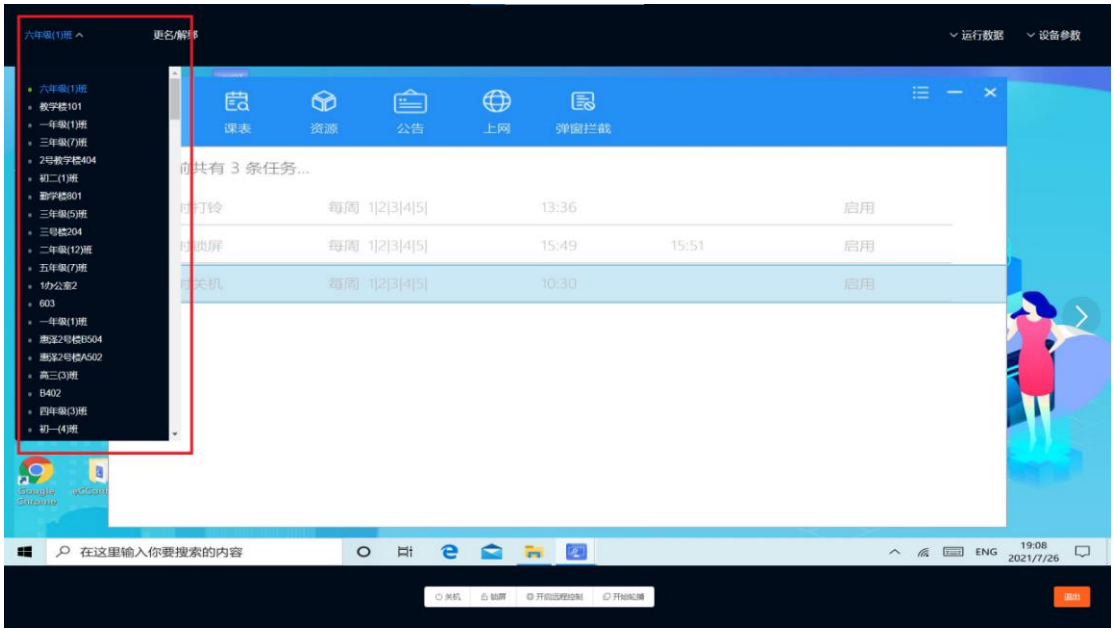

点击更名/解绑，可更改班级绑定的的场地，修改班级的名称

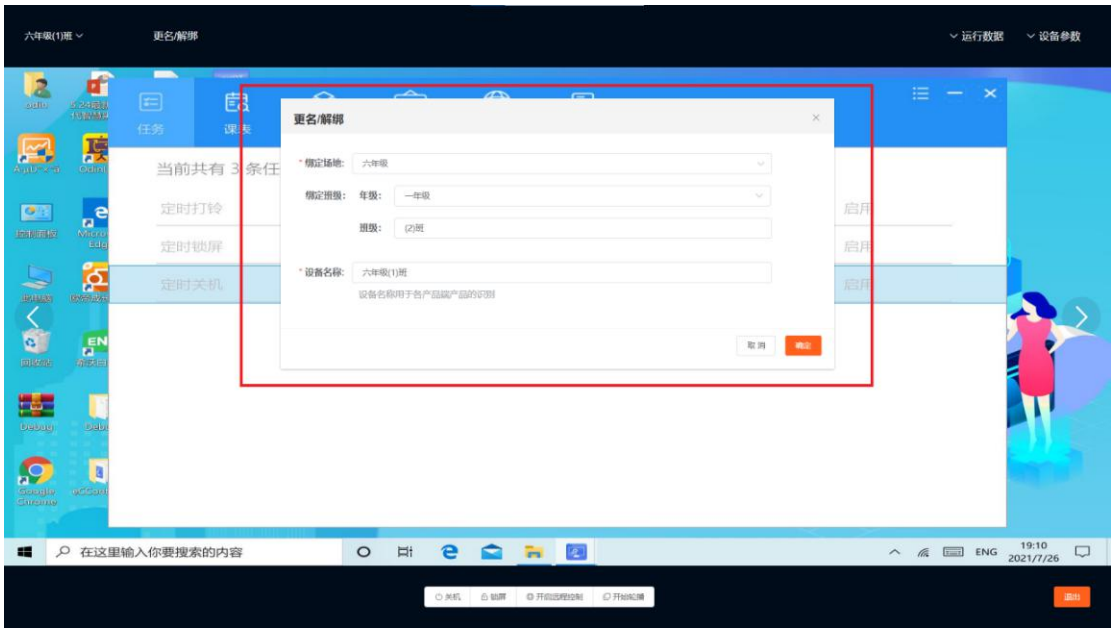

进入后台设备，可查看设备的运行数据和设备参数

运行数据

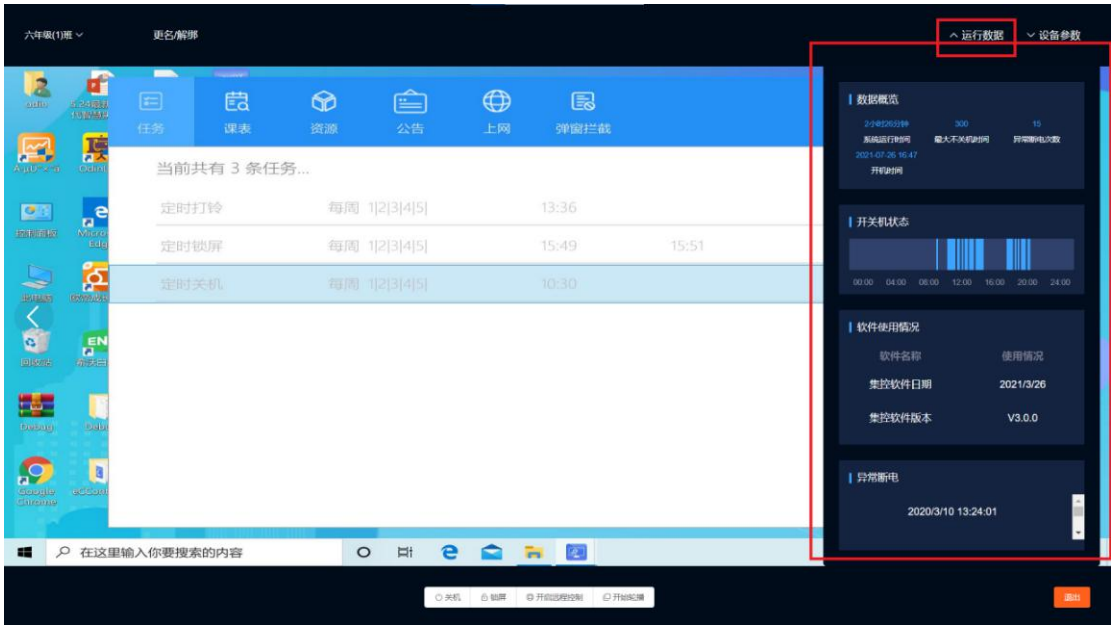

设备参数

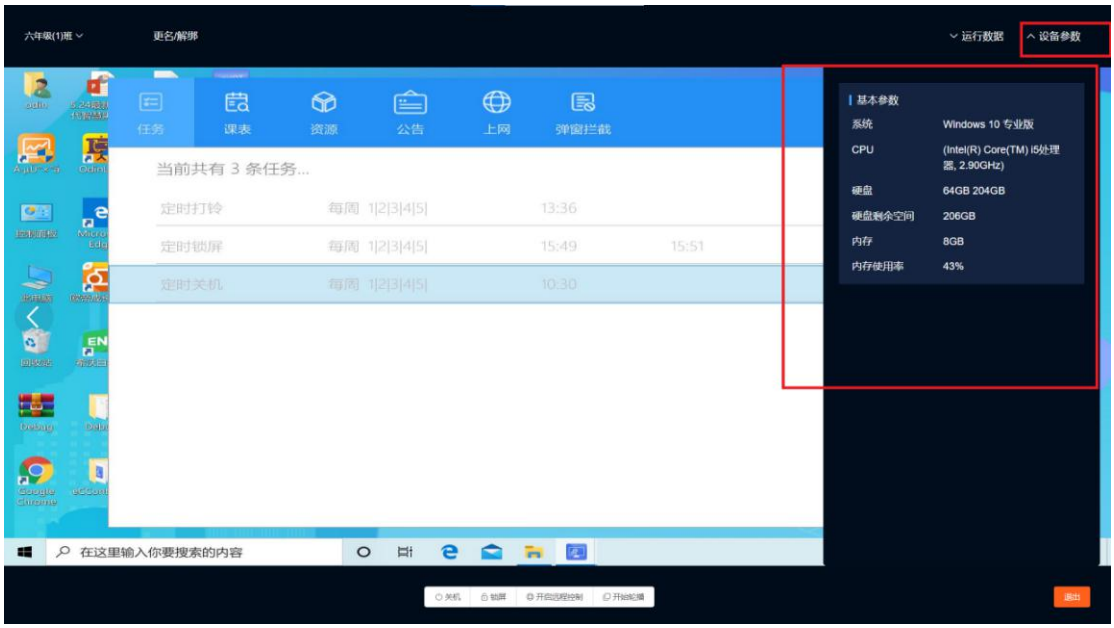

进入设备，可发送指令，控制 window 系统开机，关机，锁屏，解锁，开启远程控制，关闭远程控制，开启轮播，关闭轮播

点击关机，可关闭 window 设备，点击开机可控制 window 系统开机

开关机

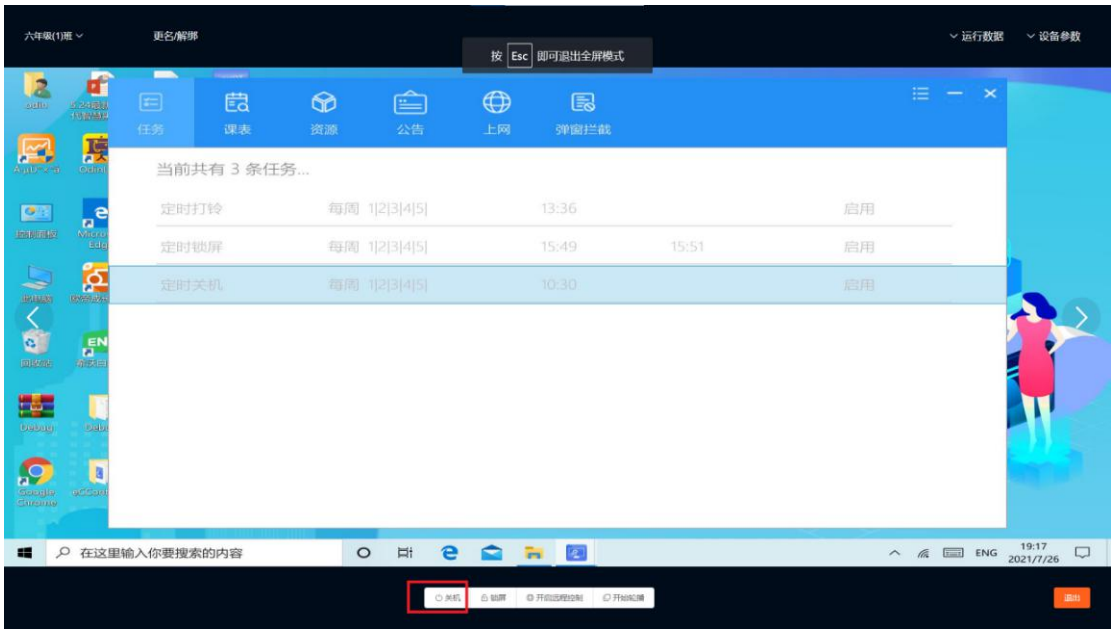

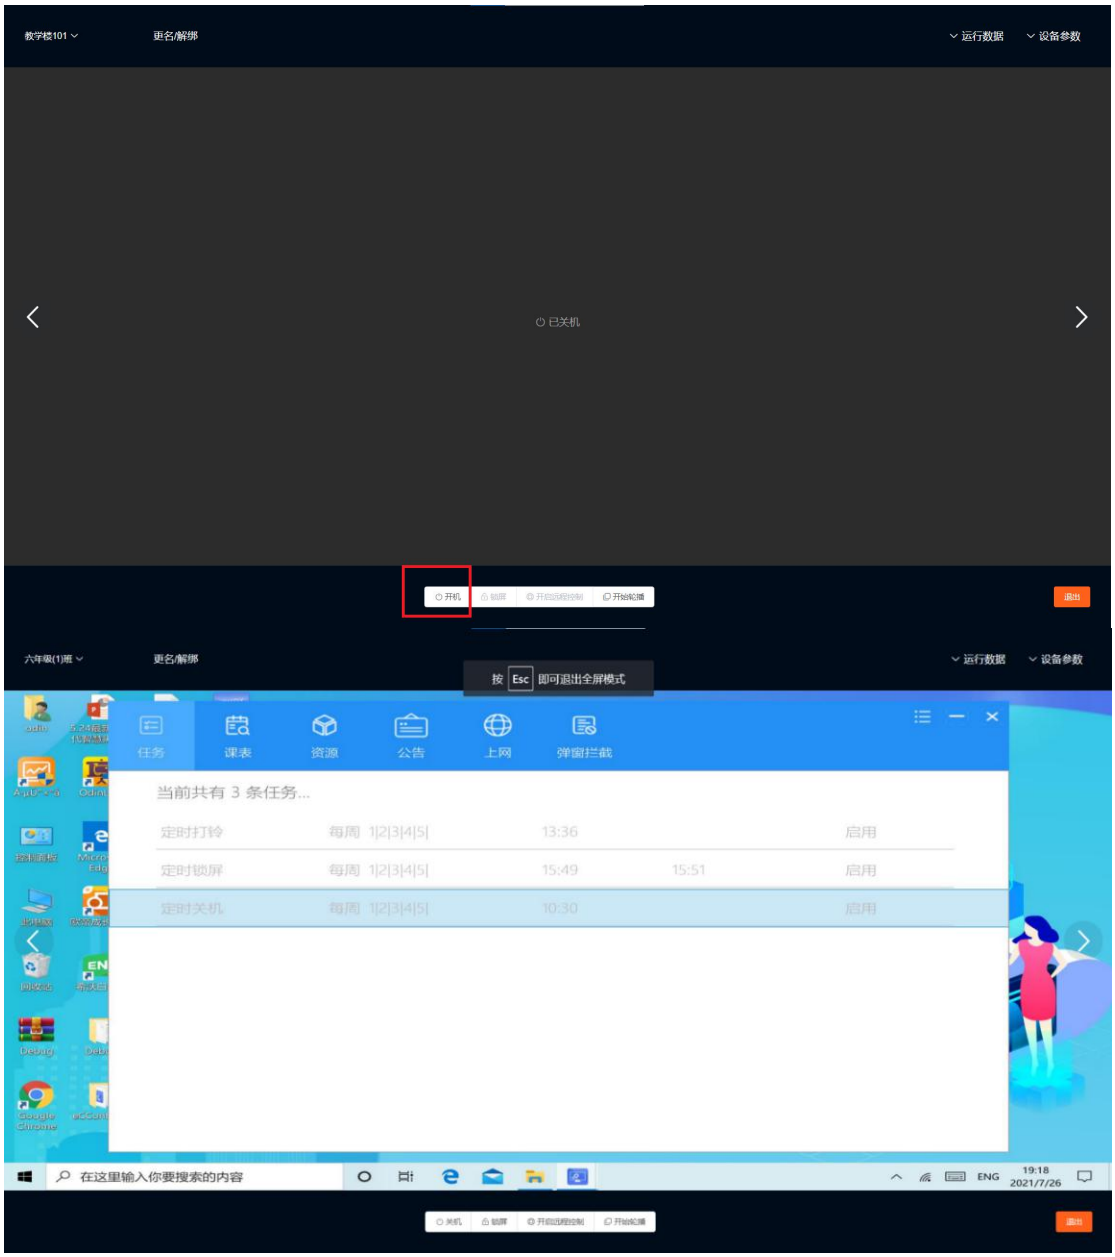

点击锁屏，可进入桌面锁屏

通过后台，点击解锁，可解除锁屏状态或输入密码可解锁设备的锁屏状态

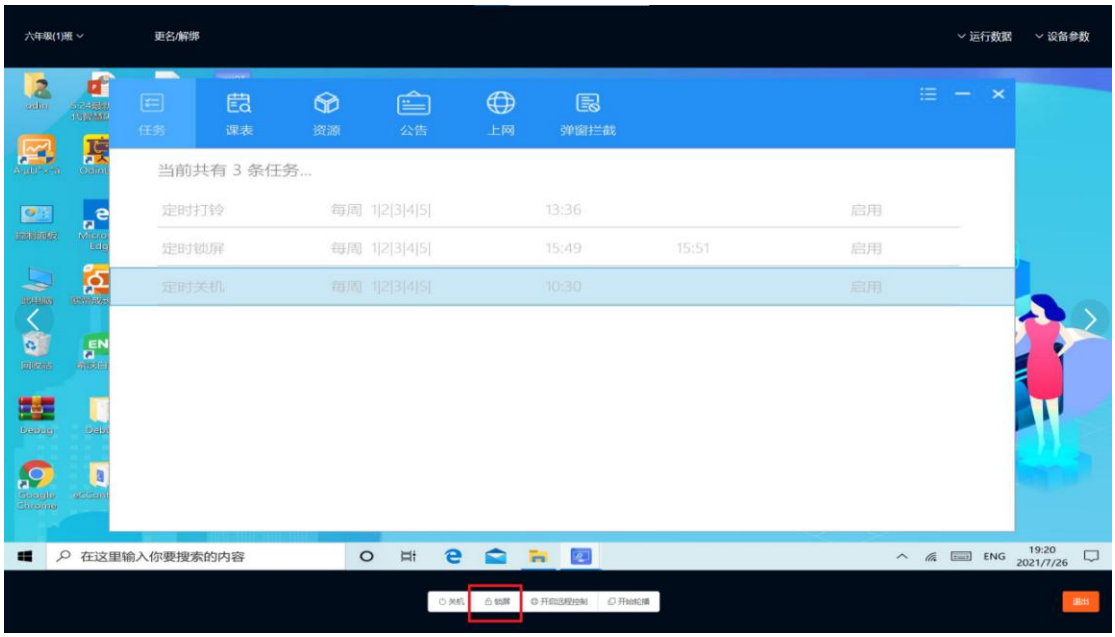

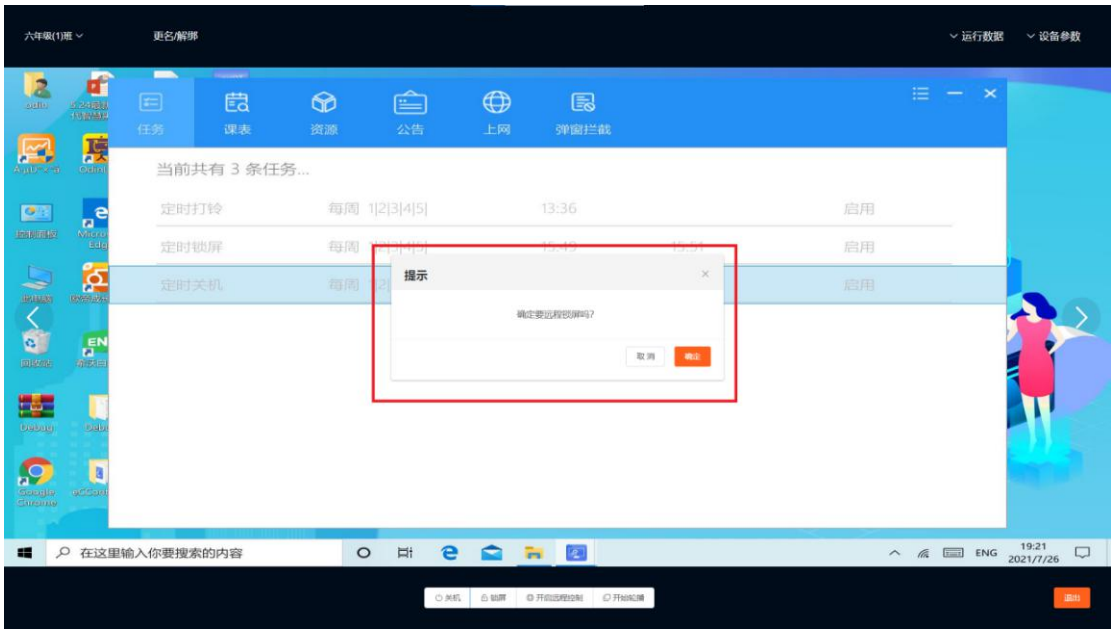

可进入设备点击开启远程控制，可远程操控设备，结束远程控制，则退出

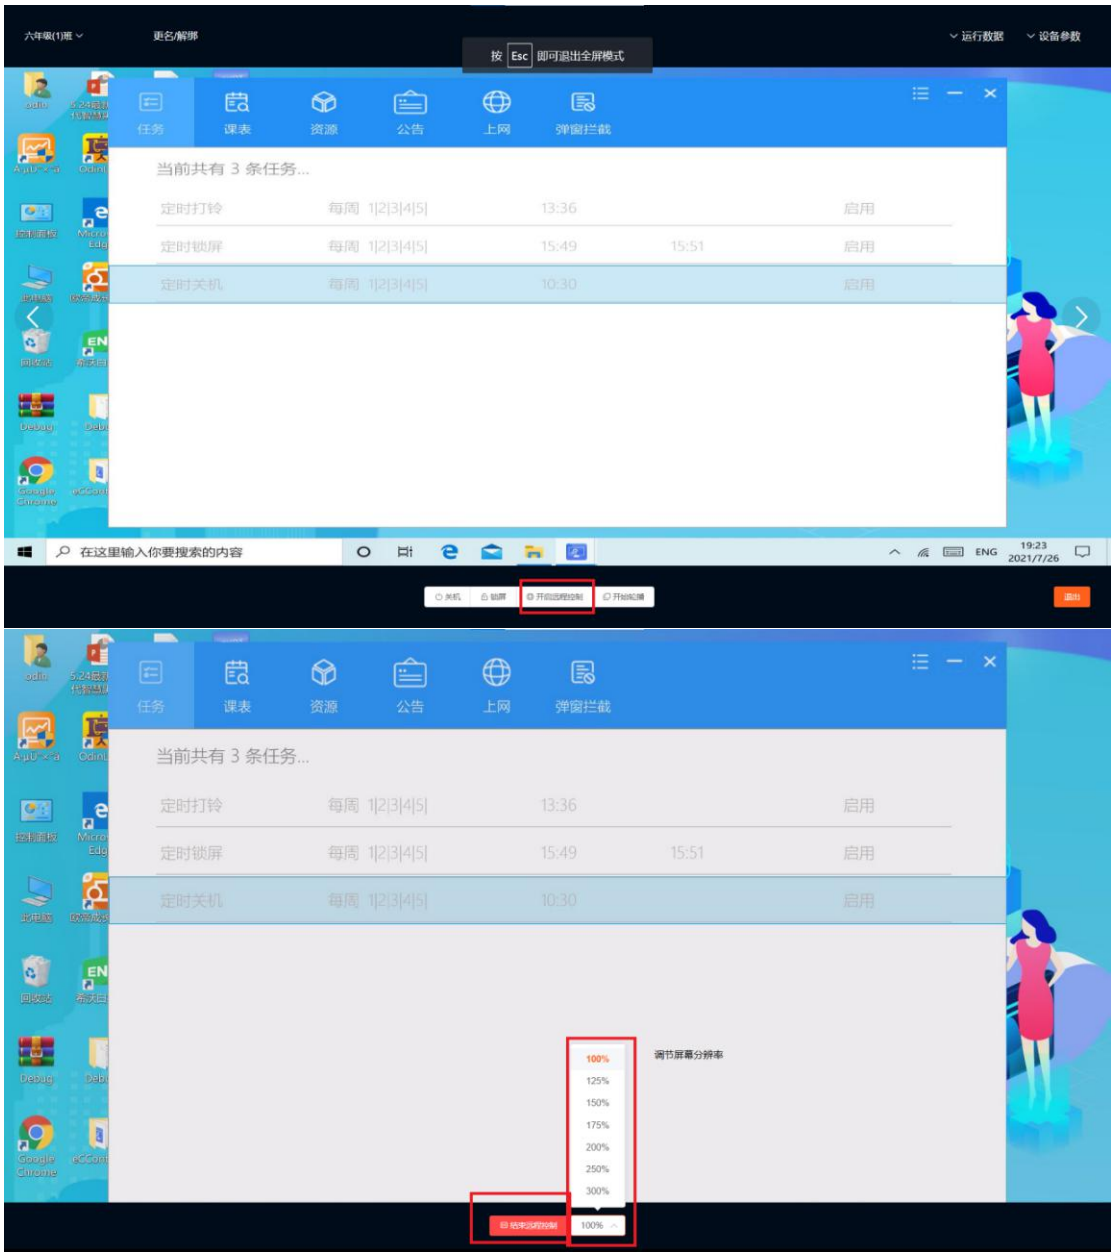

通过轮播图，开启轮播设备端会逐个进行轮播，可关闭轮播图

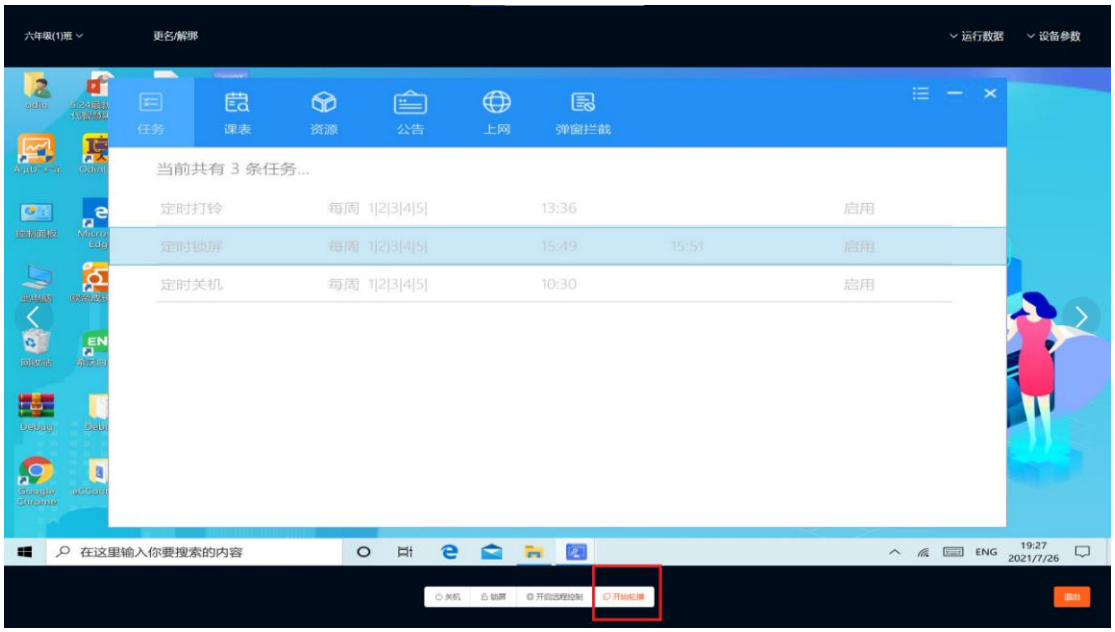
六年级(1)班
更名/解绑
运行数据
设备参数
任务
课表
资源
公告
上网
弹窗拦截
当前共有 3 条任务...
定时打铃 每周 1|2|3|4|5| 13:36 启用
定时锁屏 每周 1|2|3|4|5| 15:49 15:51 启用
定时关机 每周 1|2|3|4|5| 10:30 启用
在这里输入你要搜索的内容
ENG
19:27
2021/7/26

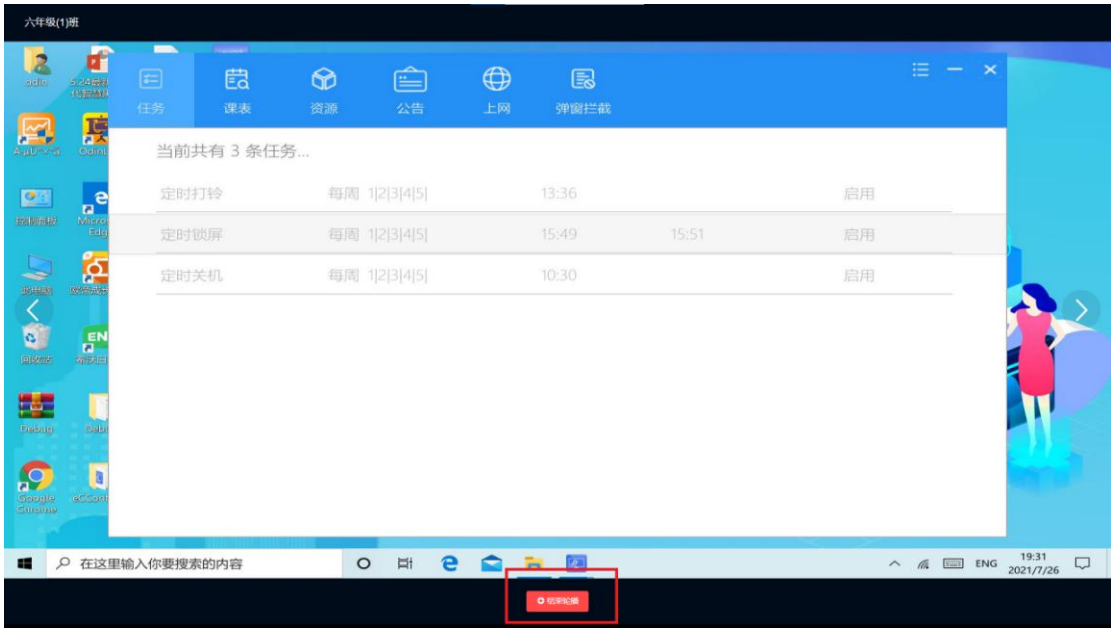
六年级(1)班
任务
课表
资源
公告
上网
弹窗拦截
当前共有 3 条任务...
定时打铃 每周 1|2|3|4|5| 13:36 启用
定时锁屏 每周 1|2|3|4|5| 15:49 15:51 启用
定时关机 每周 1|2|3|4|5| 10:30 启用
在这里输入你要搜索的内容
ENG
19:31
2021/7/26

退出后台设备端

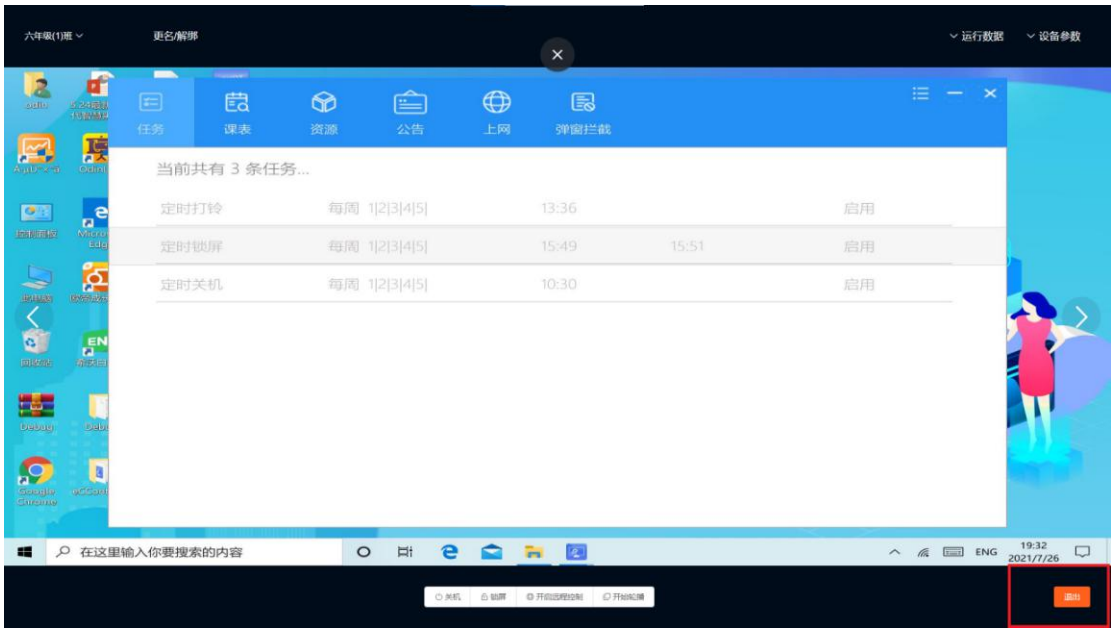

1.4 远程指令

远程指令可通过后台，勾选要发送指令的设备，直接发送指令，执行指令

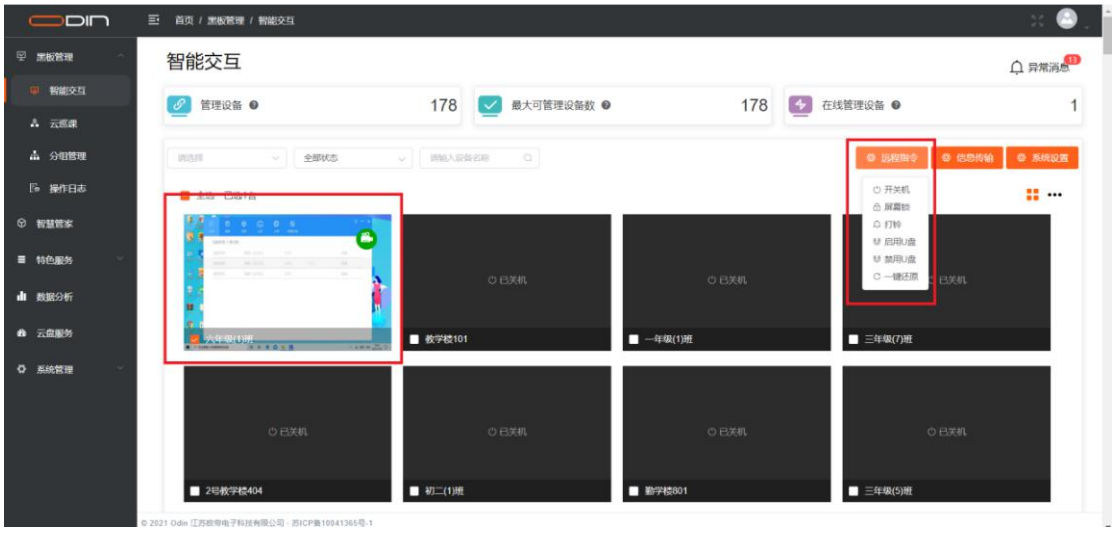

1.开关机指令：

发送关机指令到设备端，接收到指令立即执行，可设置远程开关机指令，设置强制关机会提示 1 分钟倒计时，倒计时结束后关机。高级设

置，可设置定时开关机，到时间后会自动执行。

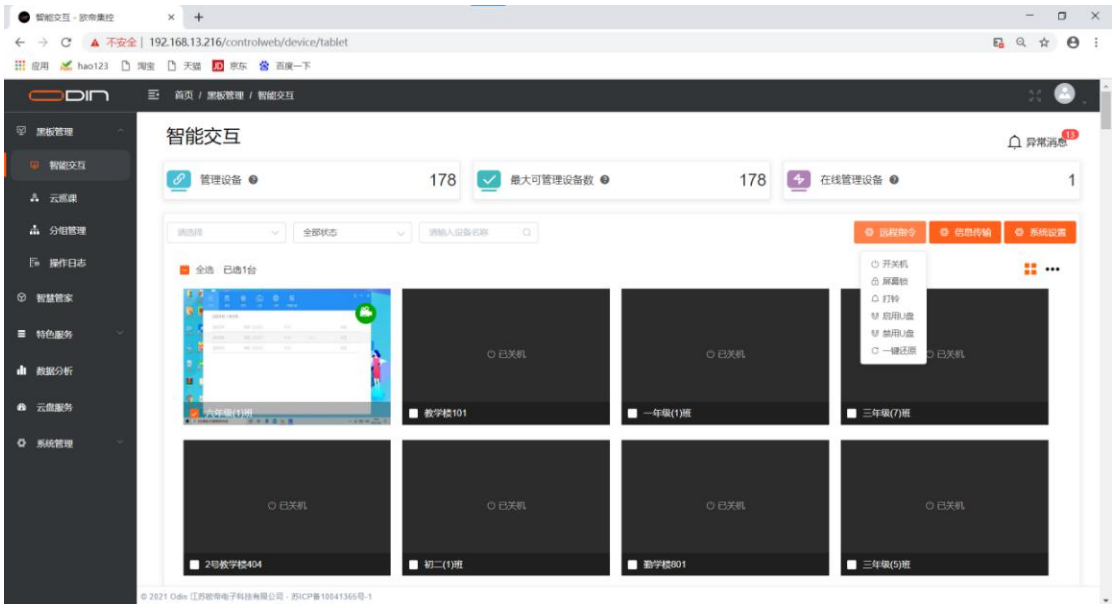

关机

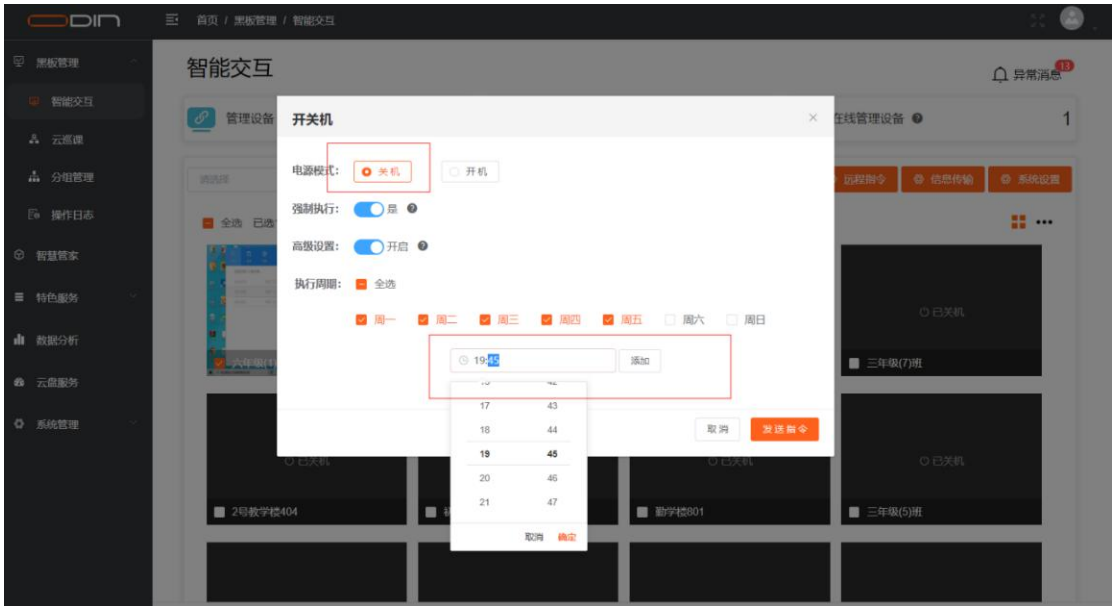

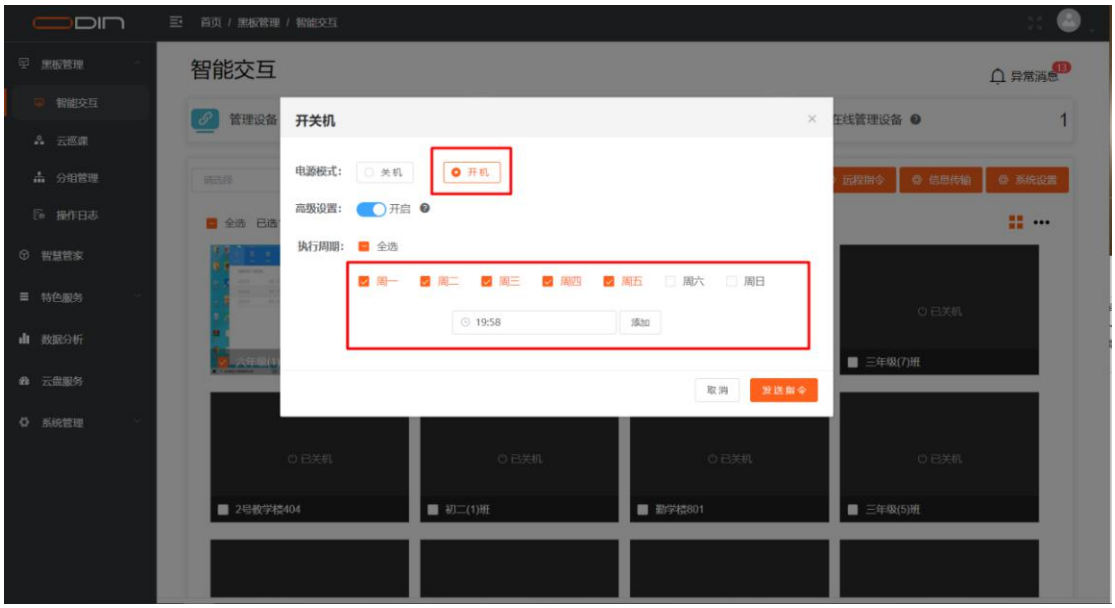

2.屏幕锁：

设置远程指令锁屏，可直接锁屏，开启高级设置，可设置定时任务锁屏开始时间和结束时间，会自动锁屏和自动解锁。发送解锁远程指令，可打开屏幕锁。

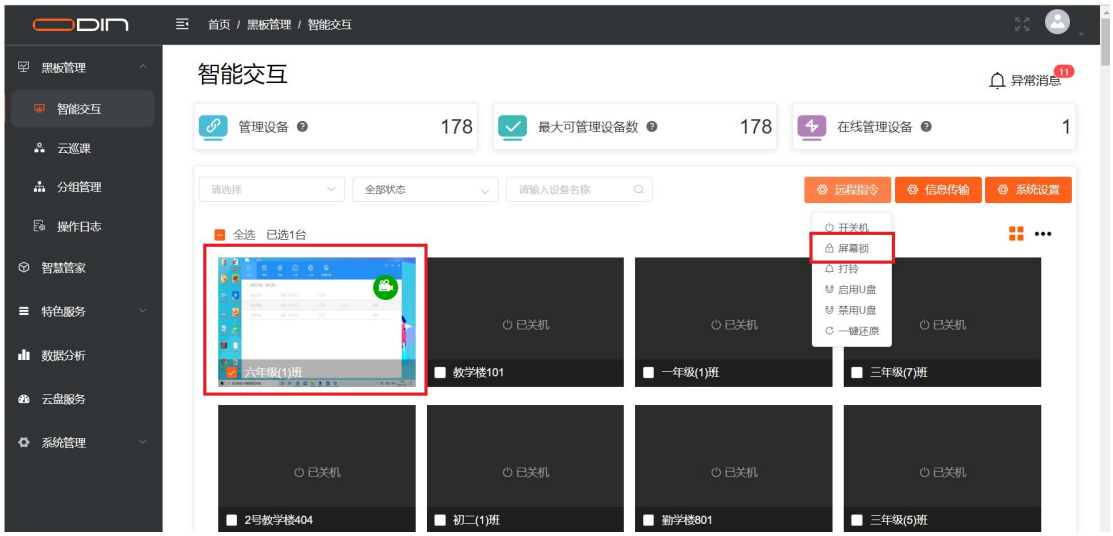

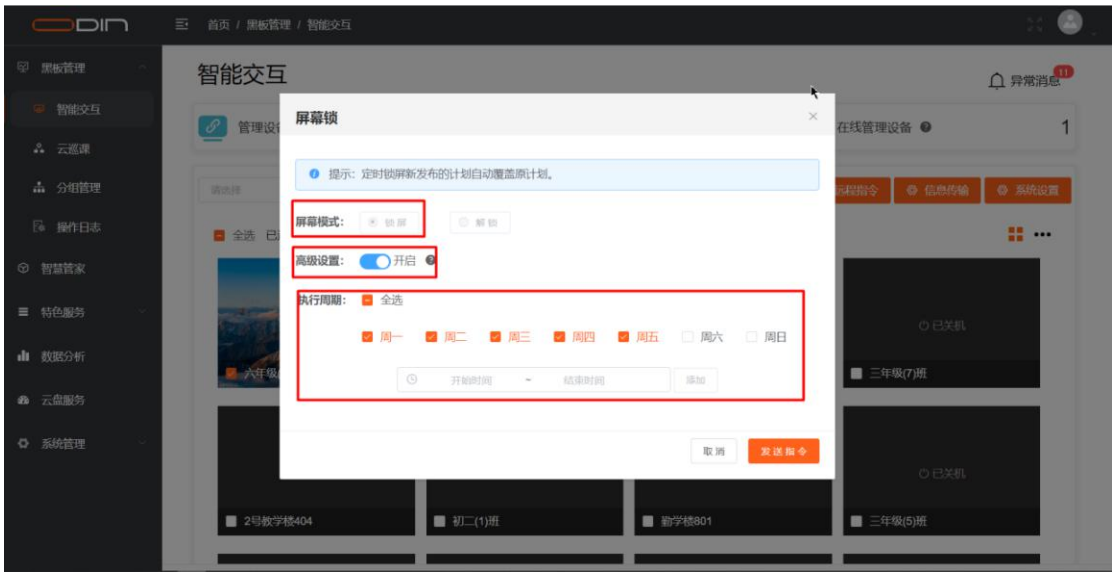

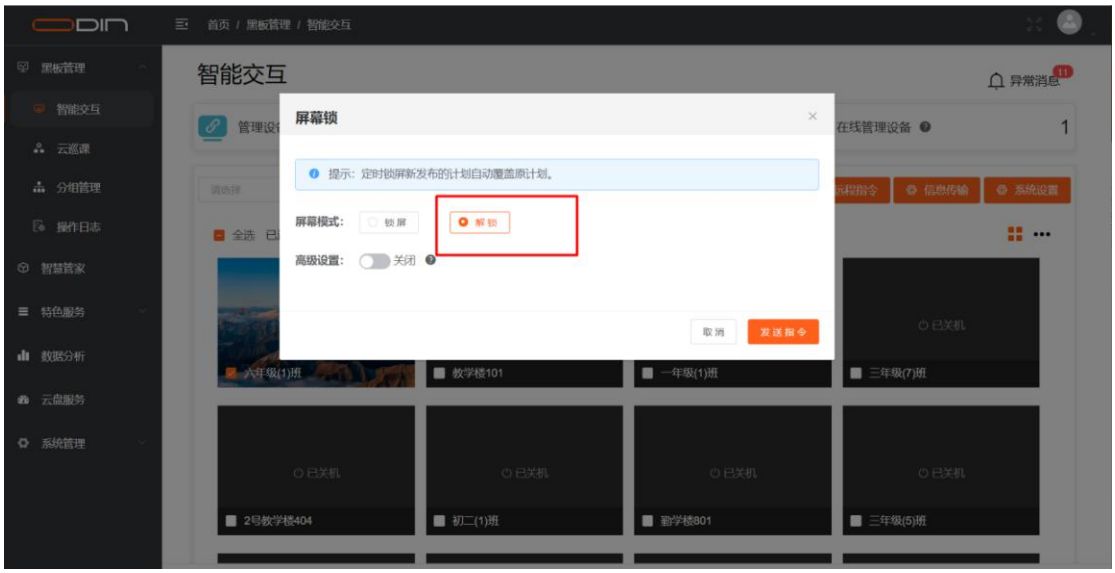

3.打铃：

设置远程打铃，可选择三种铃声，标准，清脆，柔和三种铃声，选择铃声响多久，试听铃声，高级设置可设置定时打铃，可添加多个定时打铃任务。

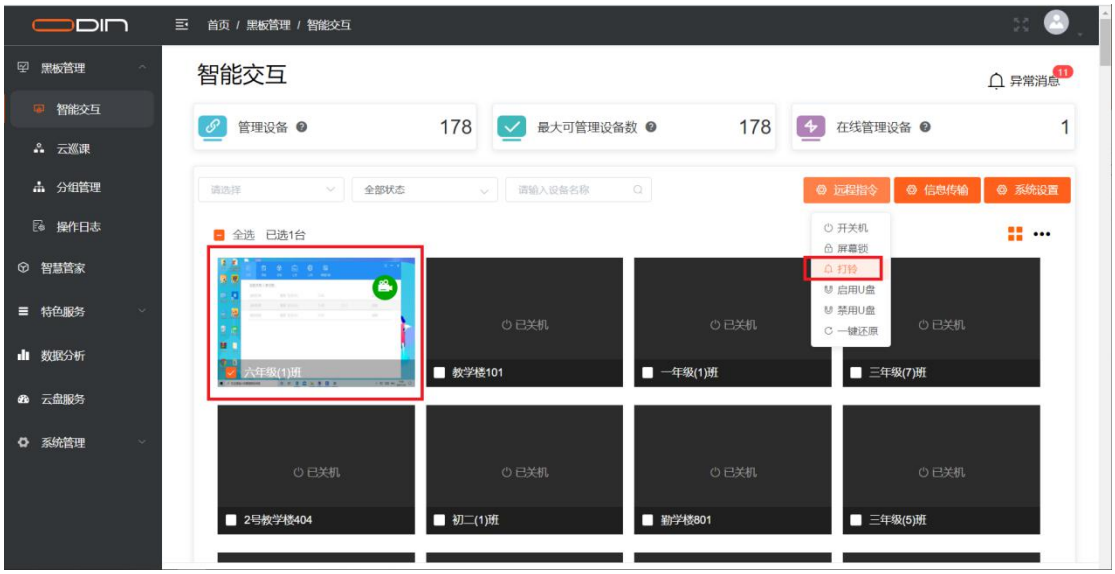
首页 / 黑板管理 / 智能交互
黑板管理
智能交互
云巡课
分组管理
操作日志
智慧管家
特色服务
数据分析
云盘服务
系统管理
智能交互
异常消息
管理设备 178
最大可管理设备数 178
在线管理设备 1
远程指令
信息传输
系统设置
全选 已选1台
开关机
屏幕锁
打铃
启用U盘
禁用U盘
一键还原
六年级(1)班
教学楼101
一年级(1)班
三年级(7)班
2号教学楼404
初二(1)班
勤学楼801
三年级(5)班

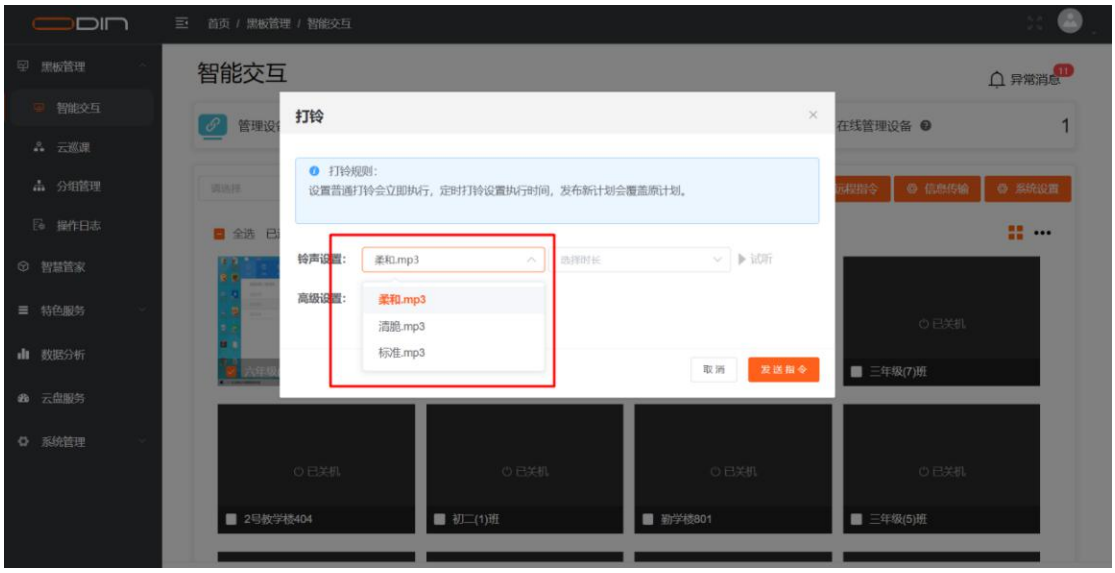
智能交互
打铃
打铃规则:
设置普通打铃会立即执行，定时打铃设置执行时间，发布新计划会覆盖原计划。
铃声设置:
柔和.mp3
高级设置:
柔和.mp3
清脆.mp3
标准.mp3
取消
发送指令
试听

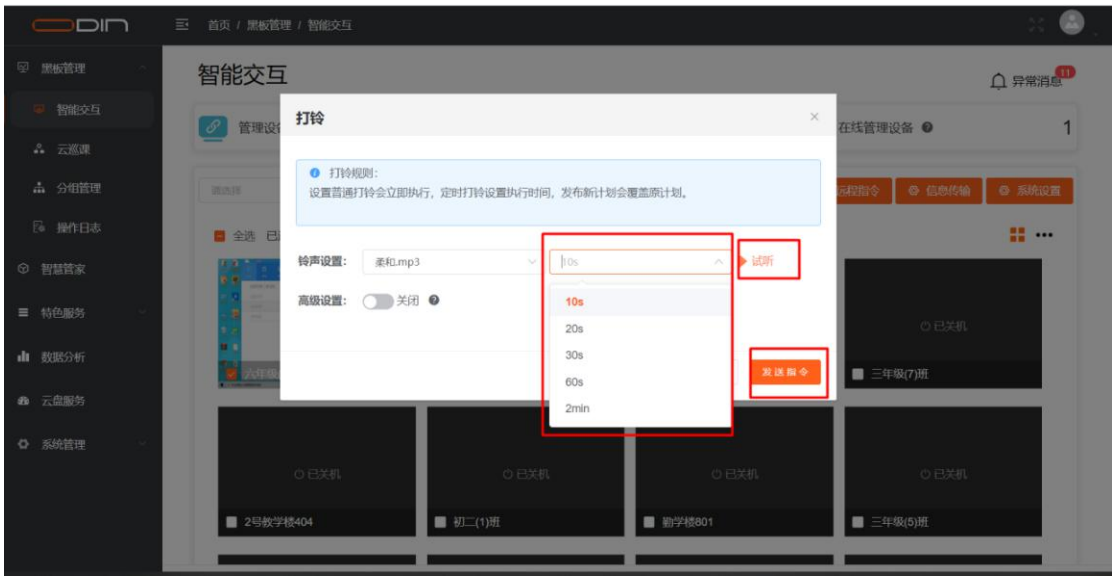
智能交互
打铃
打铃规则:
设置普通打铃会立即执行，定时打铃设置执行时间，发布新计划会覆盖原计划。
铃声设置:
柔和.mp3
10s
试听
高级设置:
关闭
10s
20s
30s
60s
2min
发送指令

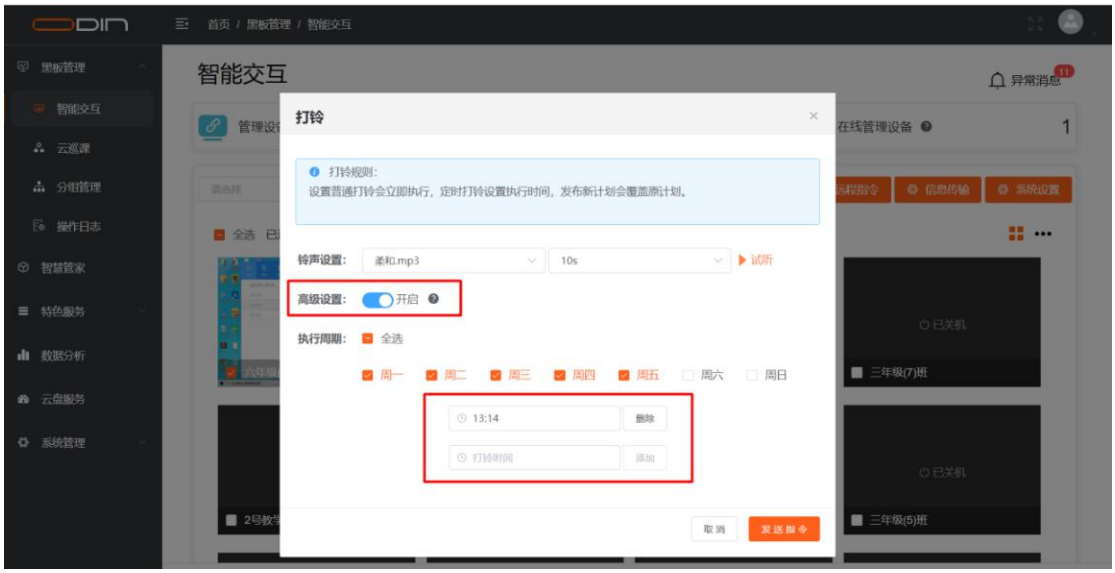

4.启用 U 盘

设置启用，可打开 windows 禁用的 U 盘，发布指令提示：启用 U 盘成功

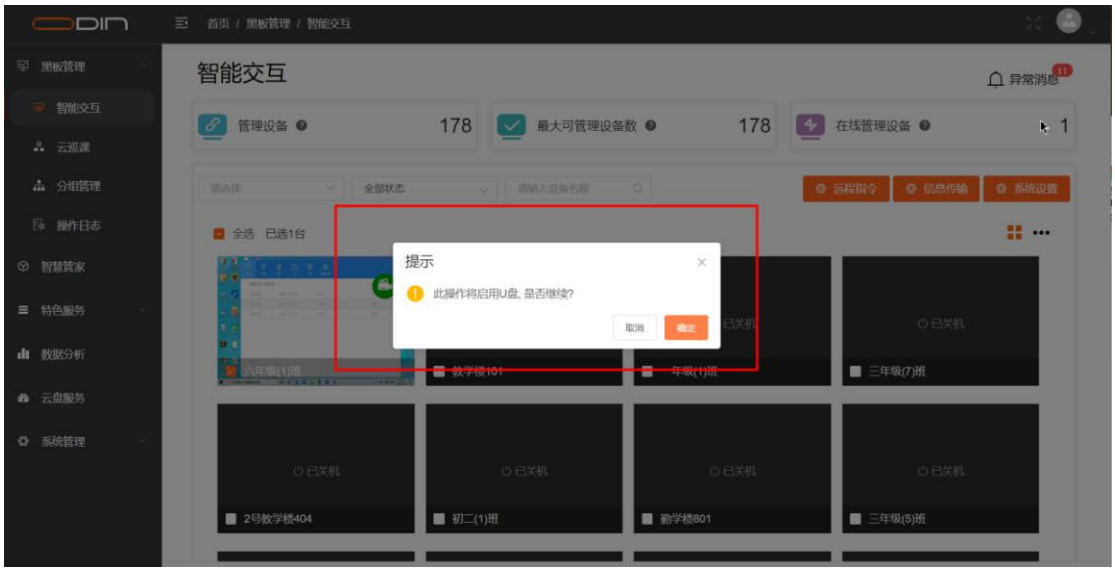

5. 禁用优盘

插入优盘可禁用 window 系统对 U 盘的使用，发布指令后提示：禁用 U 盘成功

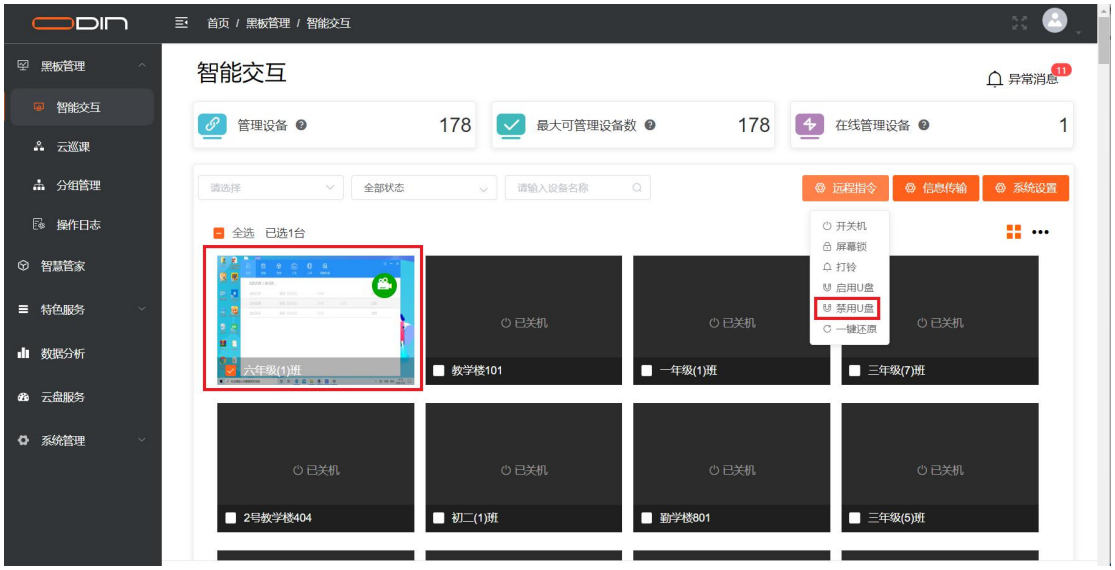

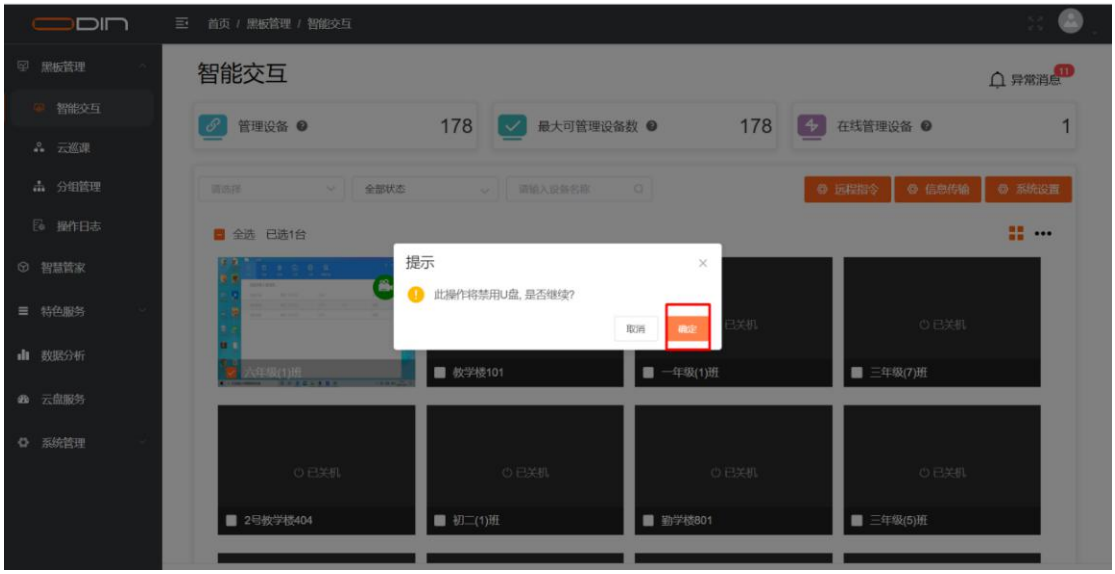

6.一键还原

可还原 window 的系统（仅支持三代智能黑板）

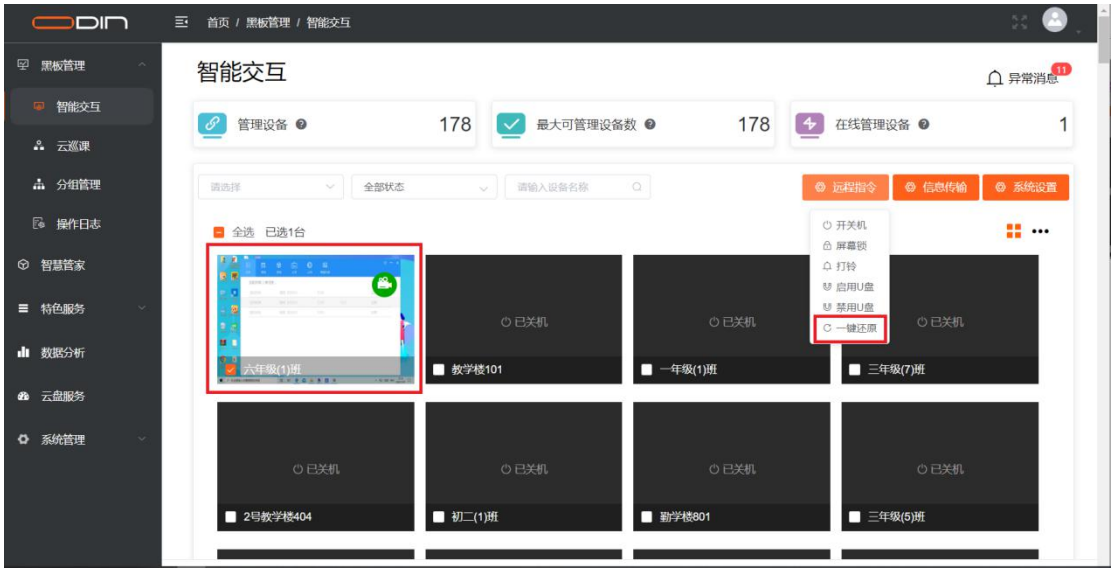

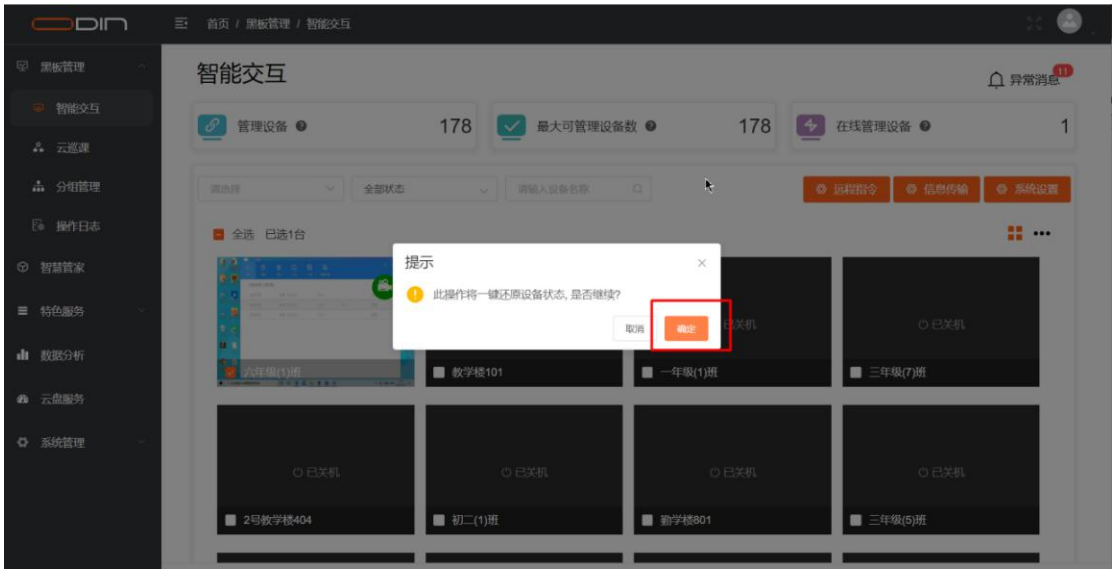

1.5.信息传输

1.进入通知消息通知功能

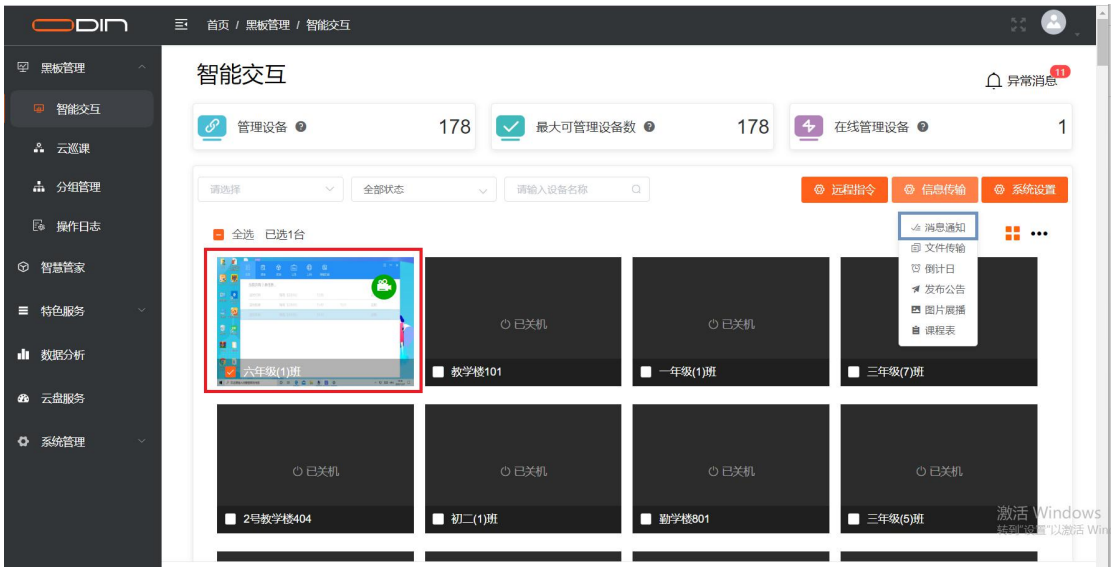

编辑消息通知的内容

2.文件传输

进入文件传输功能

文件传输，可全部上传文件，全部删除文件，可自动打开文件

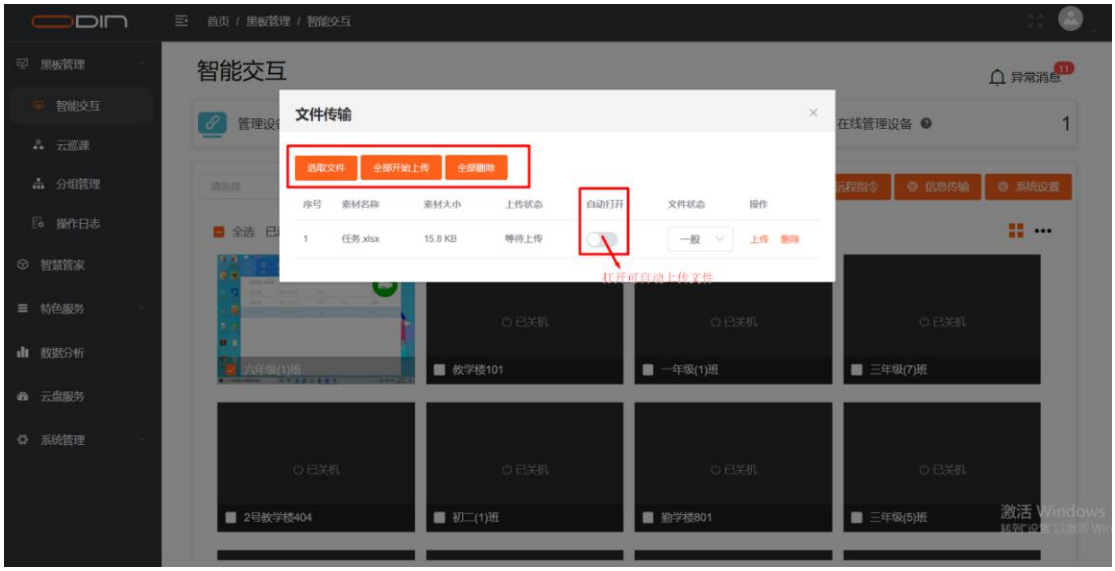

选择上传文件的状态，单个上传文件，删除单个文件

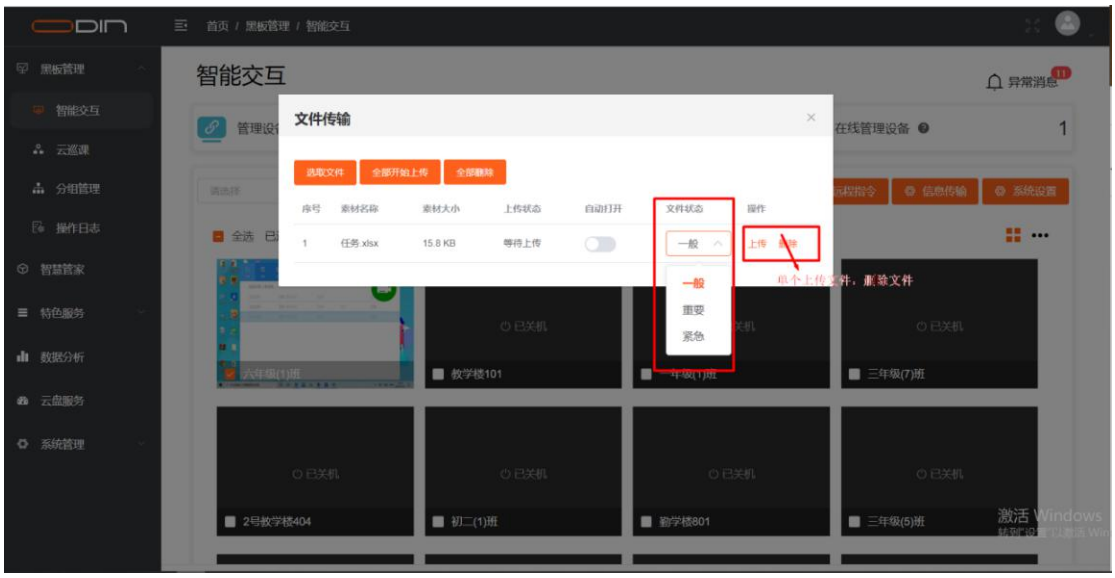

3.倒计日

进入倒计日功能

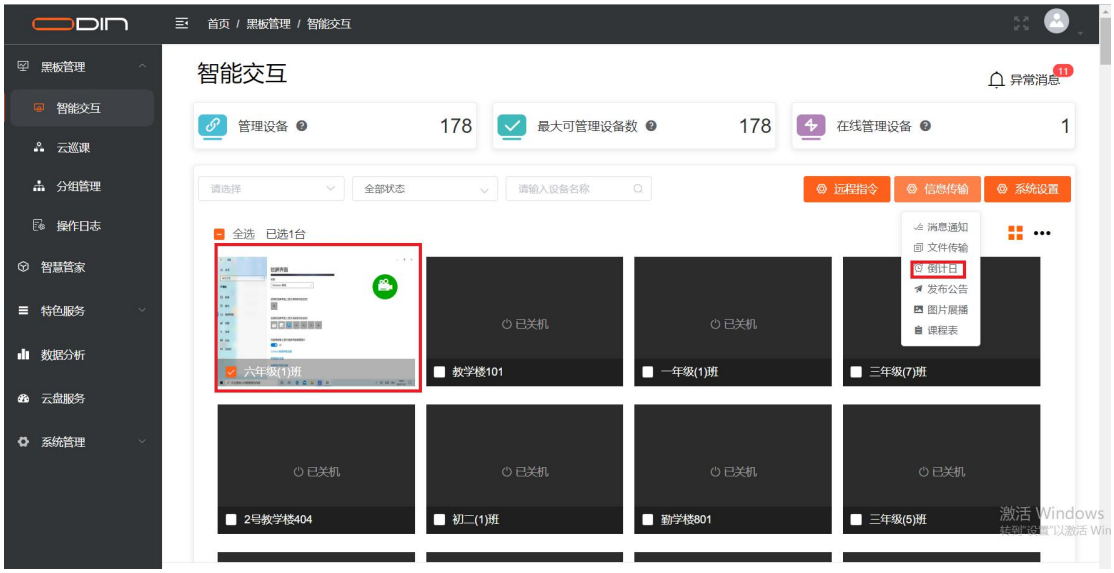

编辑倒计日，发送倒计日指令

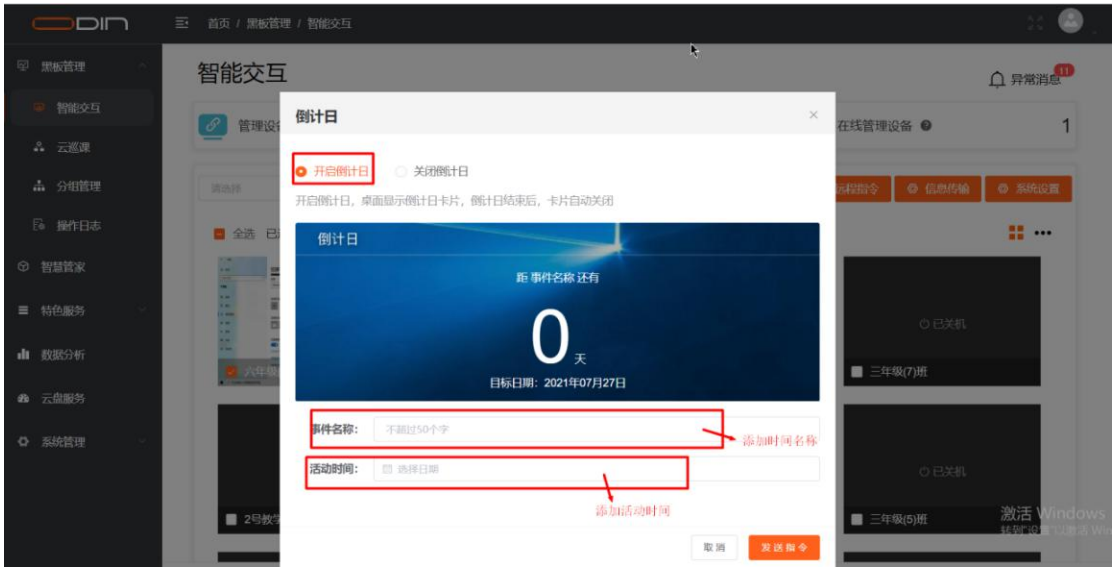

发送指令，显示在桌面

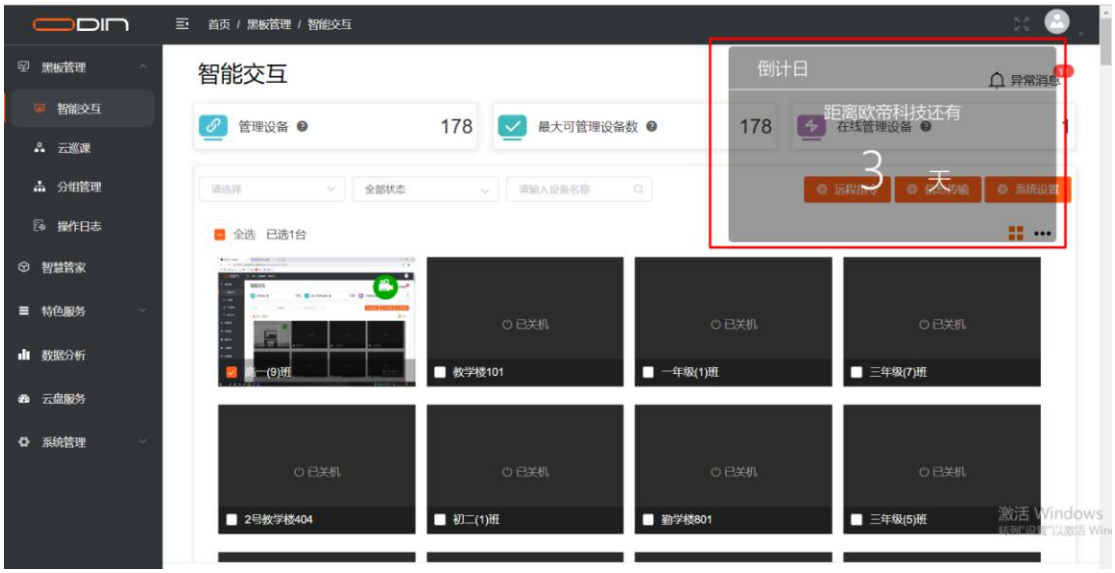

发送指令关闭倒计日

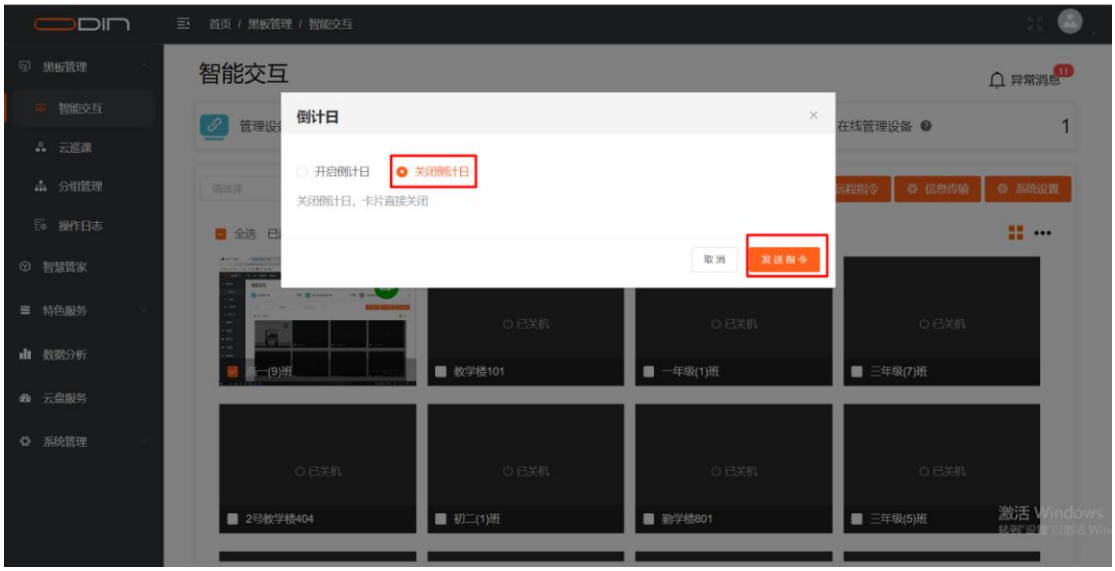

4.发布公告

进入发布公告功能页面

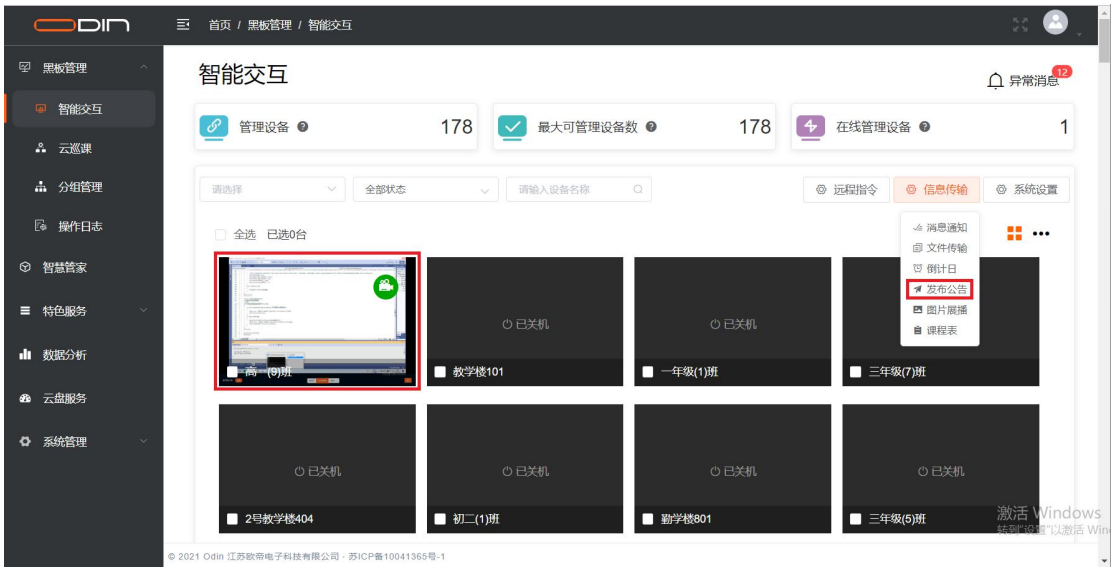

编辑公告

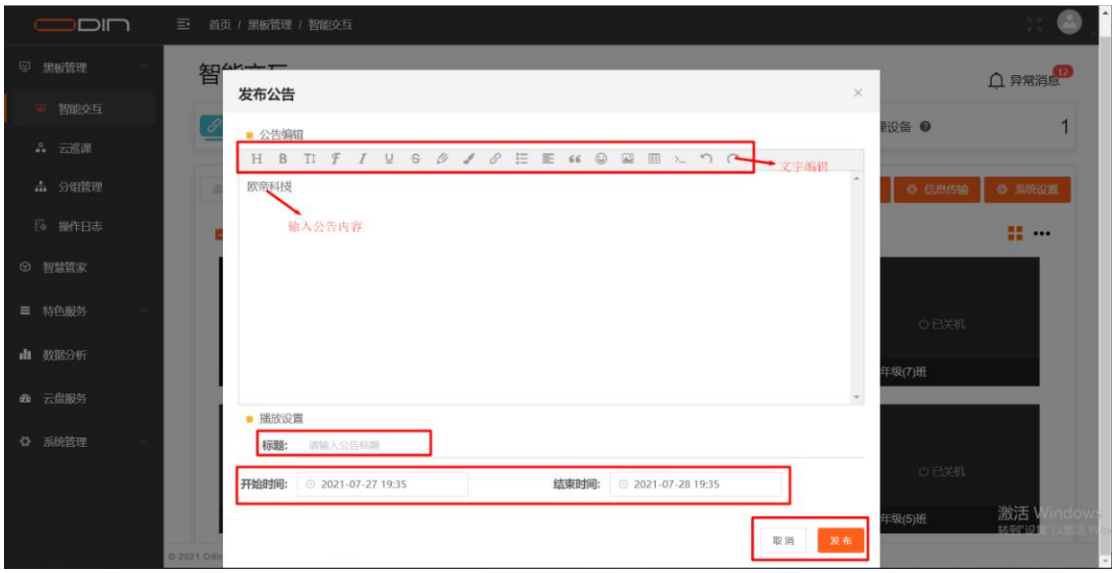

发布公告，页面展示公告

欧帝科技

激活 Windows
转到"设置"以激活 Windows。

5. 图片展播

进入图片展播功能页面

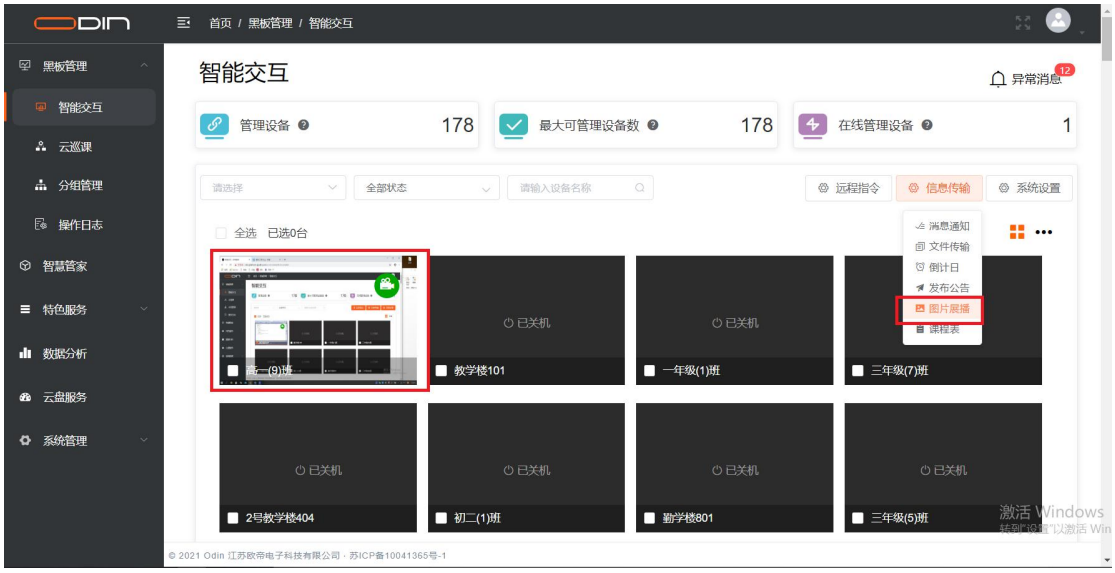

上传文件，编辑图片展播

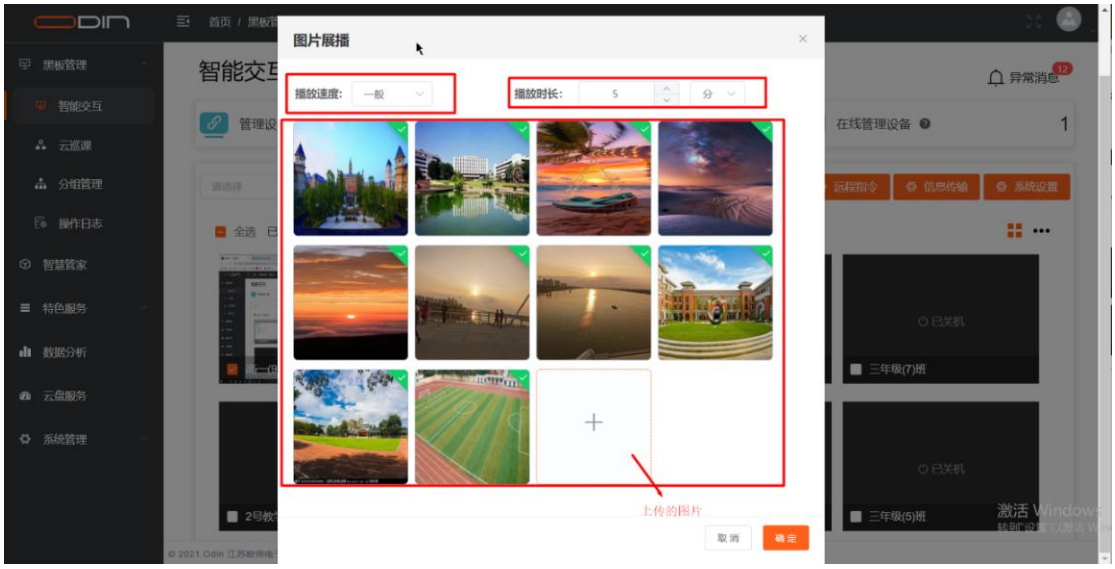

点击发送指令，页面展播图片

6. 课程表

进入课程表页面

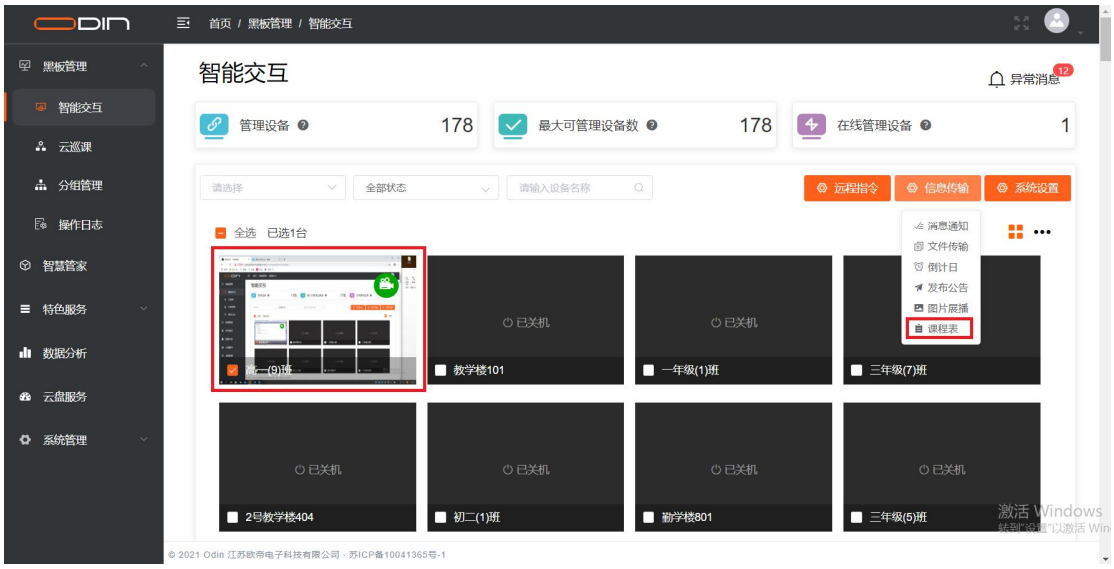

设置课程表时间，添加课程表，点击确认课程表发送到客户端

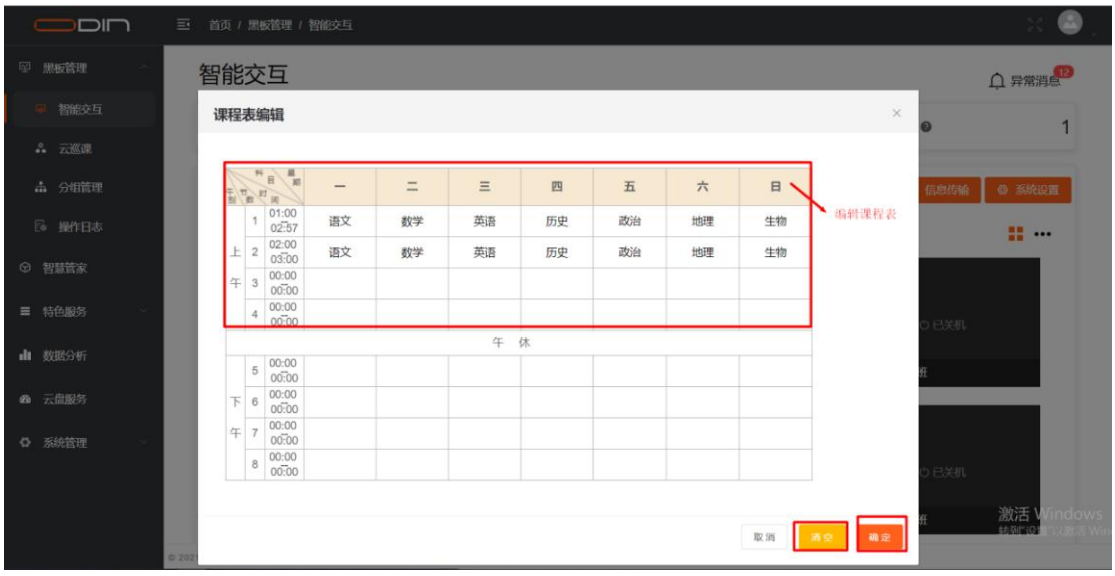

客户端接收到的课程表

节次/星期	星 期 一	星 期 二	星 期 三	星 期 四	星 期 五	星 期 六	星 期 日
第一节	01:00-14:57 语文	01:00-14:57 数学	01:00-14:57 英语	01:00-14:57 历史	01:00-14:57 政治	01:00-14:57 地理	01:00-14:57 生物
第二节	02:00-05:00 语文	02:00-05:00 数学	02:00-05:00 英语	02:00-05:00 历史	02:00-05:00 政治	02:00-05:00 地理	02:00-05:00 生物
第三节							
第四节							
第五节							
第六节							
第七节							
第八节							

1.6. 系统设置

1.通道切换

进入切换通道功能页面

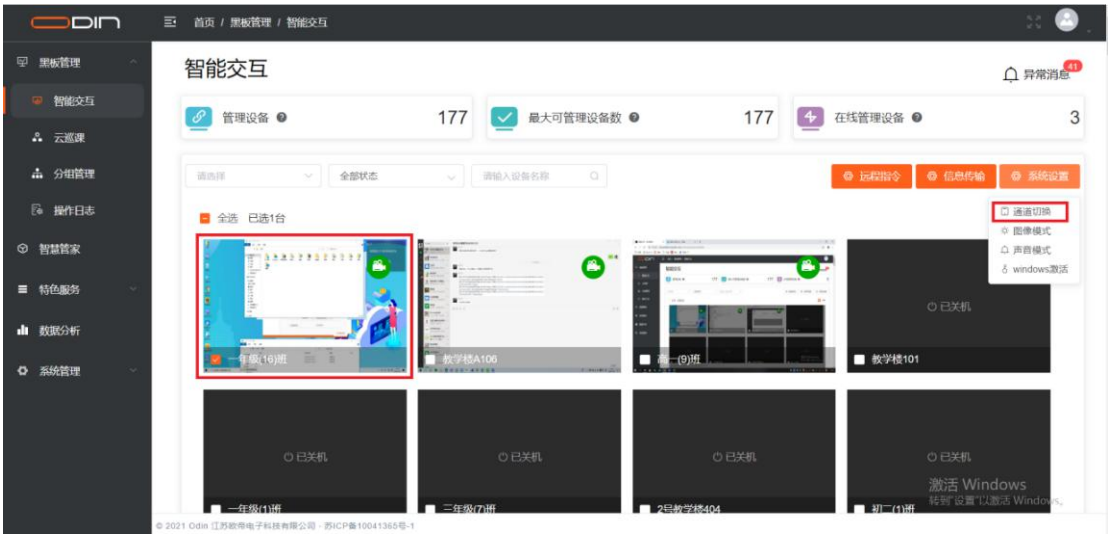

选中智能黑板可控制设备切换 windows，Android，HDMI1，HDMI2，VGA，TV 模式可发送指令相互切换

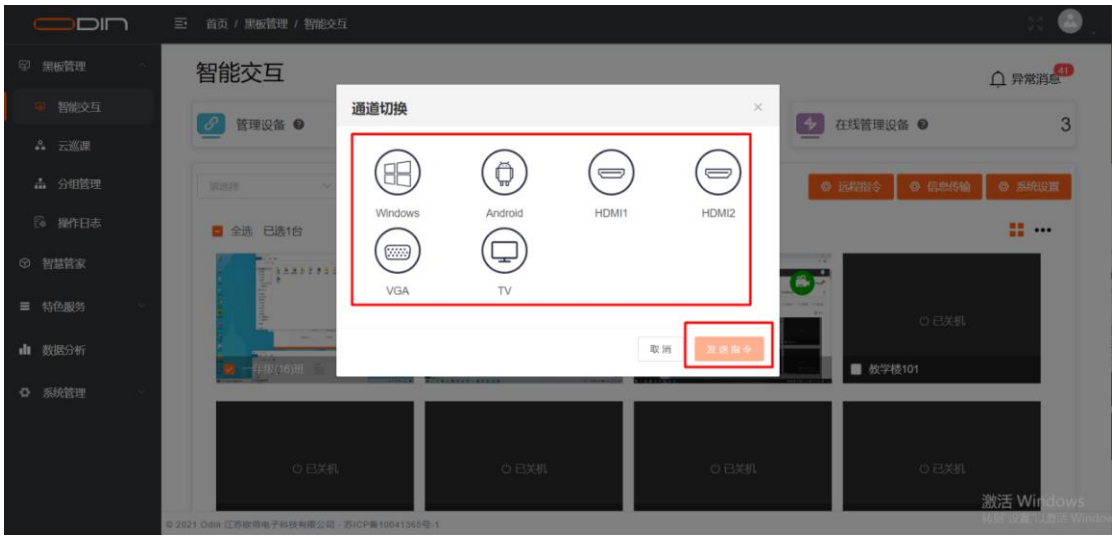

2.图像模式

可进入图像模式功能页面

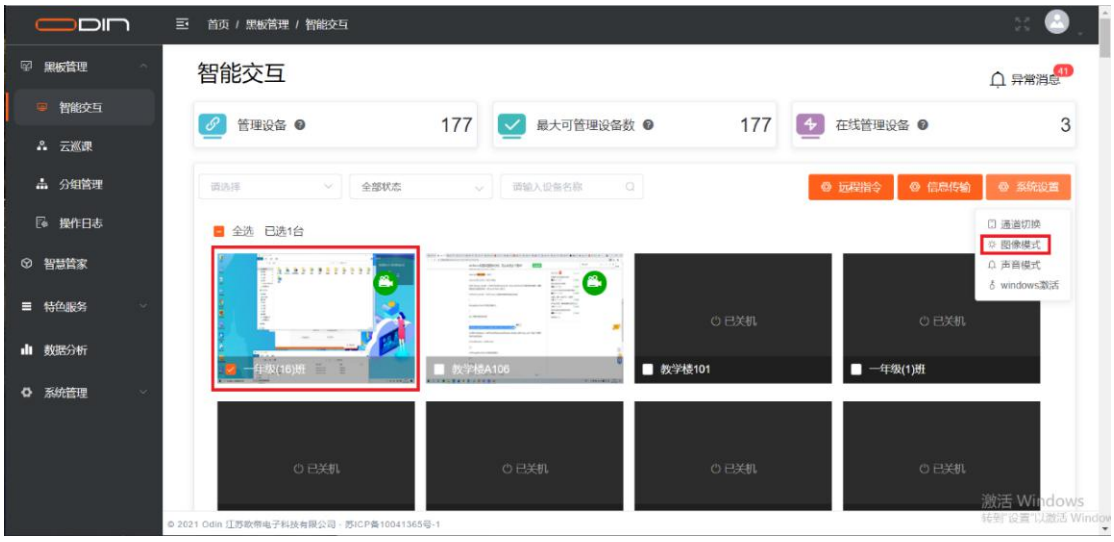

进入图像模式可切换为标准，护眼两种模式，发送指令到智能黑板，调节黑板屏幕的亮度

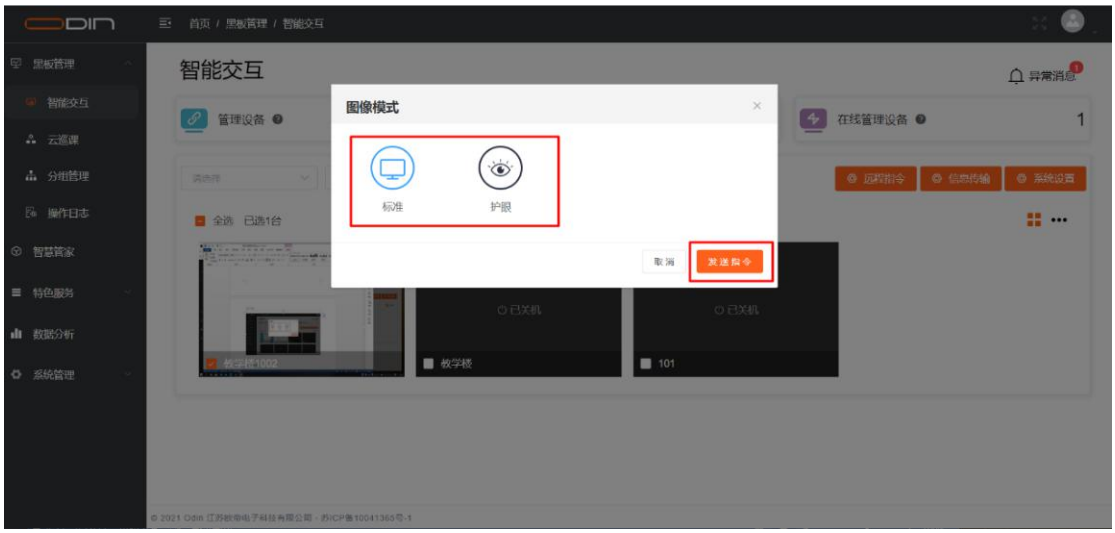

3.windows 激活

进入 windows 激活的功能页面

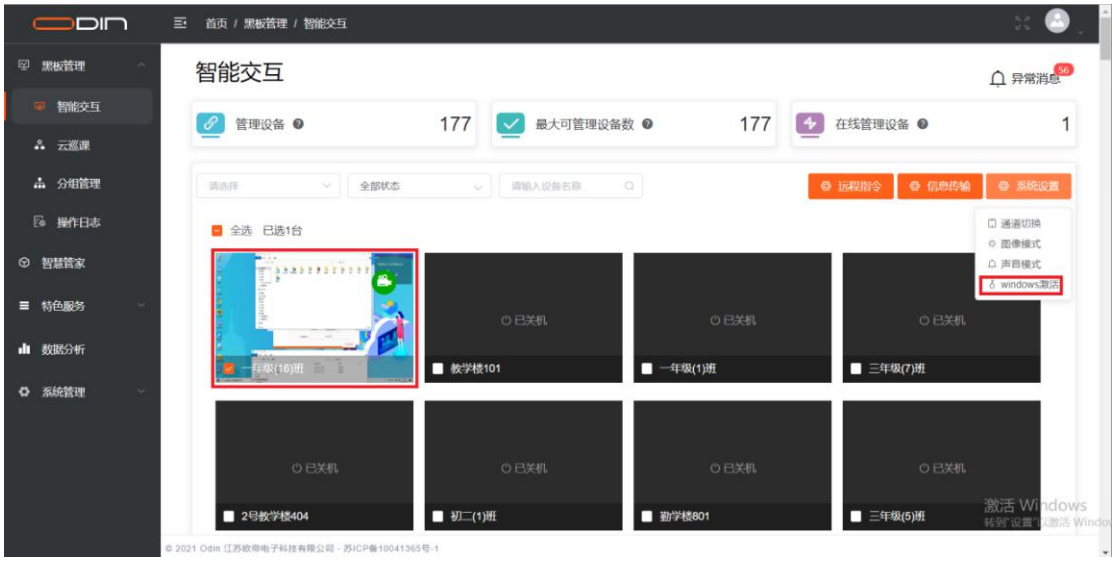

输入 Windows 激活码，可激活未激活的 windows 系统

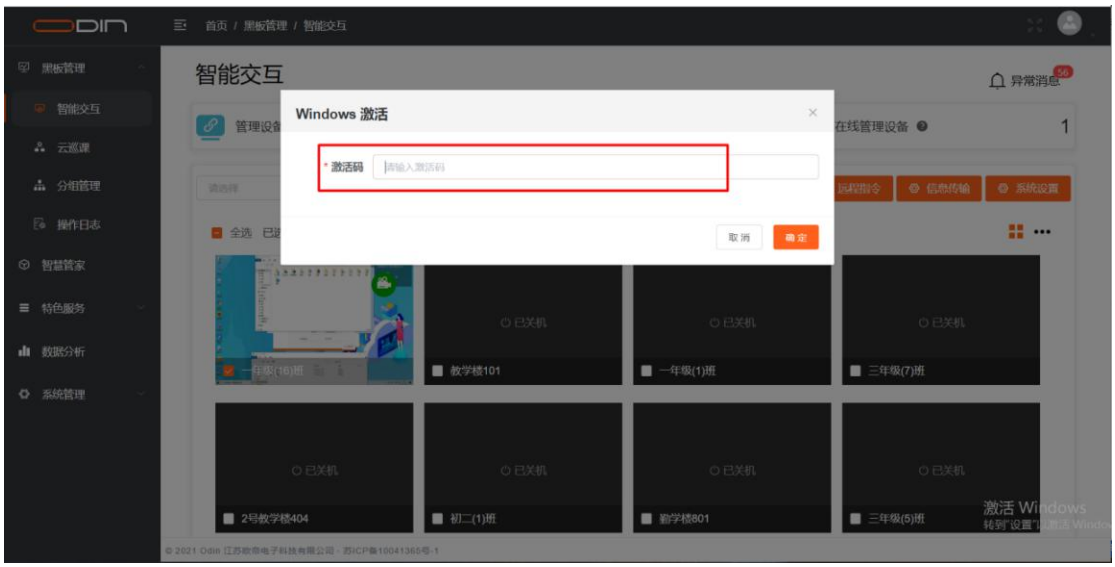

1.2.1 云巡课

进入云巡课页面

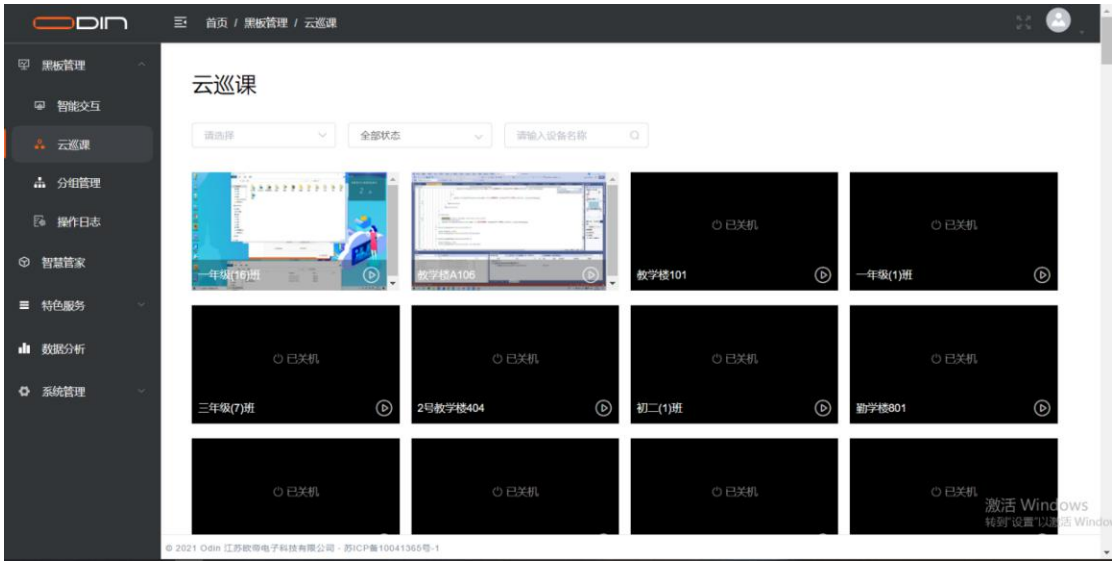

根据分组，状态，输入名称，可搜索出设备

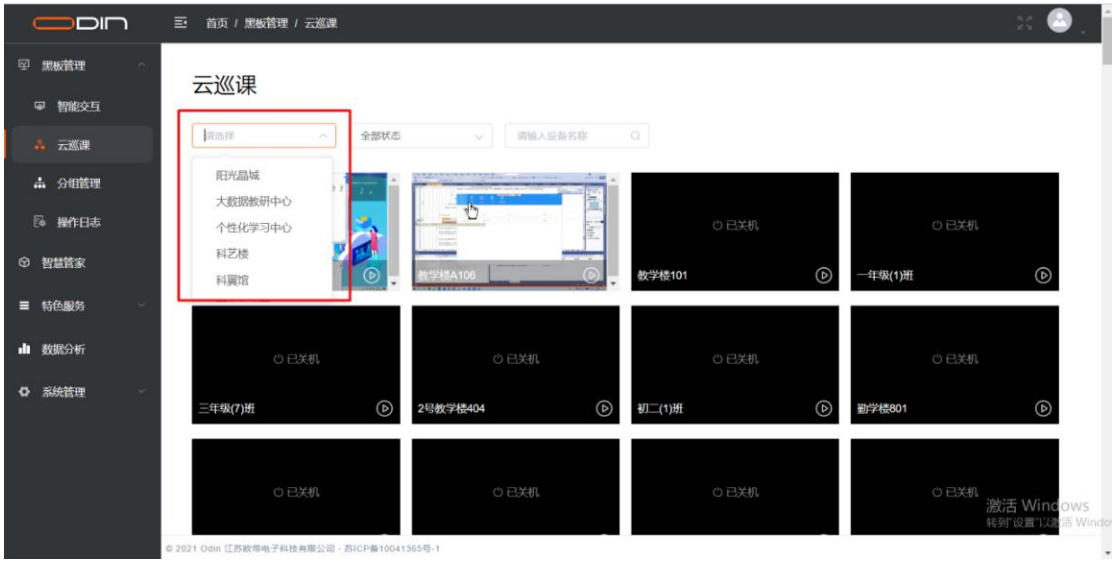
首页 / 黑板管理 / 云巡课
黑板管理
智能交互
云巡课
分组管理
操作日志
智慧管家
特色服务
数据分析
系统管理
云巡课
请选择
全部状态
请输入设备名称
阳光晶城
大数据教研中心
个性化学习中心
科艺楼
科翼馆
教学楼A106
教学楼101
一年级(1)班
三年级(7)班
2号教学楼404
初二(1)班
勤学楼801
已关机
激活 Windows

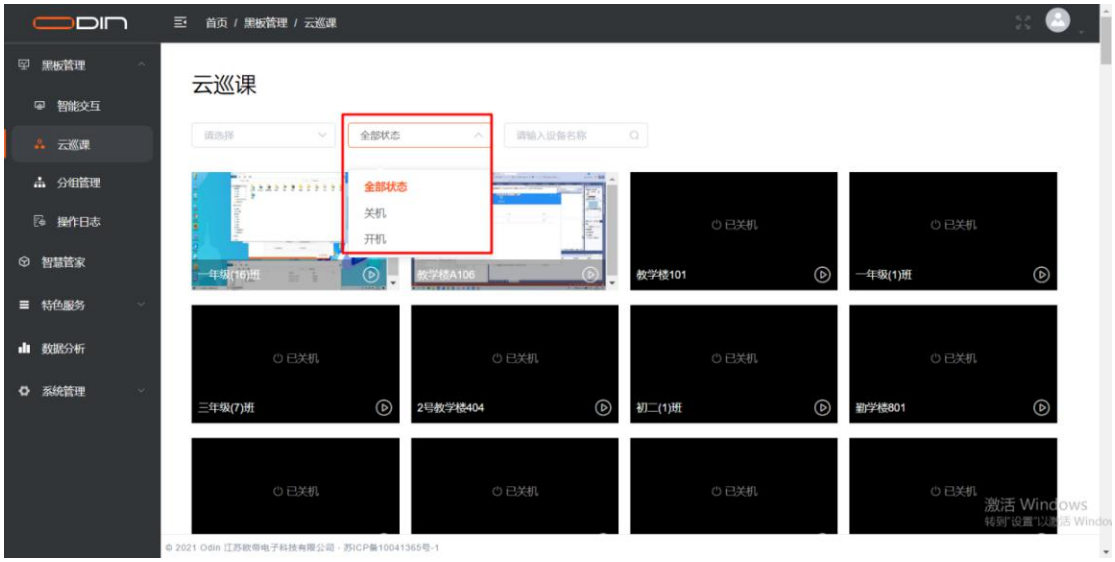
首页 / 黑板管理 / 云巡课
黑板管理
智能交互
云巡课
分组管理
操作日志
智慧管家
特色服务
数据分析
系统管理
云巡课
请选择
全部状态
请输入设备名称
全部状态
关机
开机
一年级(16)班
教学楼A106
教学楼101
一年级(1)班
三年级(7)班
2号教学楼404
初二(1)班
勤学楼801
已关机
激活 Windows

首页 / 黑板管理 / 云巡课
黑板管理
智能交互
云巡课
分组管理
操作日志
智慧管家
特色服务
数据分析
系统管理
云巡课
请选择
全部状态
一年级(16)班
一年级(16)班
激活 Windows

可切换巡课的班级

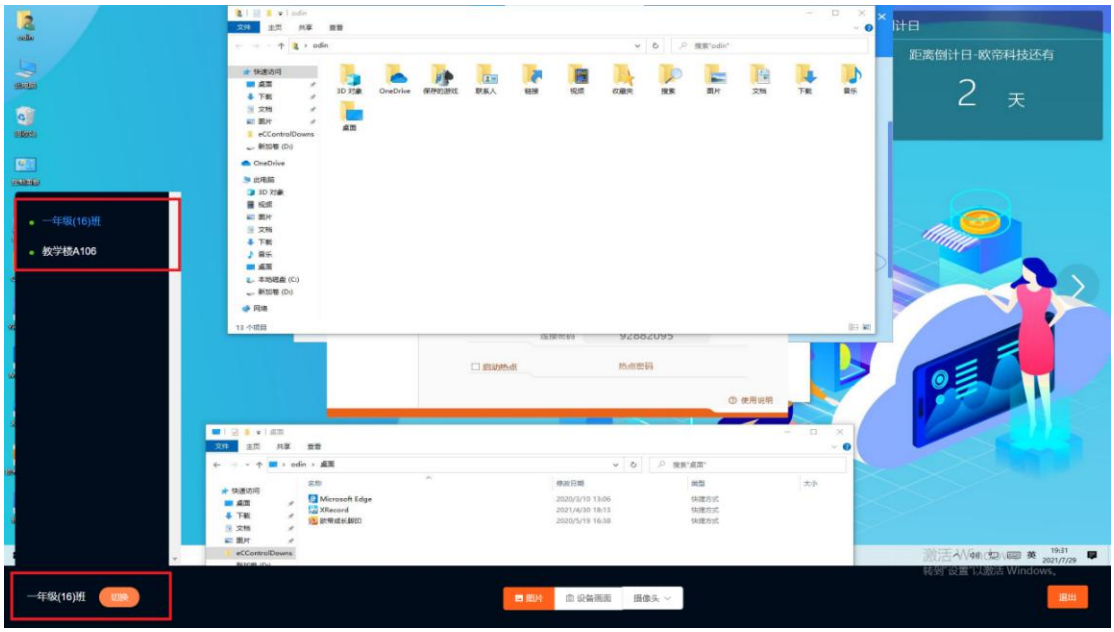

查看巡课的图片，图片间隔 1 分钟实时更新一次图片

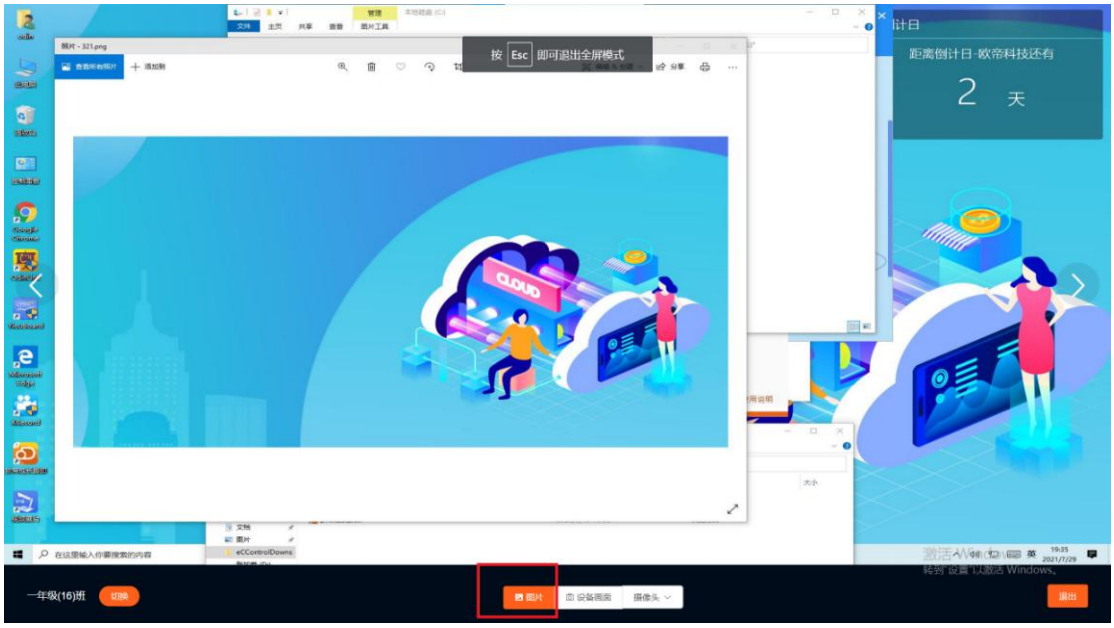

可通过设备端画面查看巡课黑板的实时操作

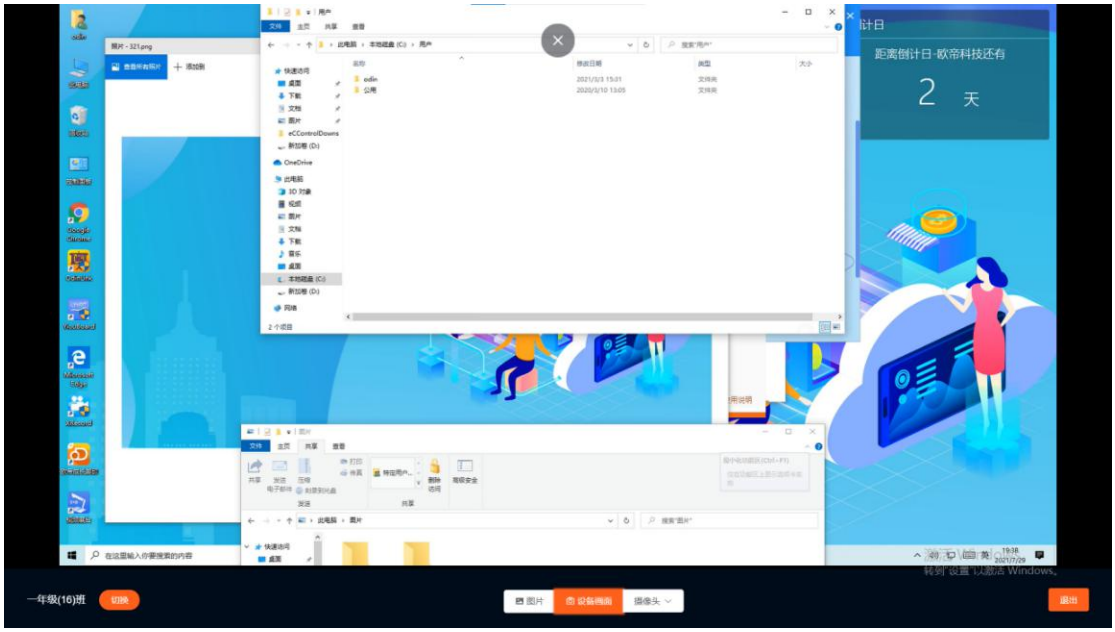

摄像头可查看 USB 摄像头，网络摄像头的画面信息，连接摄像头可监控教室

1.3.1 分组管理页面

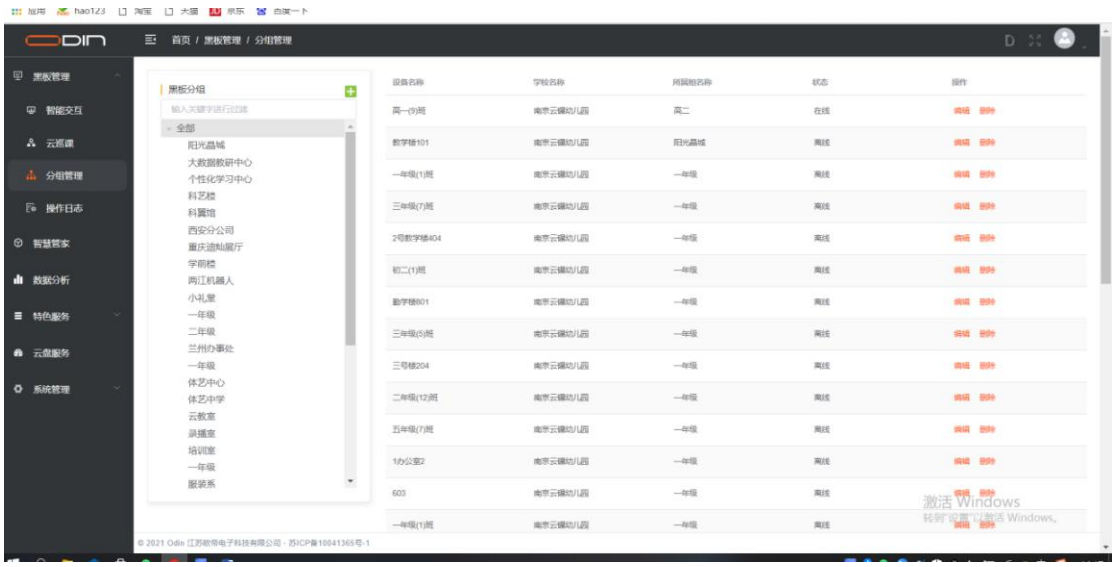

3.1 添加黑板的分组

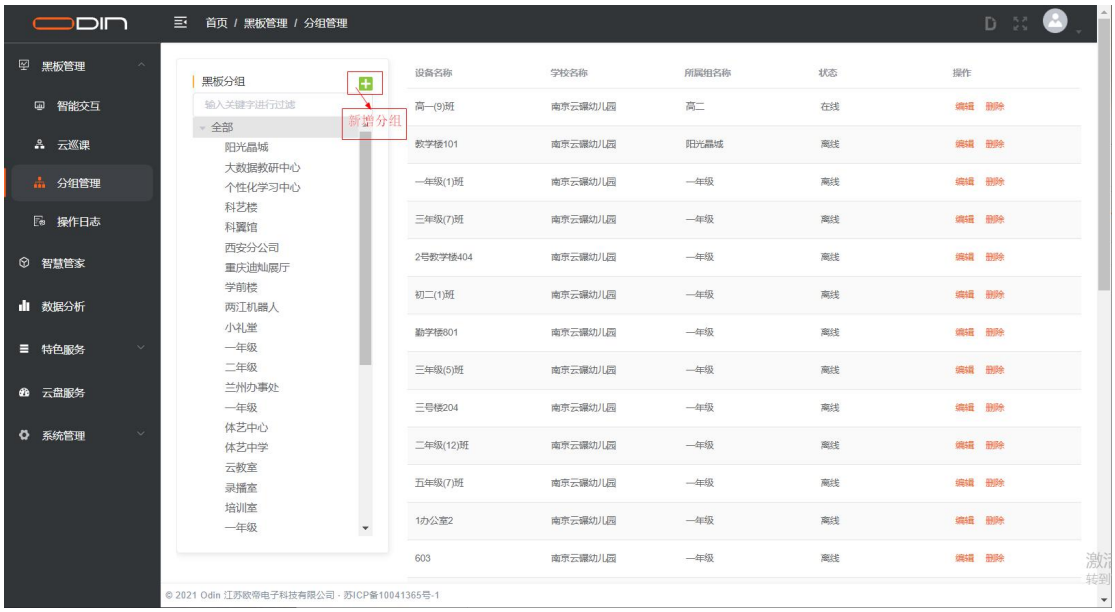

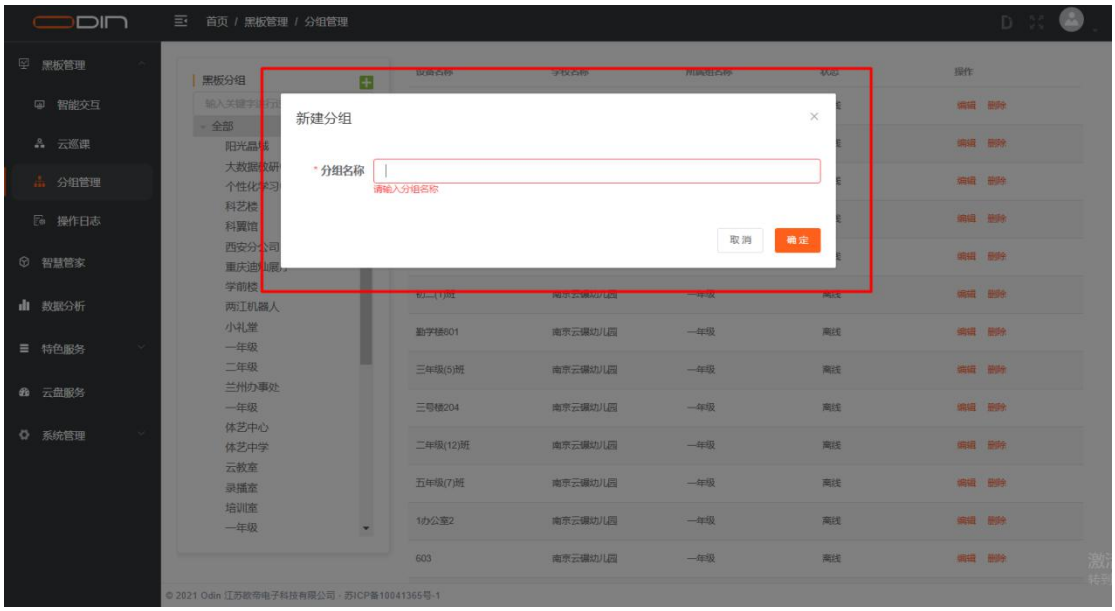

输入关键字进行过滤，搜索黑板的分组，

+

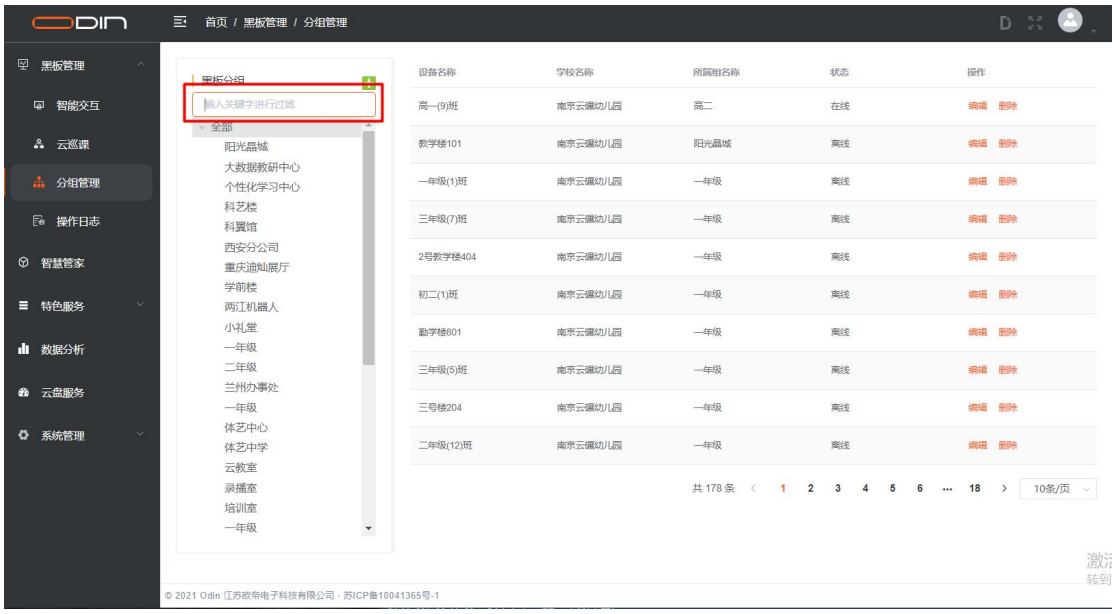

点击进入黑板分组

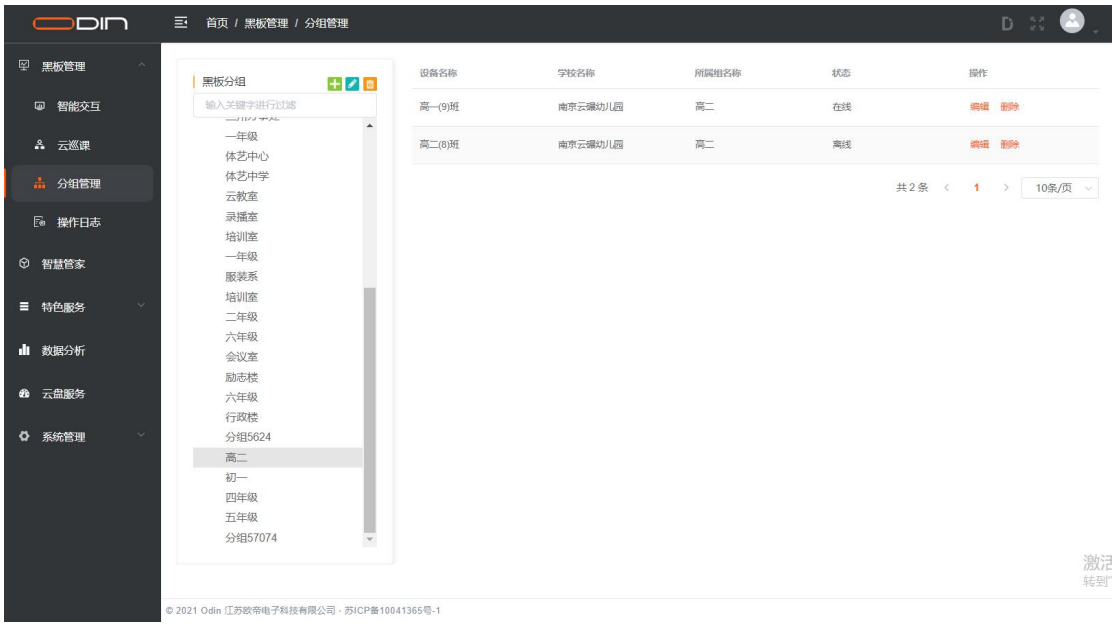

分组下添加新的名称

点击 添加分组

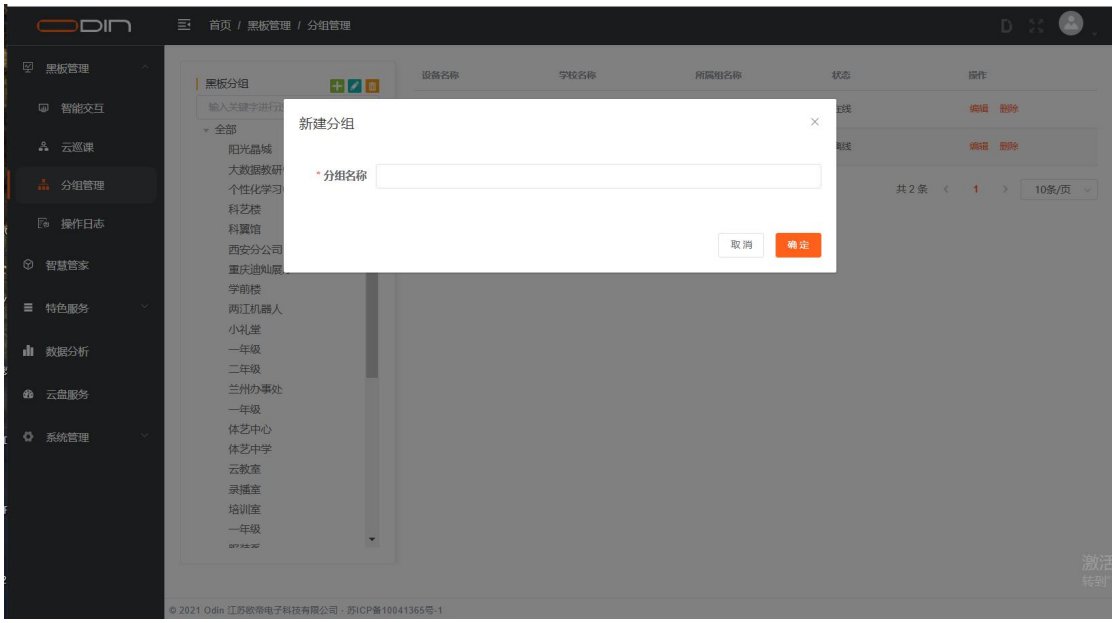

点击 编辑班级的名称

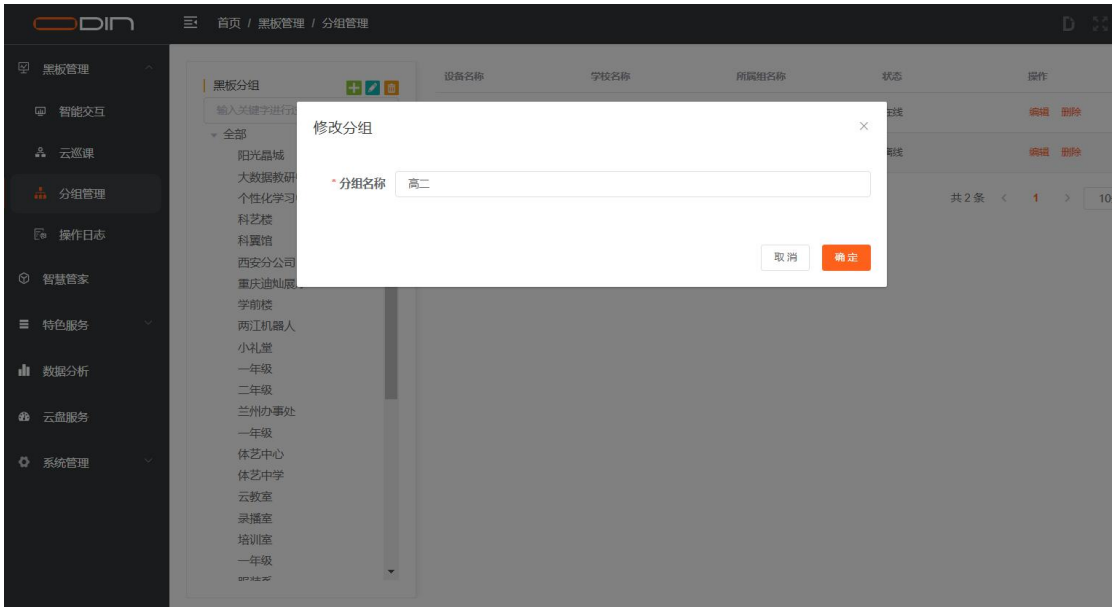

点击可 删除添加分组

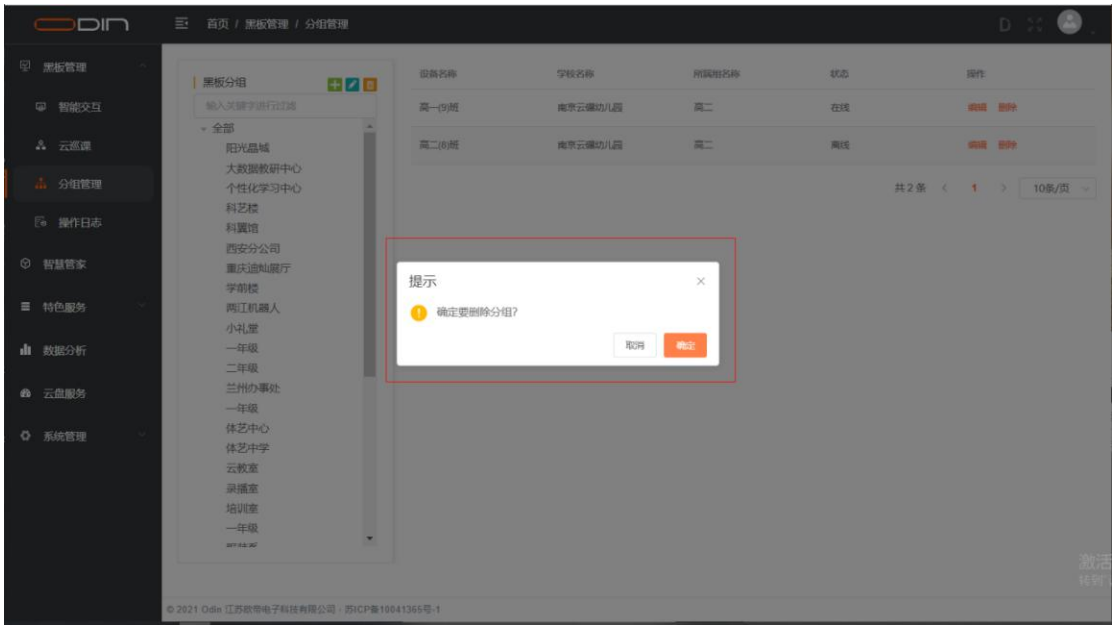

选择班级进行编辑可更改班级的名称和切换场地，修改设备的名称

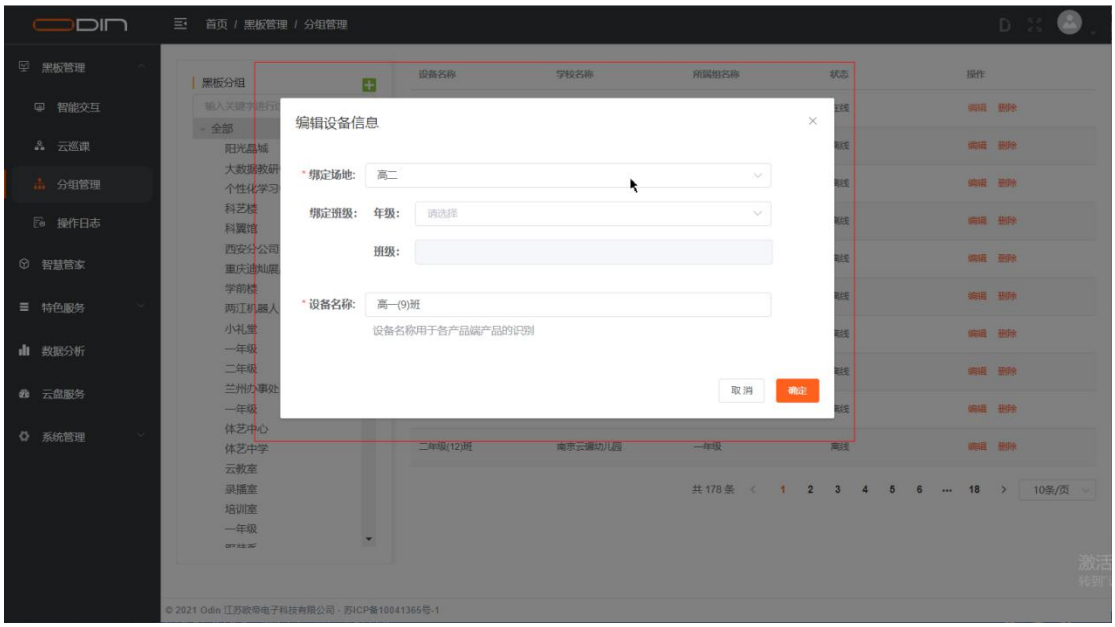

点击班级后删除，可删除分组中存在的班级

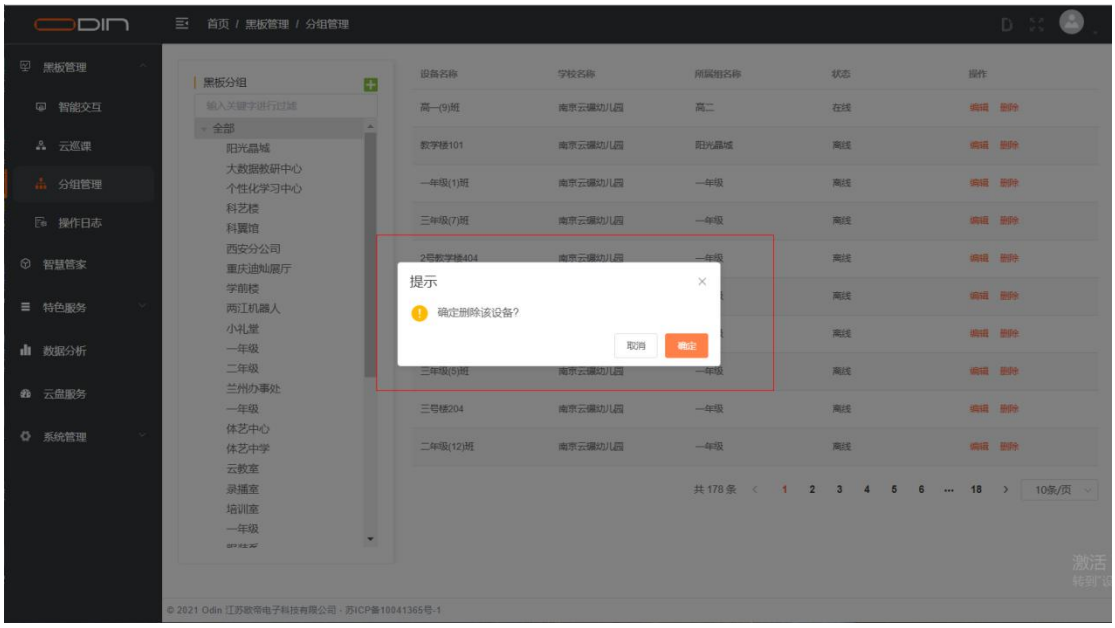

1.4.1 操作日志

4.1 已执行页面的信息

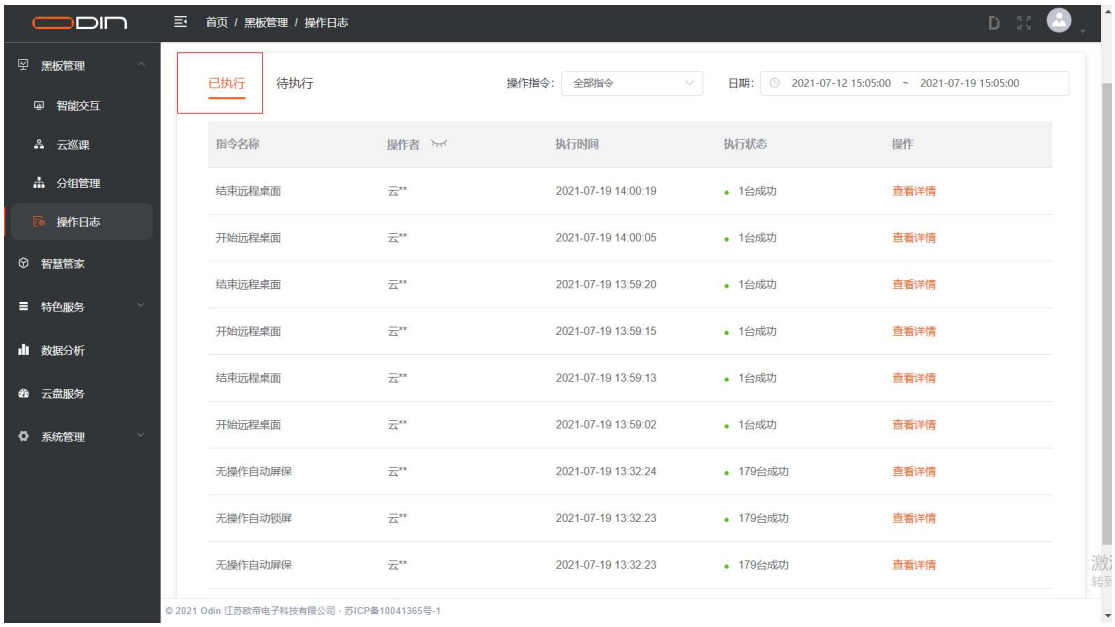

选择操作指令，查看指令的执行状态，选择时间，查看指令执行的历史记录

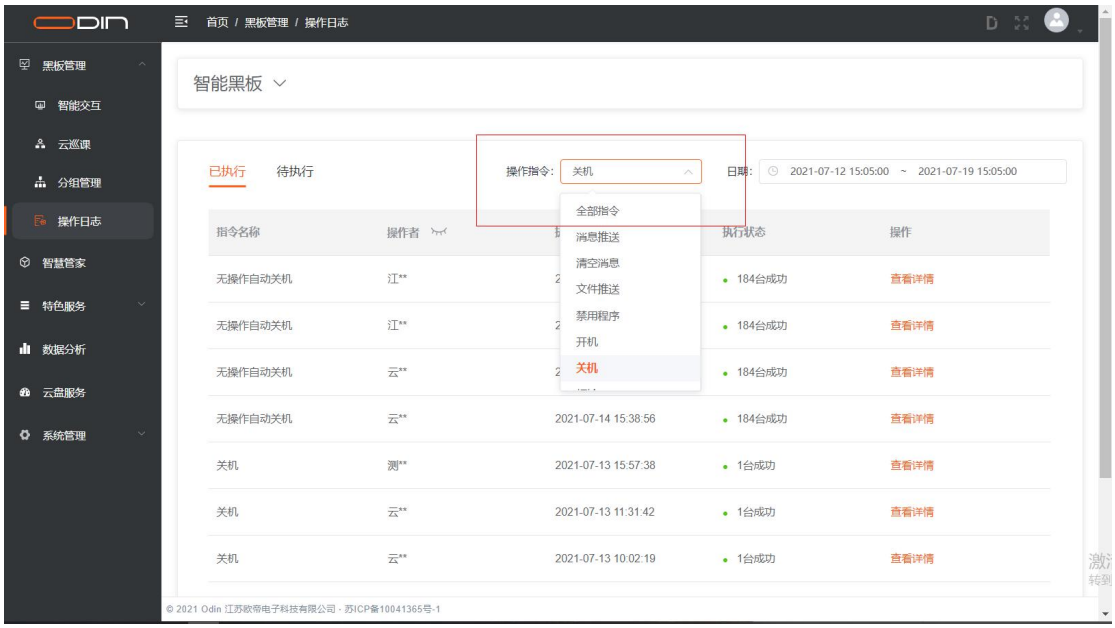

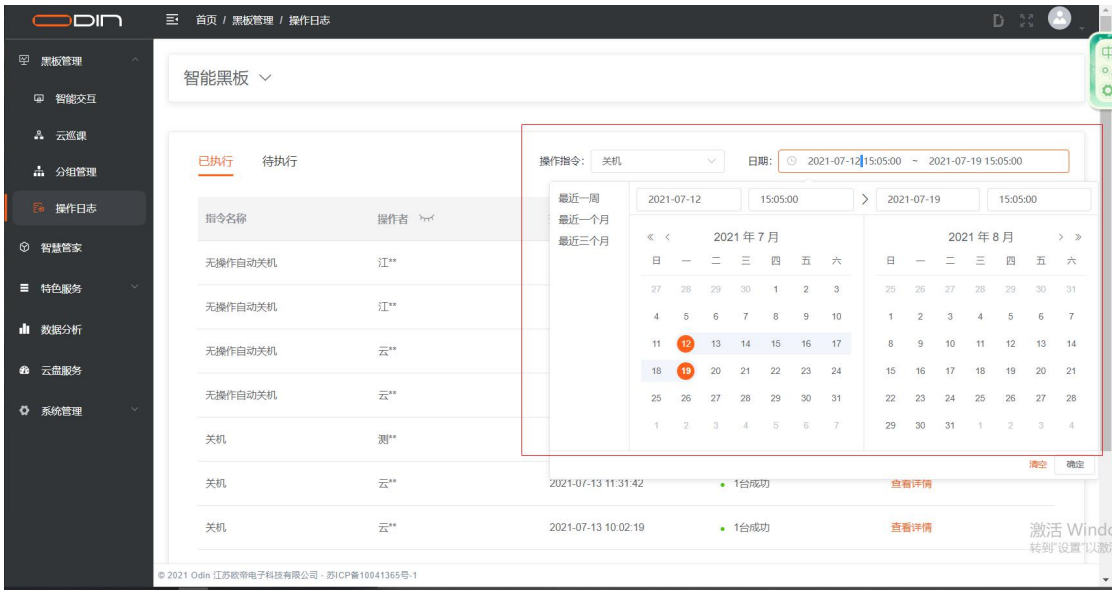

通过查看详情页面查看已执行指令执行状态

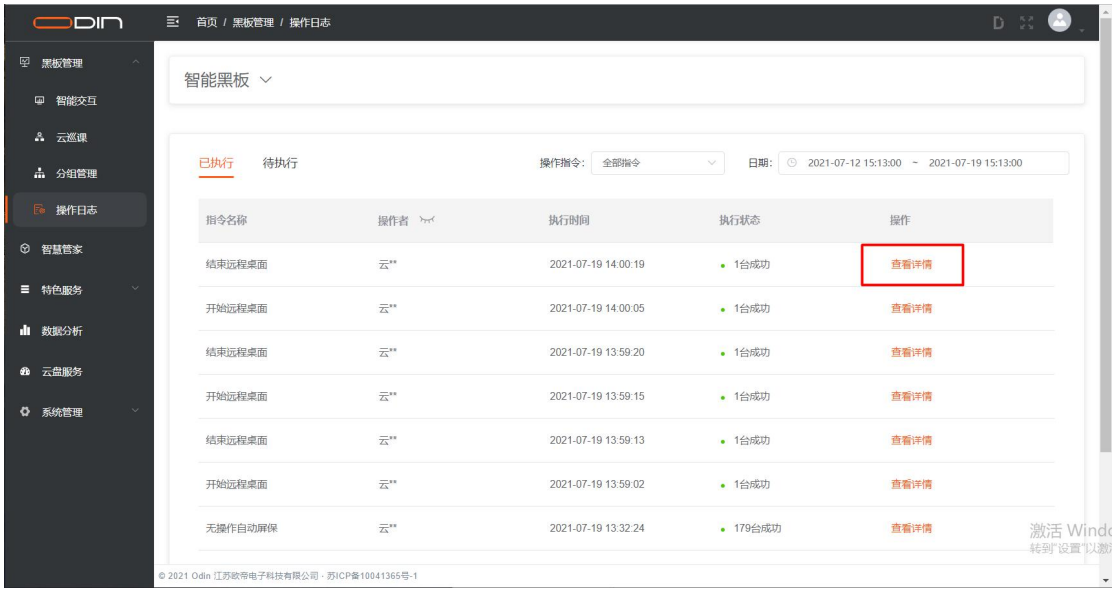
首页 / 黑板管理 / 操作日志
黑板管理
智能交互
云巡课
分组管理
操作日志
智慧管家
特色服务
数据分析
云盘服务
系统管理
智能黑板
已执行
待执行
操作指令：
全部指令
日期：
2021-07-12 15:13:00 ~ 2021-07-19 15:13:00
指令名称
操作者
执行时间
执行状态
操作
结束远程桌面 云** 2021-07-19 14:00:19 1台成功 查看详情
开始远程桌面 云** 2021-07-19 14:00:05 1台成功 查看详情
结束远程桌面 云** 2021-07-19 13:59:20 1台成功 查看详情
开始远程桌面 云** 2021-07-19 13:59:15 1台成功 查看详情
结束远程桌面 云** 2021-07-19 13:59:13 1台成功 查看详情
开始远程桌面 云** 2021-07-19 13:59:02 1台成功 查看详情
无操作自动屏保 云** 2021-07-19 13:32:24 179台成功 查看详情
© 2021 Odin 江苏欧帝电子科技有限公司 · 苏ICP备10041365号-1

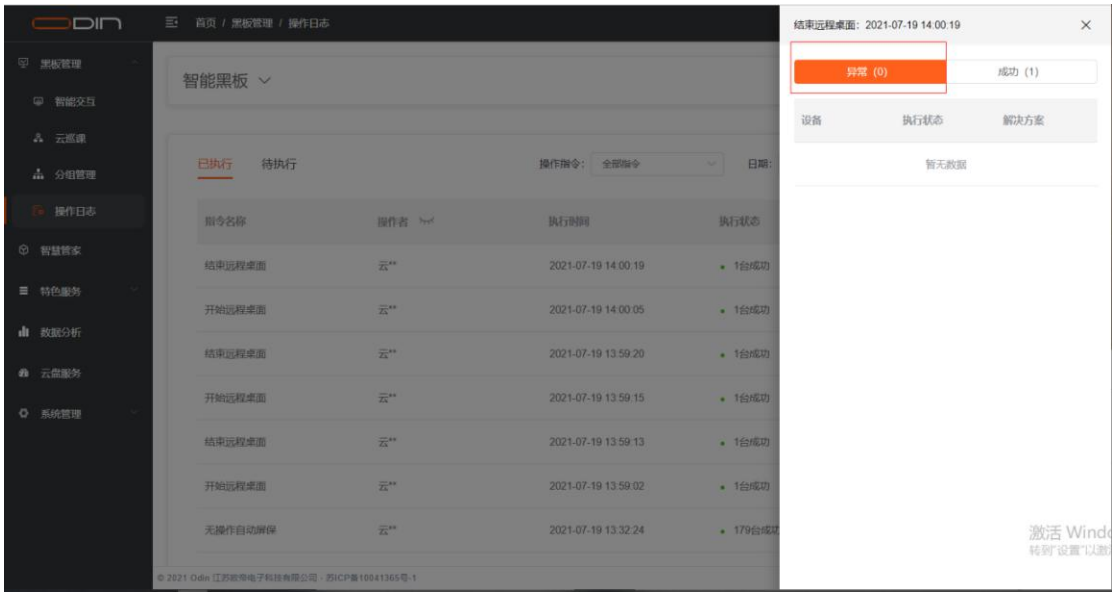
结束远程桌面：2021-07-19 14:00:19
异常（0）
成功（1）
设备
执行状态
解决方案
暂无数据

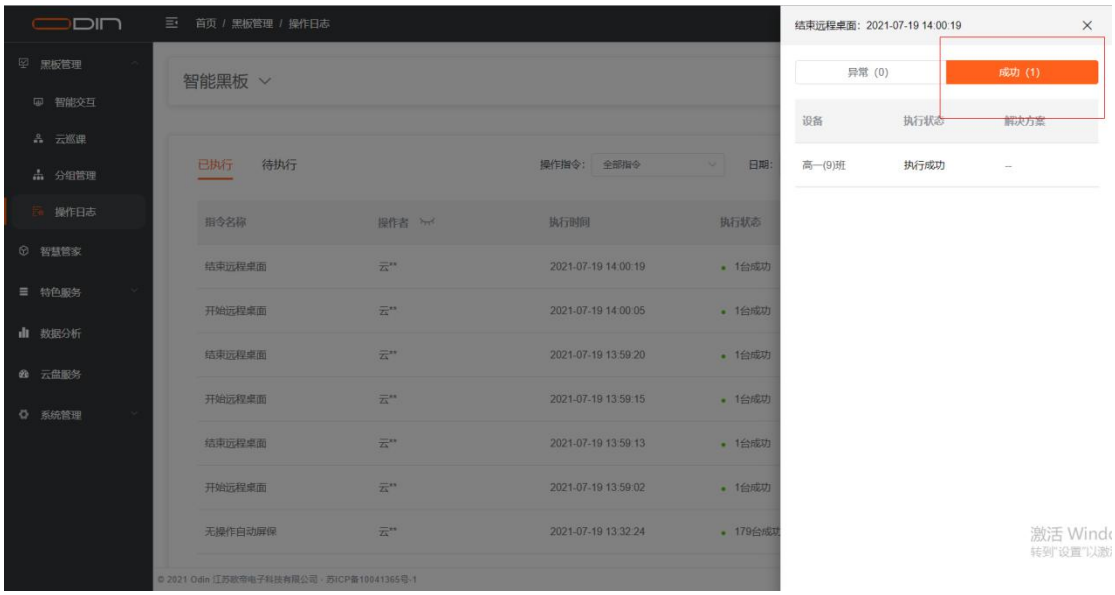
结束远程桌面：2021-07-19 14:00:19
异常（0）
成功（1）
设备
执行状态
解决方案
高一(9)班
执行成功
–

4.2 待执行页面，设置的定时任务，到规定时间后会执行，可查看每条任务的详情，点击撤销，定时任务会取消

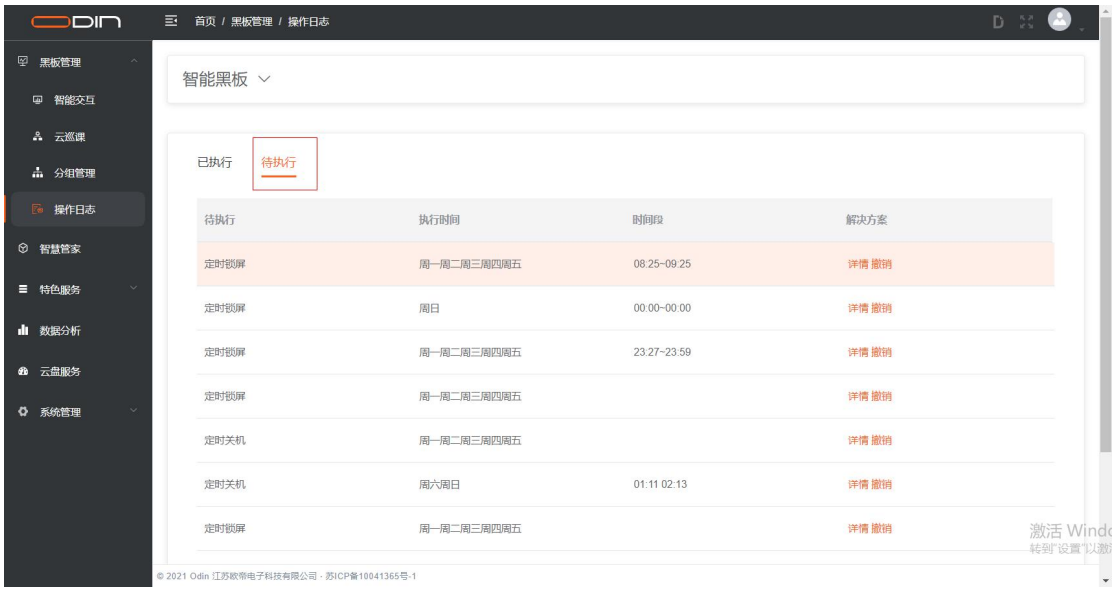

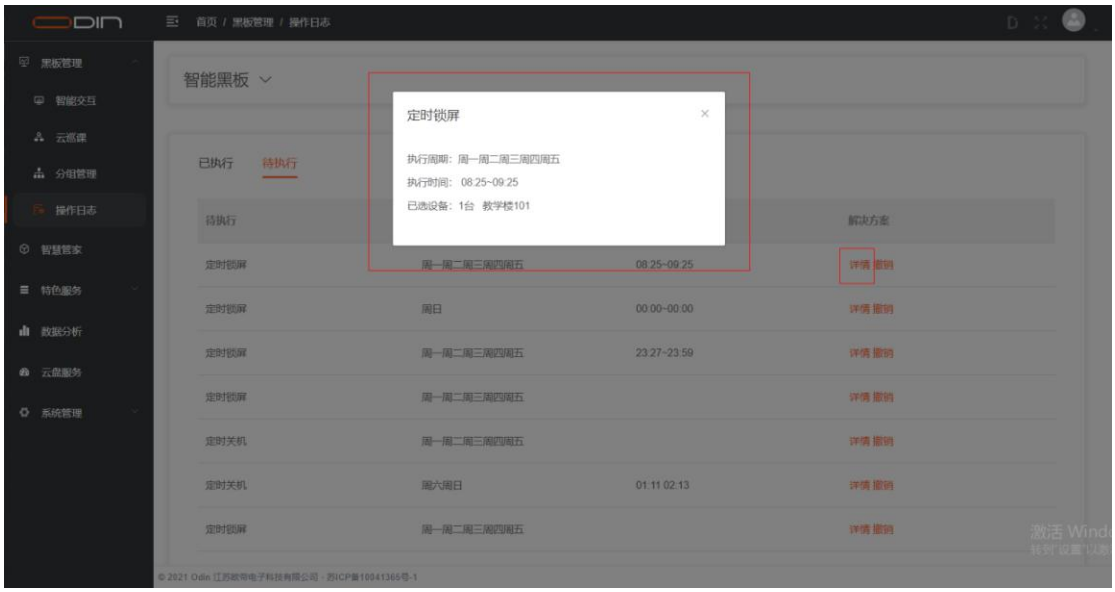

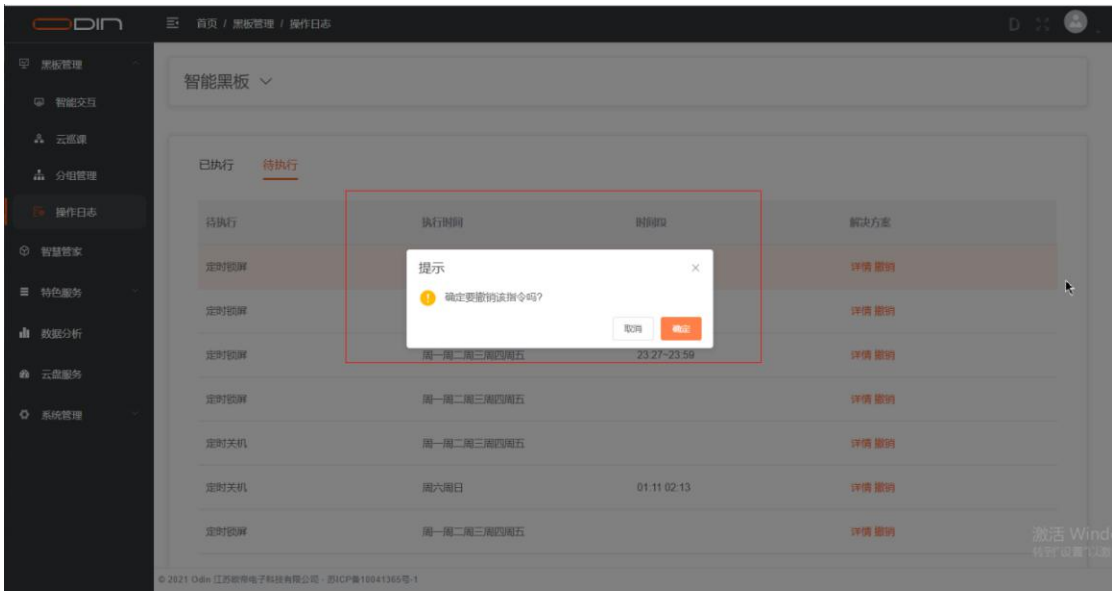

3.1.5 智慧管家

5.1 自动模式，规定的时间无操作自动进入锁屏，屏保模式

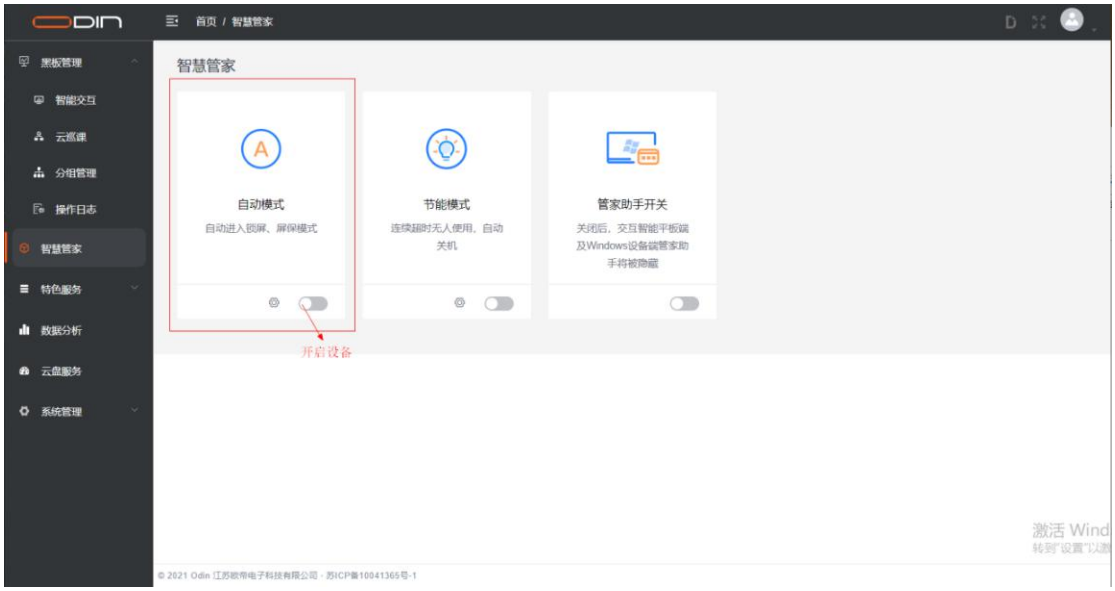

设置设备锁屏和屏保模式的时间

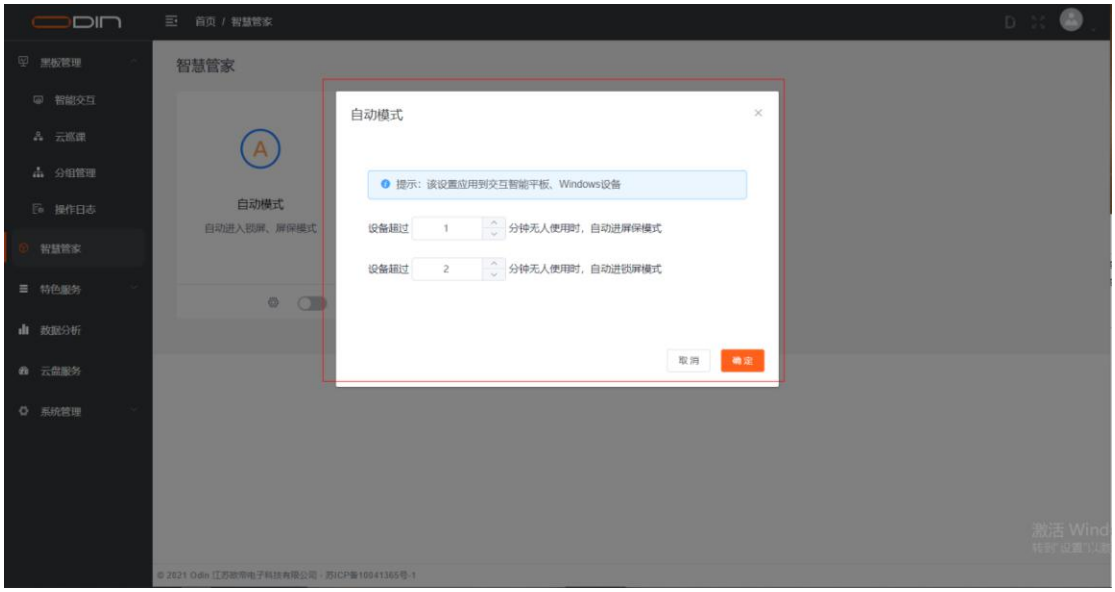

5.2 节能模式 连续无人操作设备，自动关机

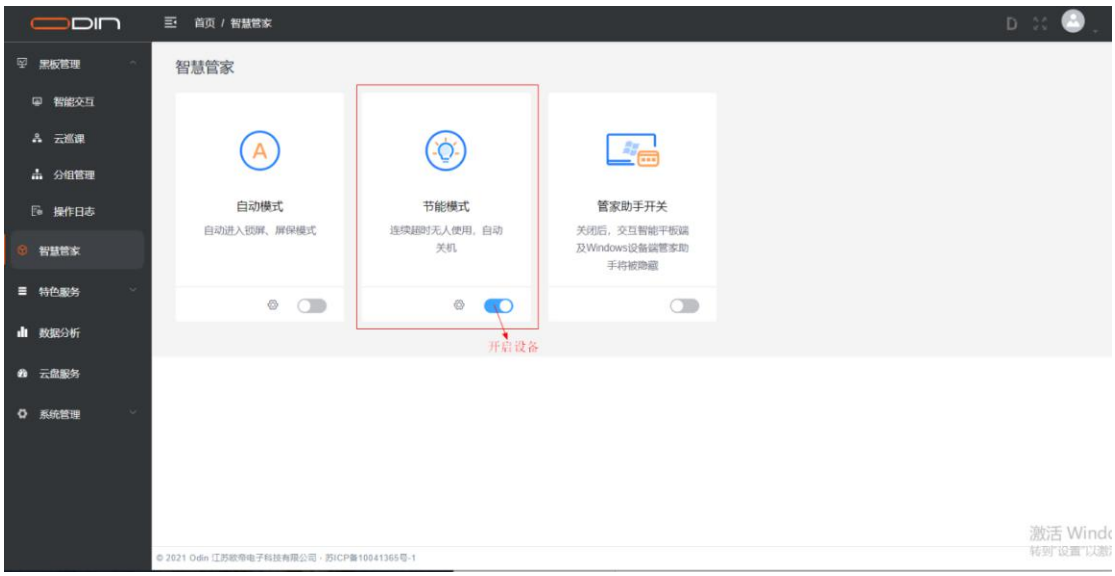

设置时间多长时间无人使用后自动关机，设置为提示关机/强制关机

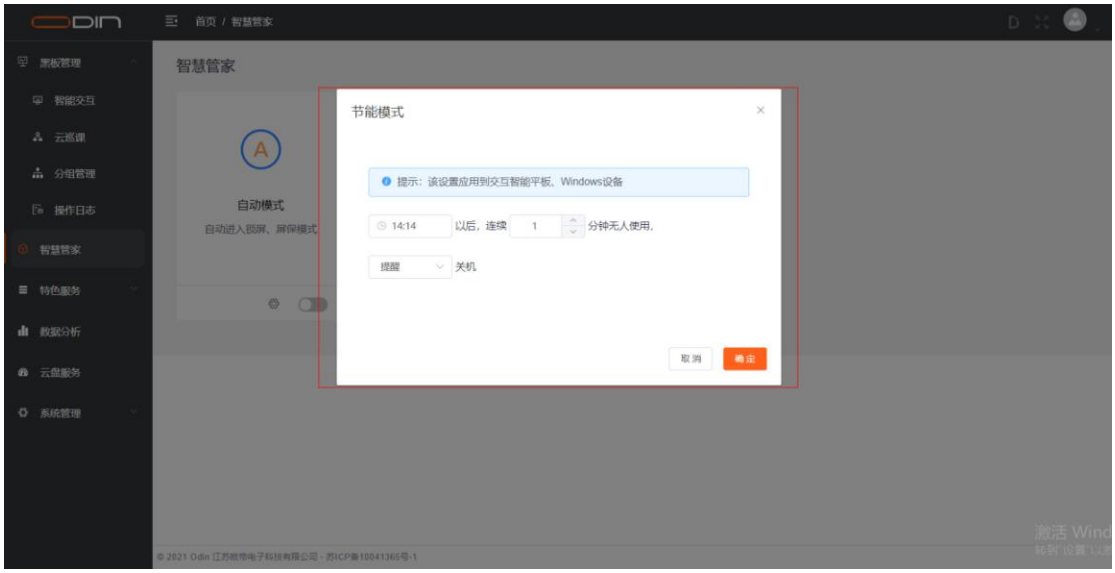

5.3 管家助手　关闭后，设备端的管家助手将会被隐藏

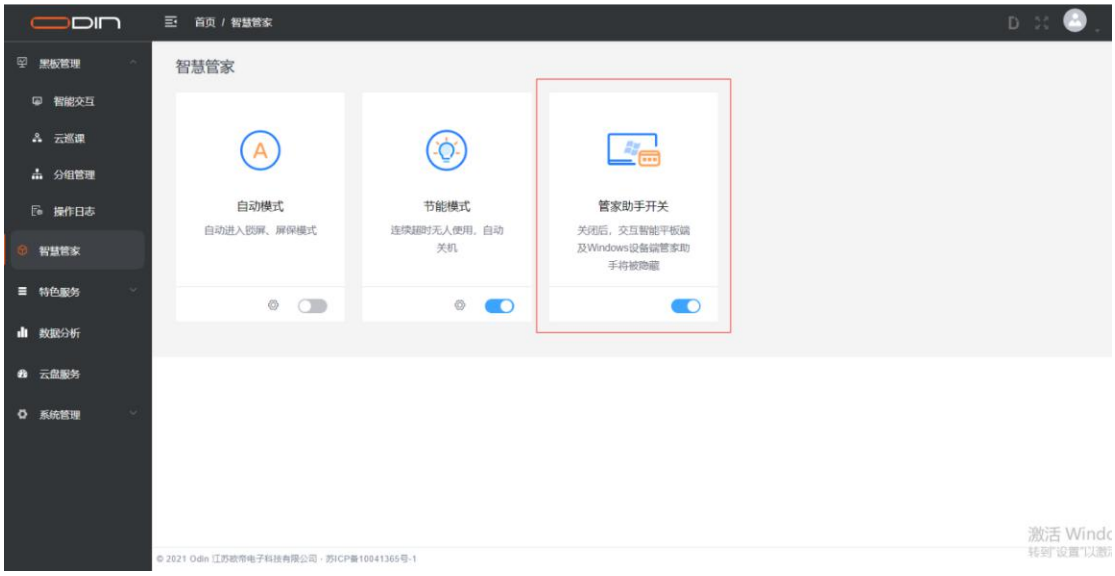

3.1.6 特色服务

6.1 软件安装

推荐软件页面

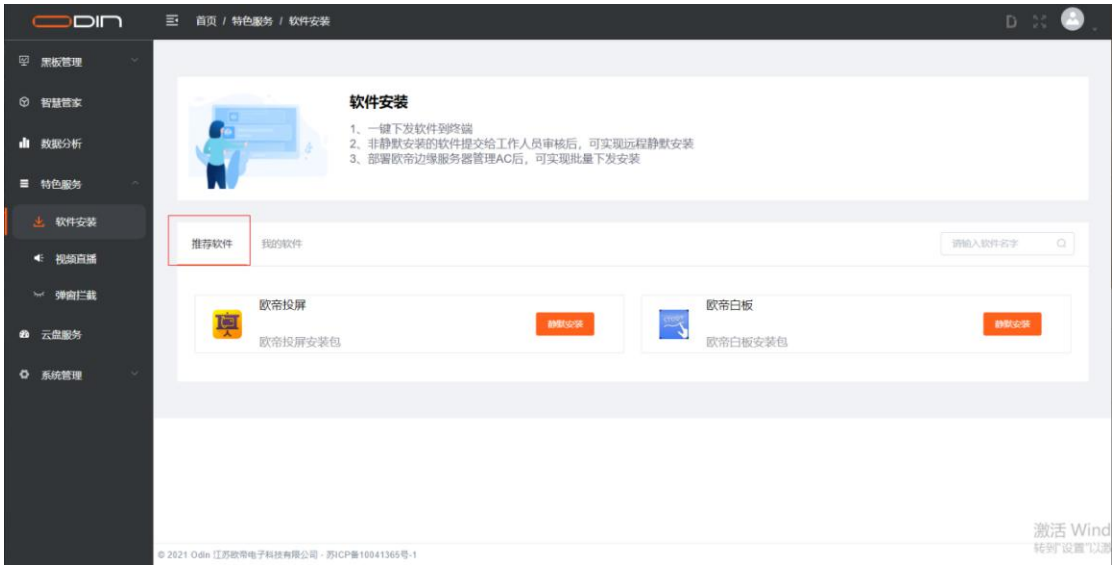

通过搜索功能搜索出自己需要的软件安装

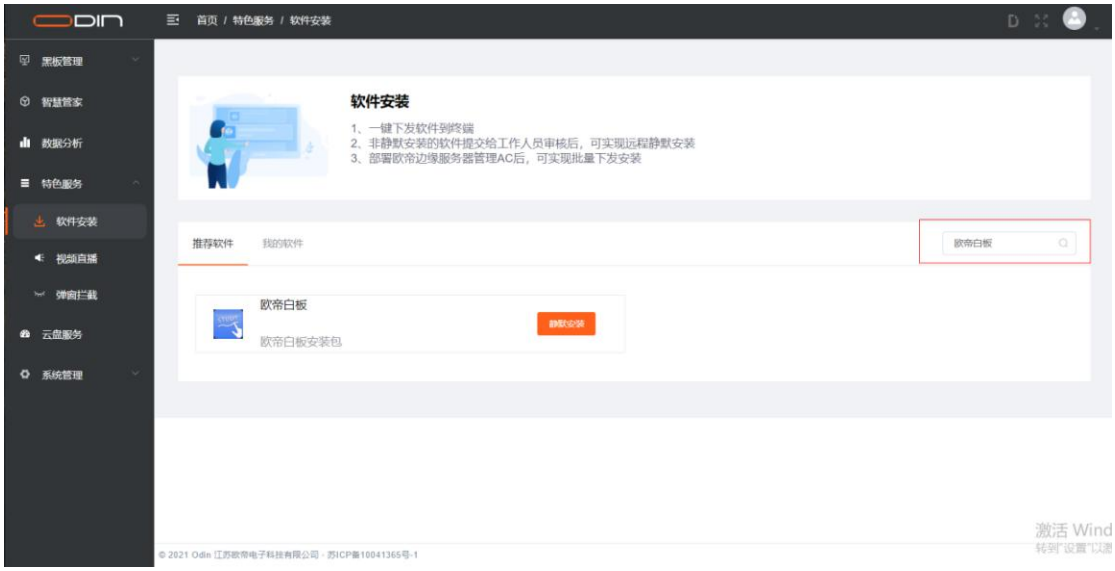

静默安装进行安装，可选择单个设备进行软件安装

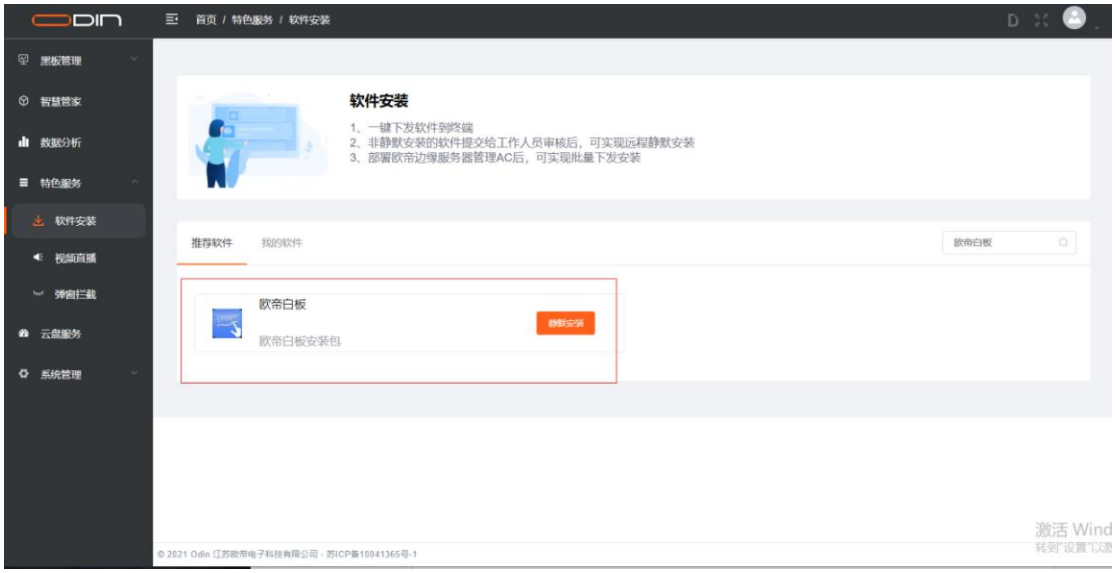
首页 / 特色服务 / 软件安装
黑板管理
智慧管家
数据分析
特色服务
软件安装
视频直播
弹窗拦截
云盘服务
系统管理
软件安装
1、一键下发软件到终端
2、非静默安装的软件提交给工作人员审核后，可实现远程静默安装
3、部署欧帝边缘服务器管理AC后，可实现批量下发安装
推荐软件
我的软件
欧帝白板
欧帝白板安装包
静默安装

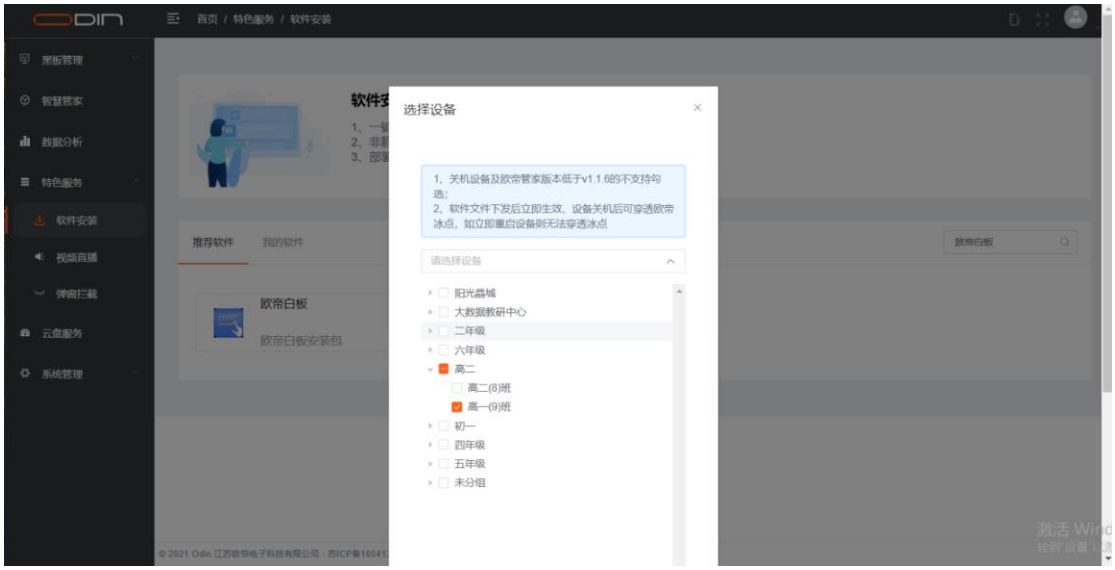
选择设备
1、关机设备及欧帝管家版本低于v1.1.6的不支持勾选；
2、软件文件下发后立即生效，设备关机后可穿透欧帝冰点，如立即重启设备则无法穿透冰点
请选择设备
阳光晶城
大数据教研中心
二年级
六年级
高二
高二(8)班
高一(9)班
初一
四年级
五年级
未分组

我的软件

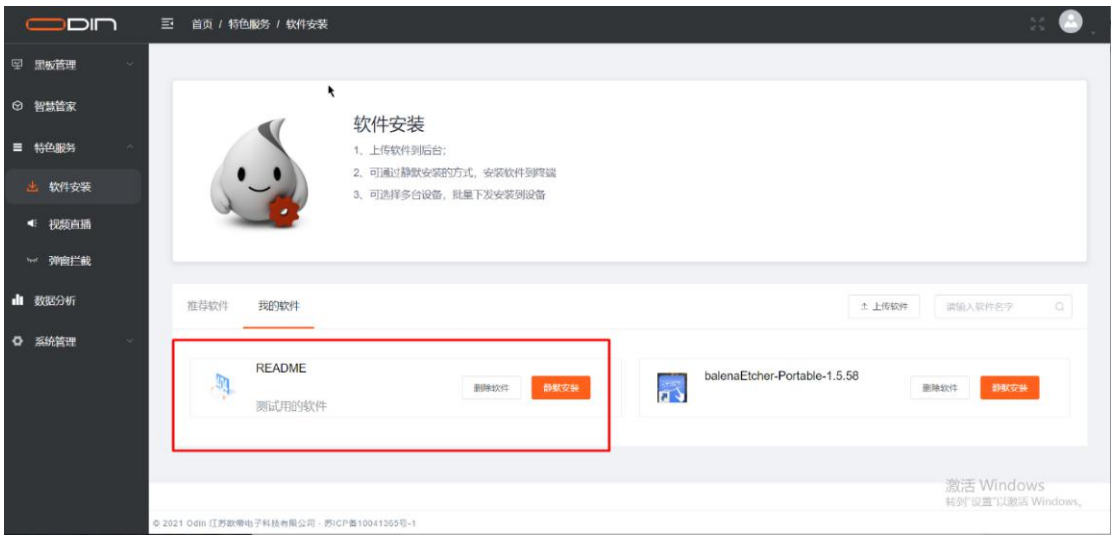
首页 / 特色服务 / 软件安装
软件安装
1、上传软件到后台；
2、可通过静默安装的方式，安装软件到终端
3、可选择多台设备，批量下发安装到设备
推荐软件
我的软件
上传软件
README
测试用的软件
删除软件
静默安装
balenaEtcher-Portable-1.5.58

上传软件到后台，添加上传的文件，图片，添加图片的名称，版本，即可上传成功

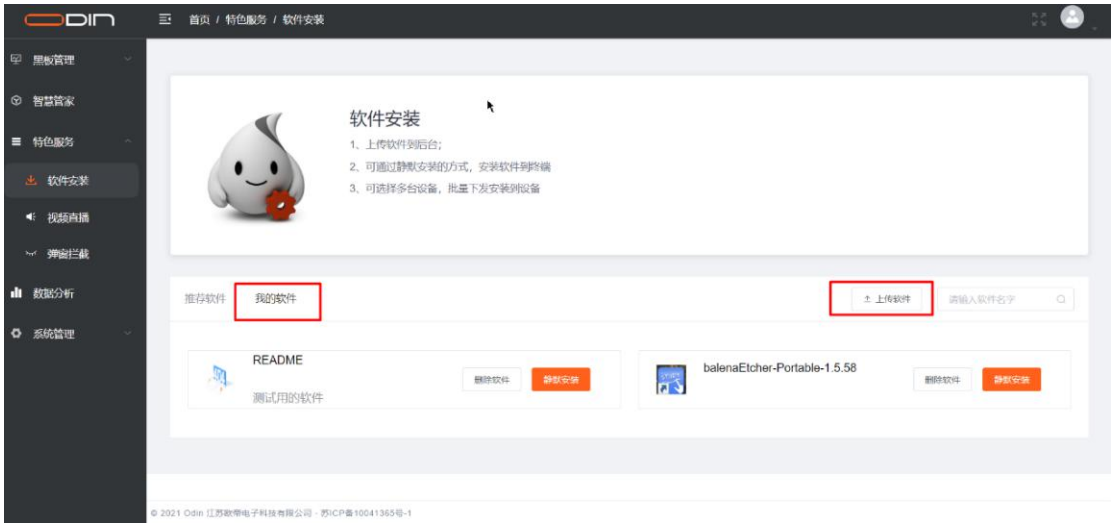

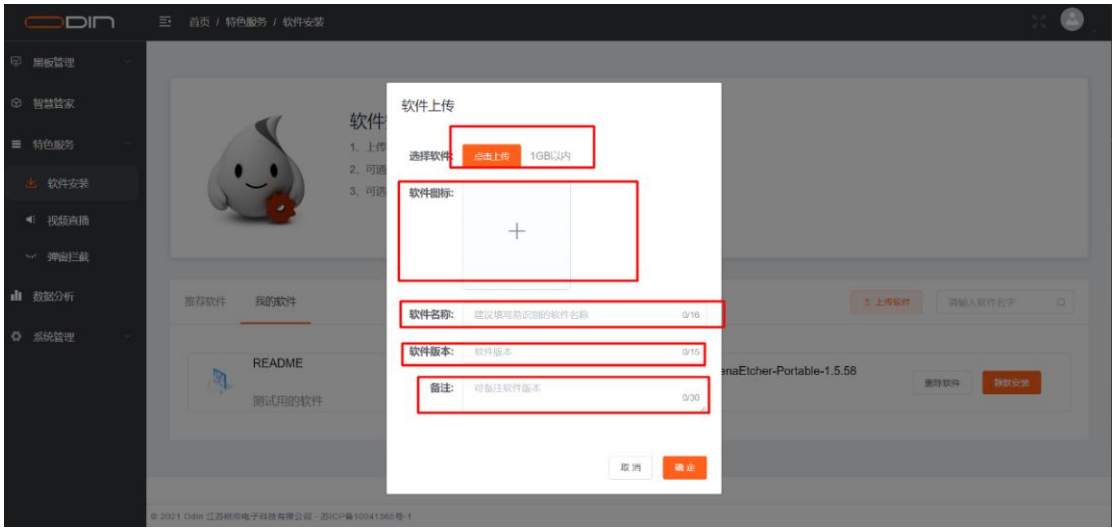

可删除上传的软件，对软件进行静默安装，选择单台设备对黑板进行安装

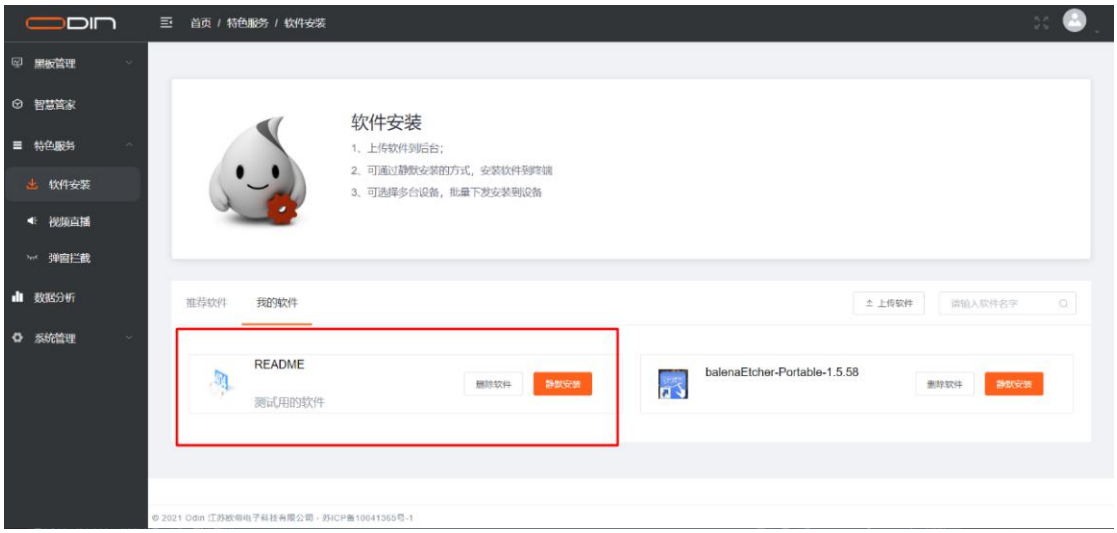

6.2 视频直播

选择摄像头，选择班级，点击开始直播按钮

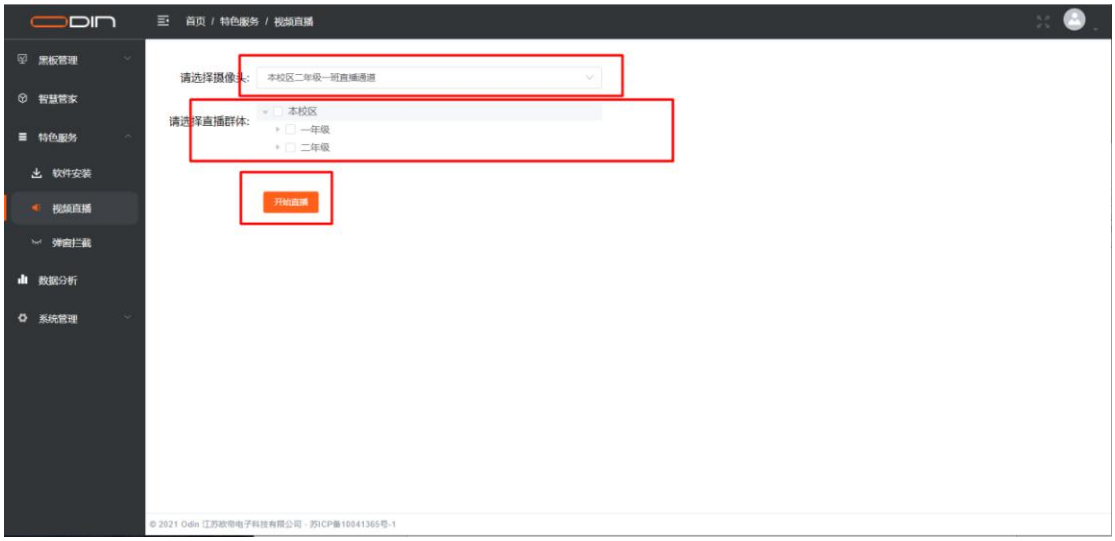

发送直播指令到班级，设备端接收到开启直播的弹窗，可选择收看直播或者拒绝收看直播

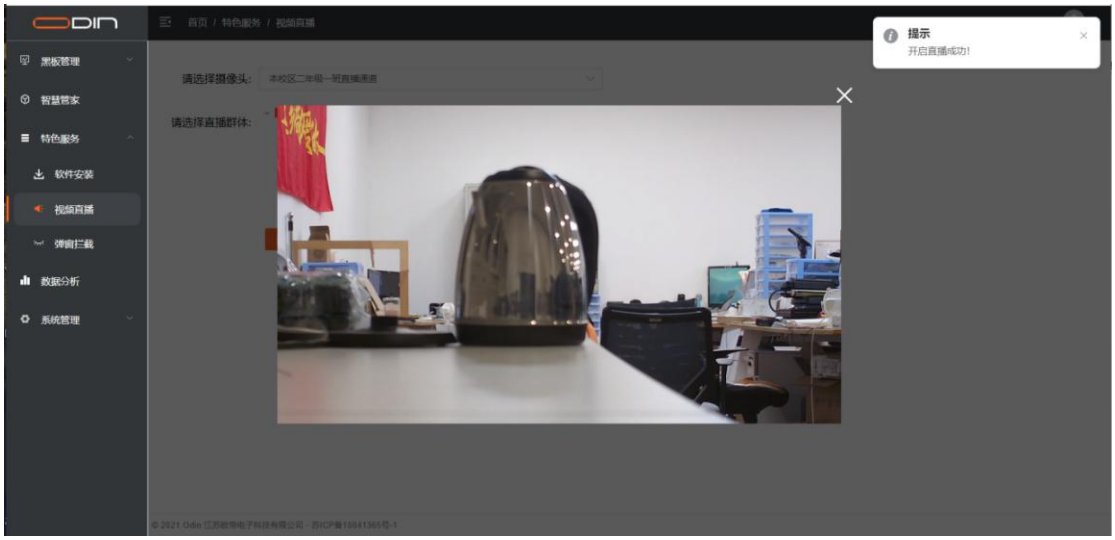

6.3 弹窗拦截

弹窗页面

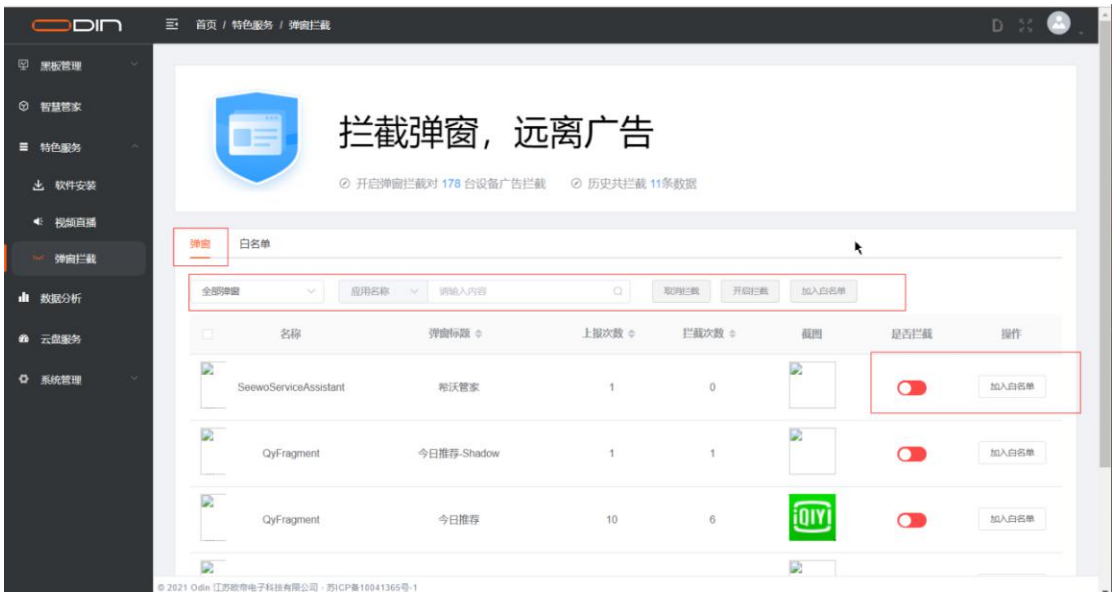

已有的设备弹窗可添加到白名单，不在拦截设备的广告

3.1.7 数据分析

7.1 查看设备的使用开机时间，搜索查看设备的信息

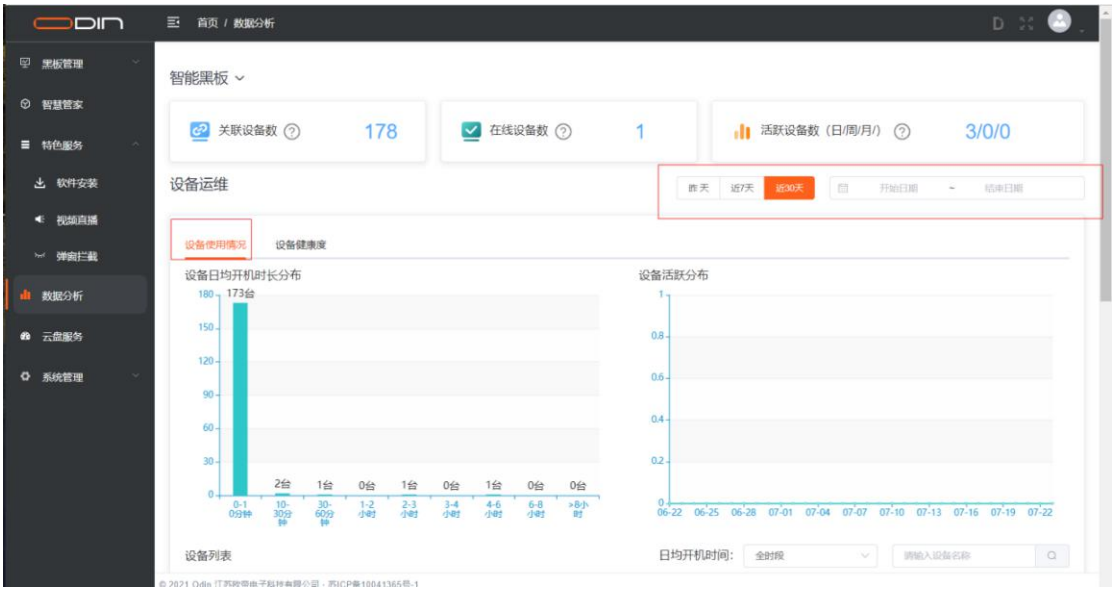

设备的使用列表

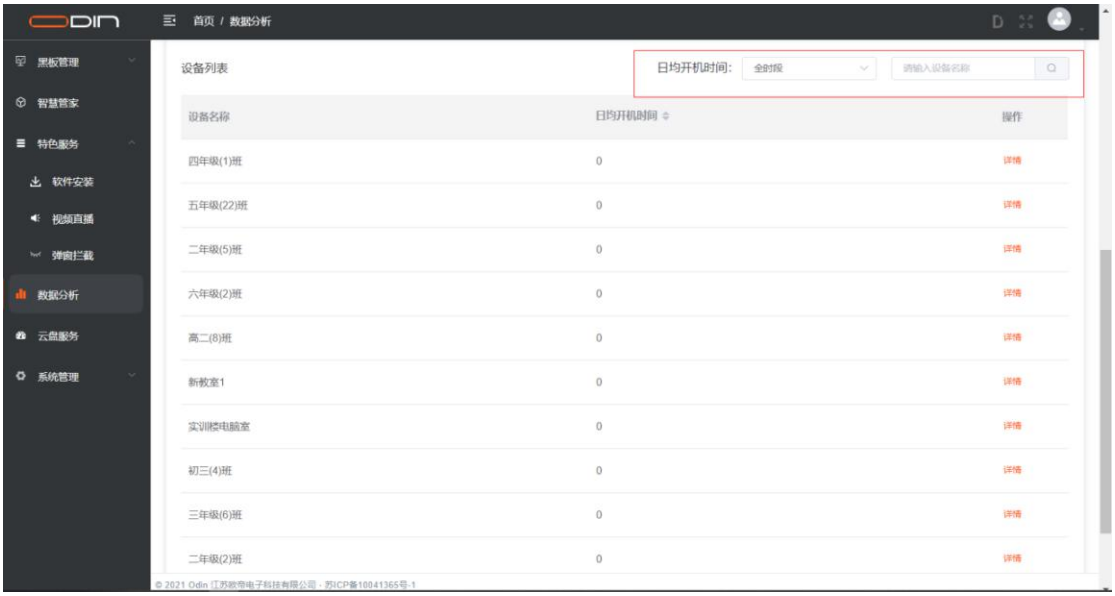

查看设备的健康度

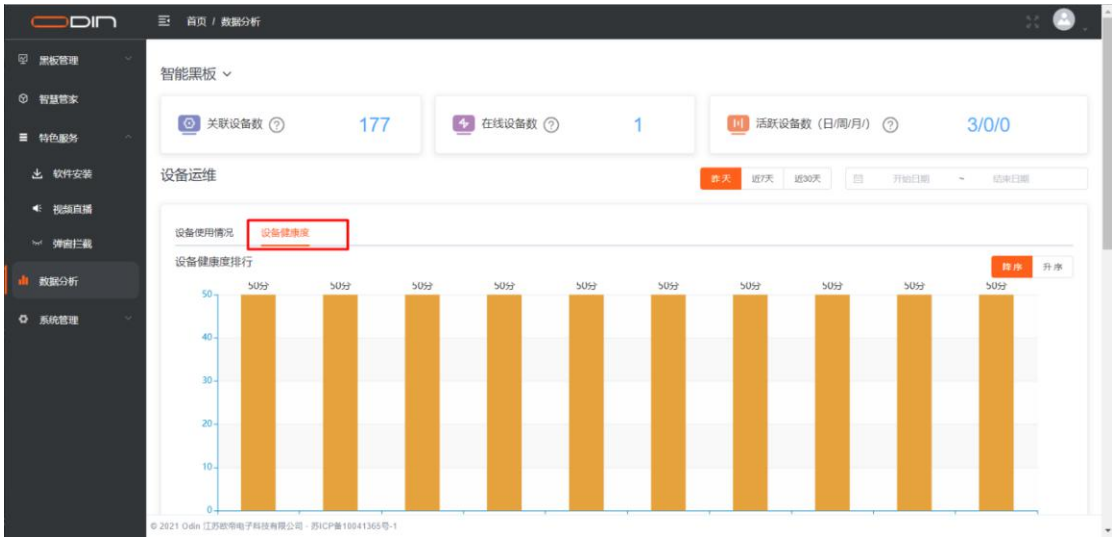

通过对升序或降序的方式查看设备的健康度

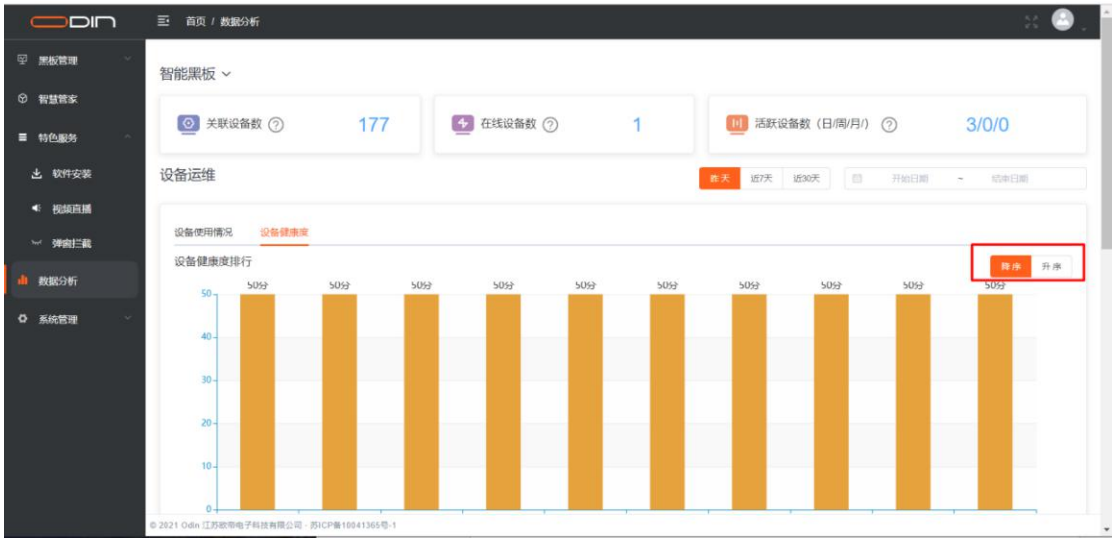

查看设备的列表

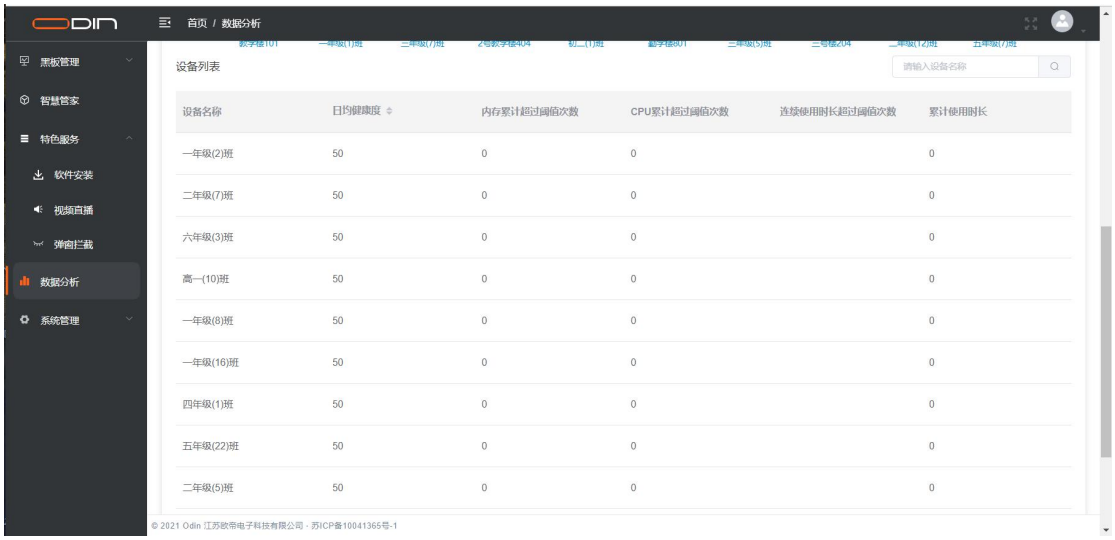

3.1.8 系统管理

1.1 锁屏管理

下课模式

进入锁屏管理的功能页面

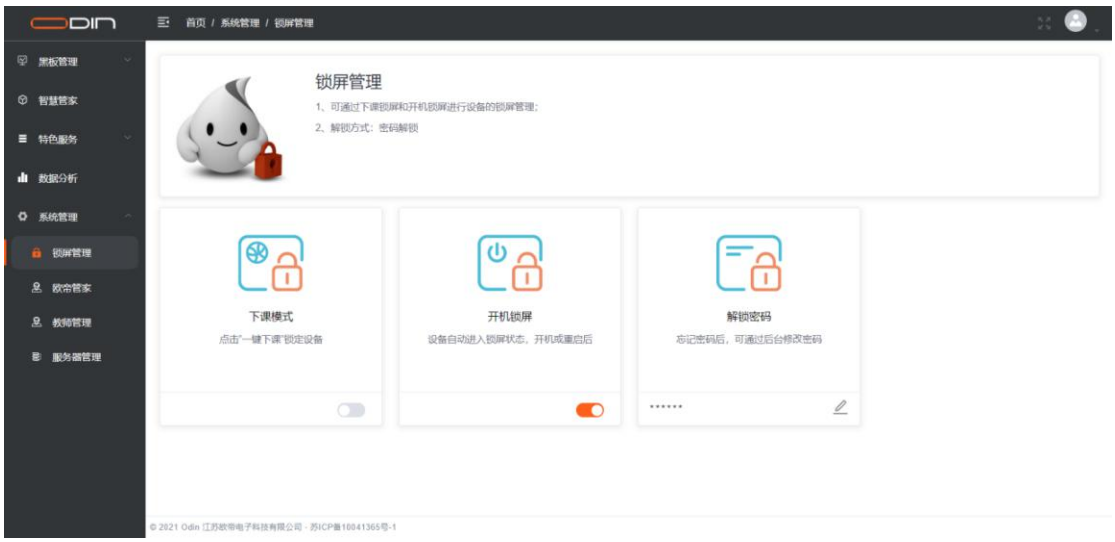

设置下课模式，设备端接收到，屏幕右下角显示

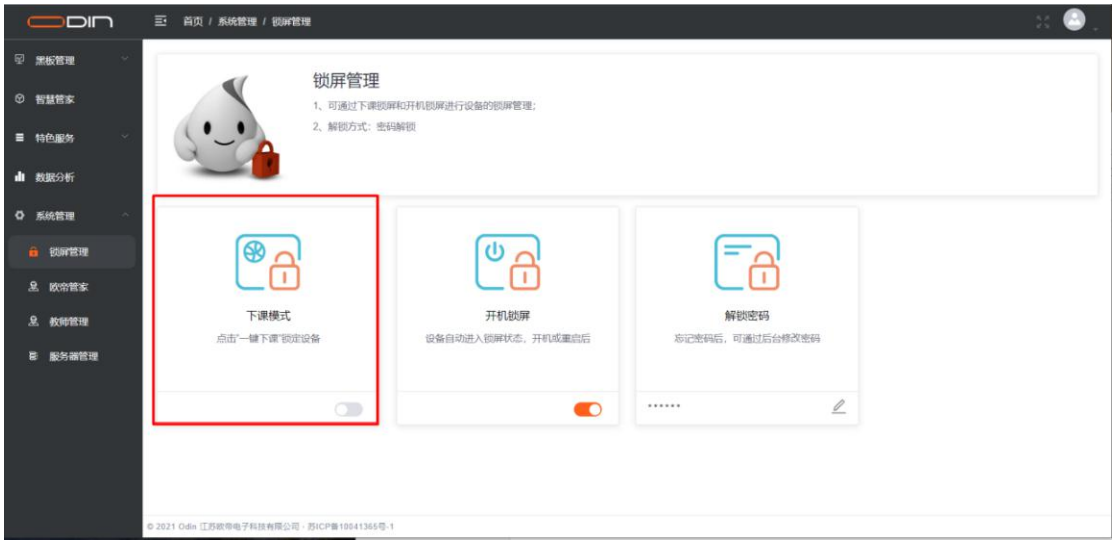

开机锁屏

设备自动进入锁屏状态，开机或重启

解锁密码

可设置设备的解锁密码，通过密码对设备进行解锁，编辑修改密码

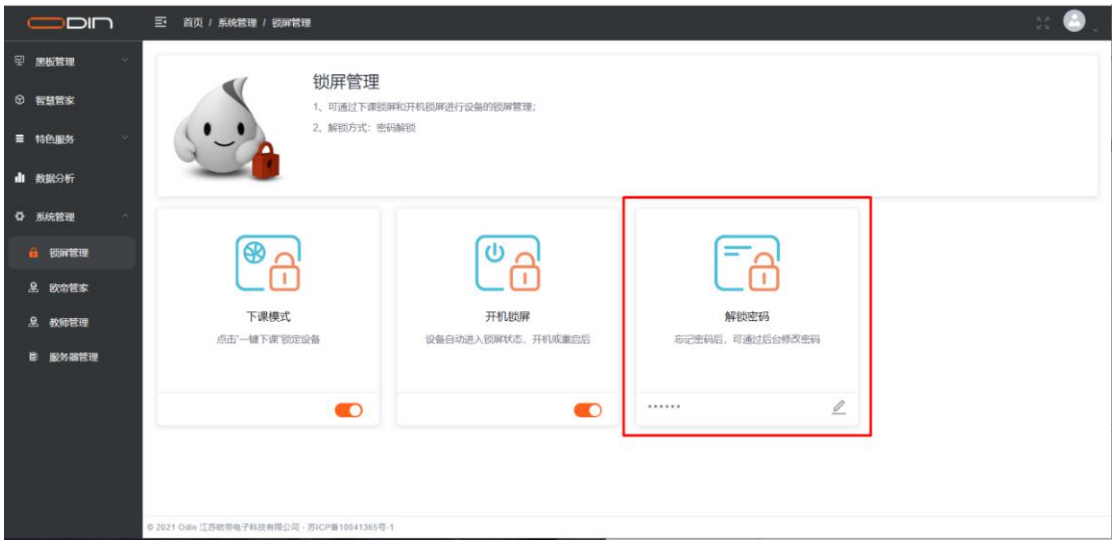

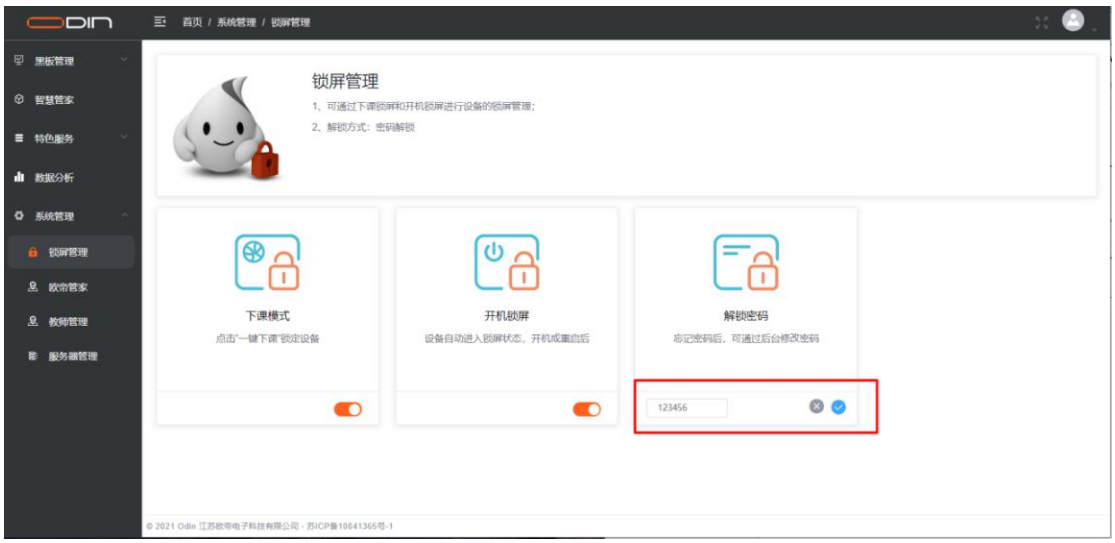

1.2 欧帝管家

进入欧帝管家功能页面

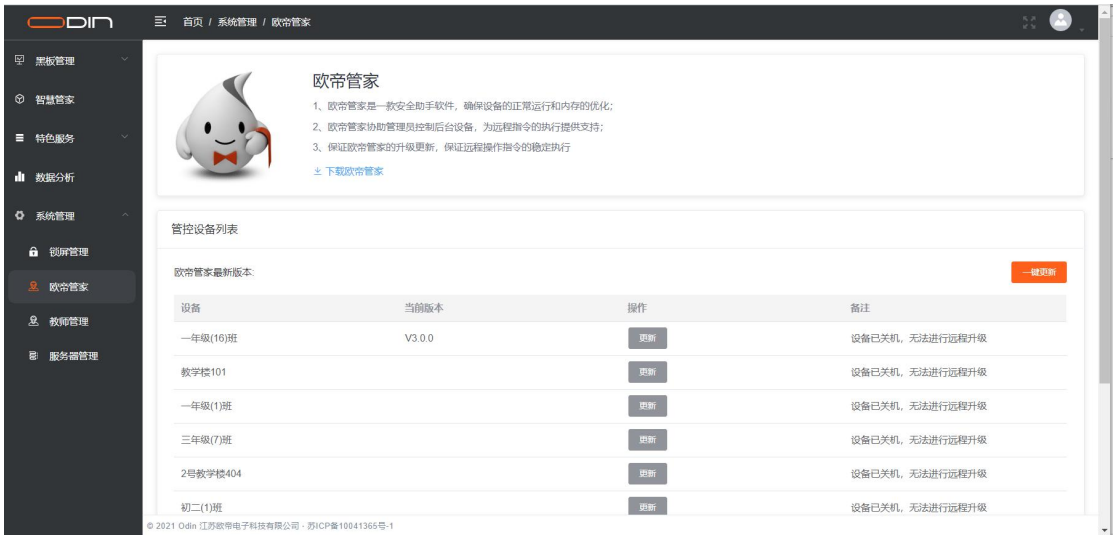

点击页面，可跳转下载欧帝管家，一键更新可更新所有的设备，可单个更新设备

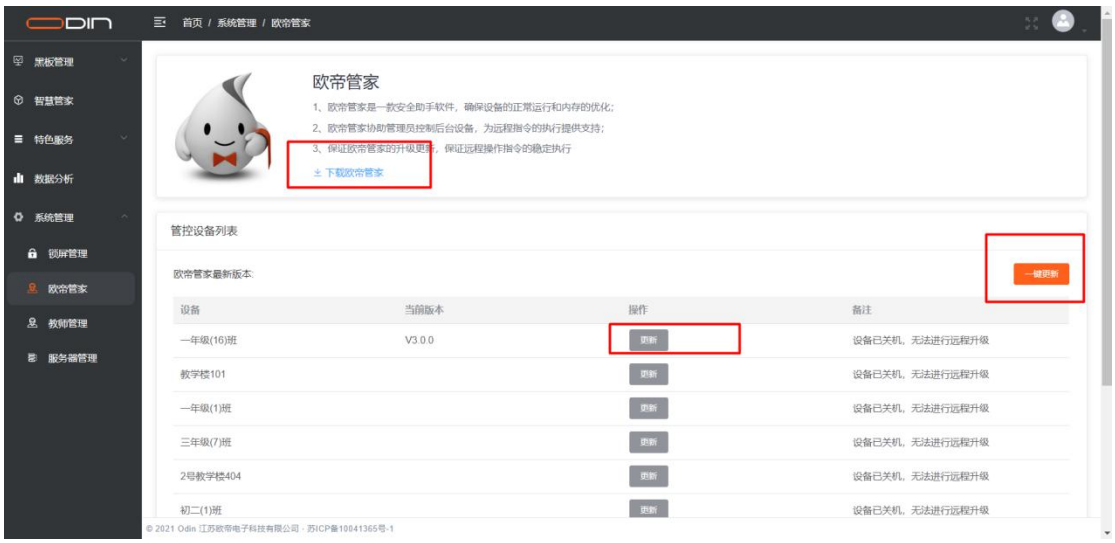

1.3 教师管理

进入教室管理的功能页面

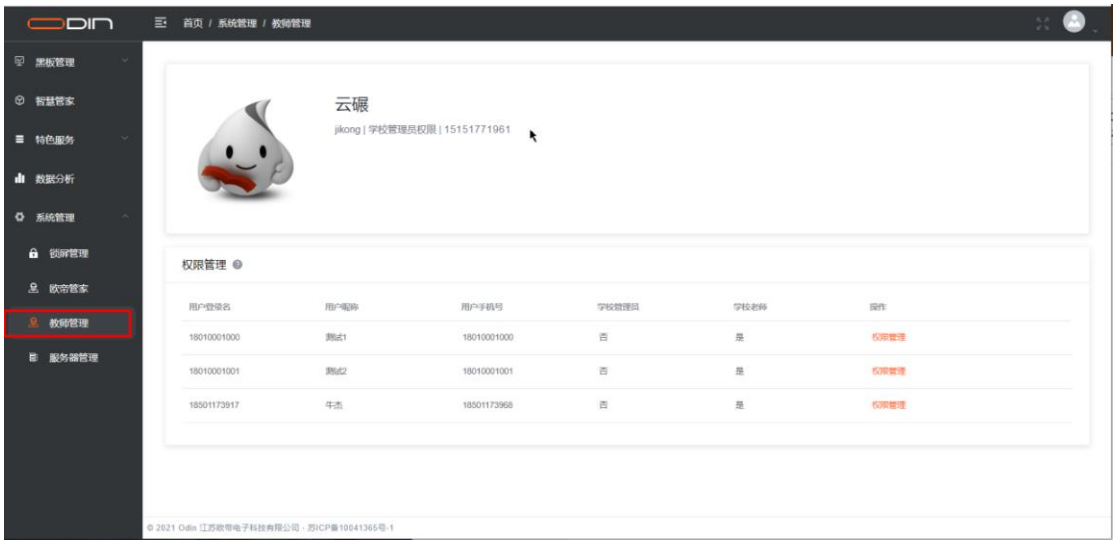

查看教师的信息

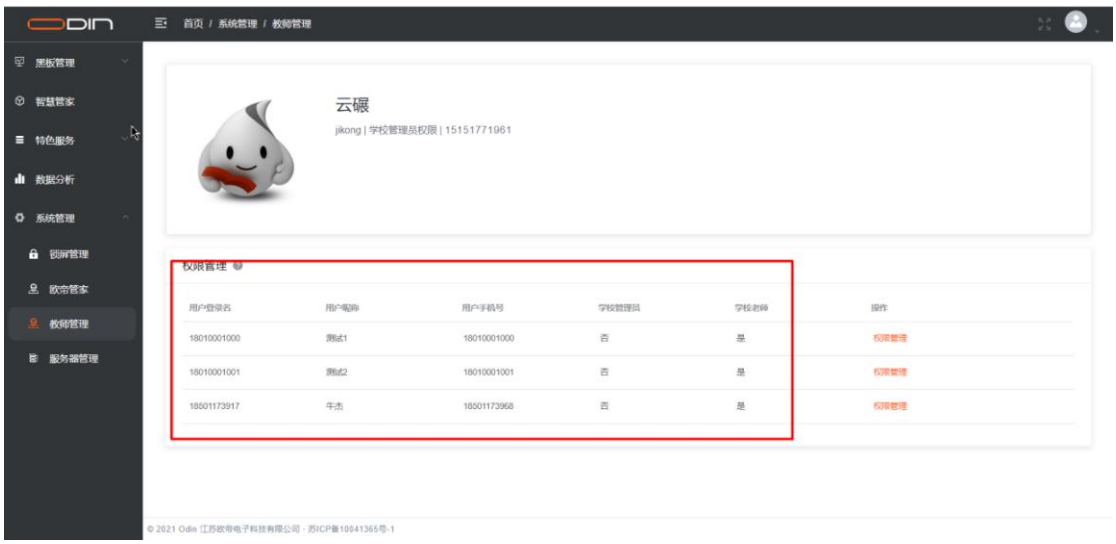

权限管理可设置教师对班级，功能菜单的权限

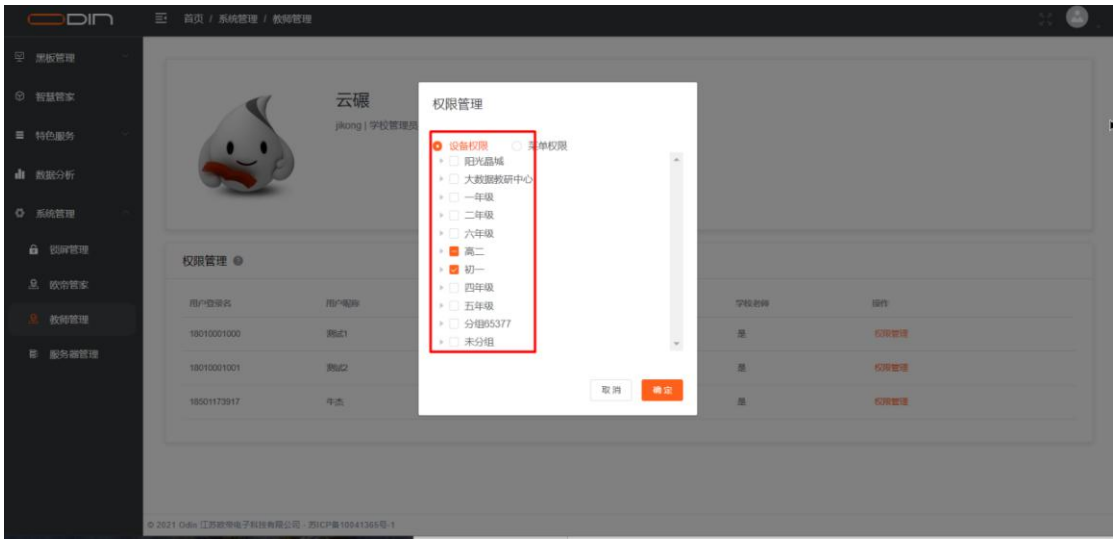

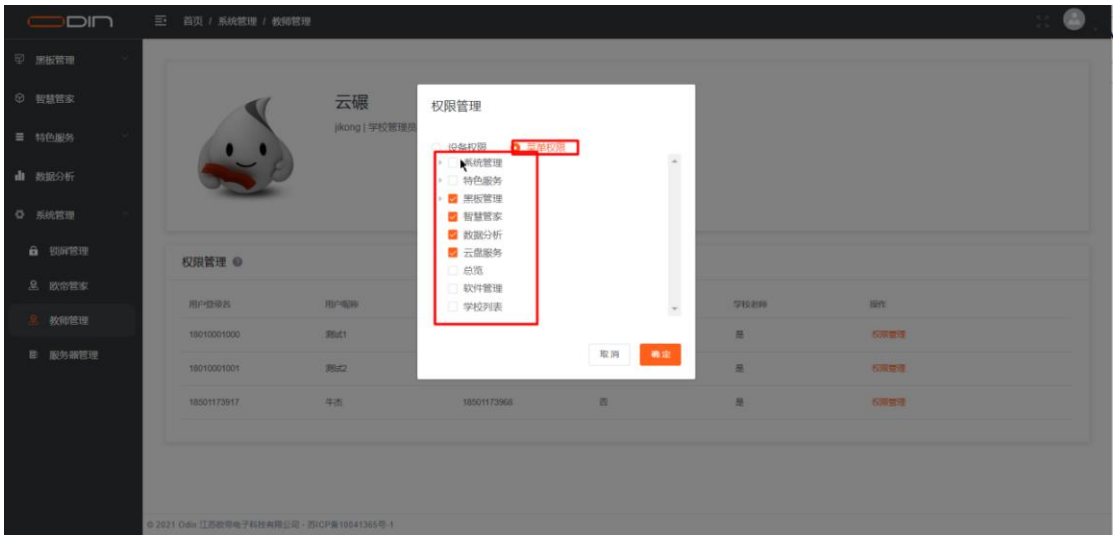

1.4 服务器管理

进入服务器的功能列表

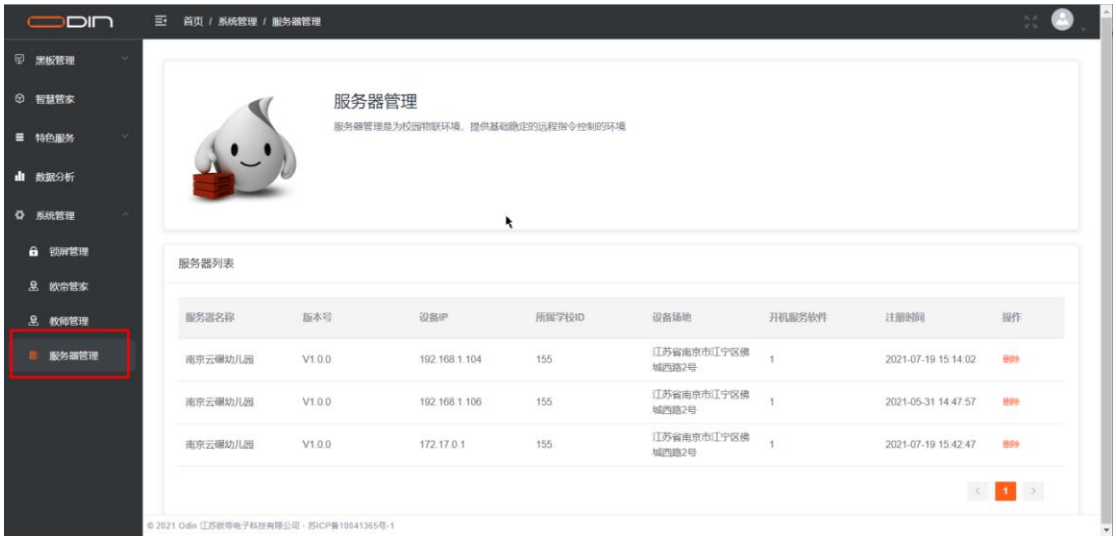
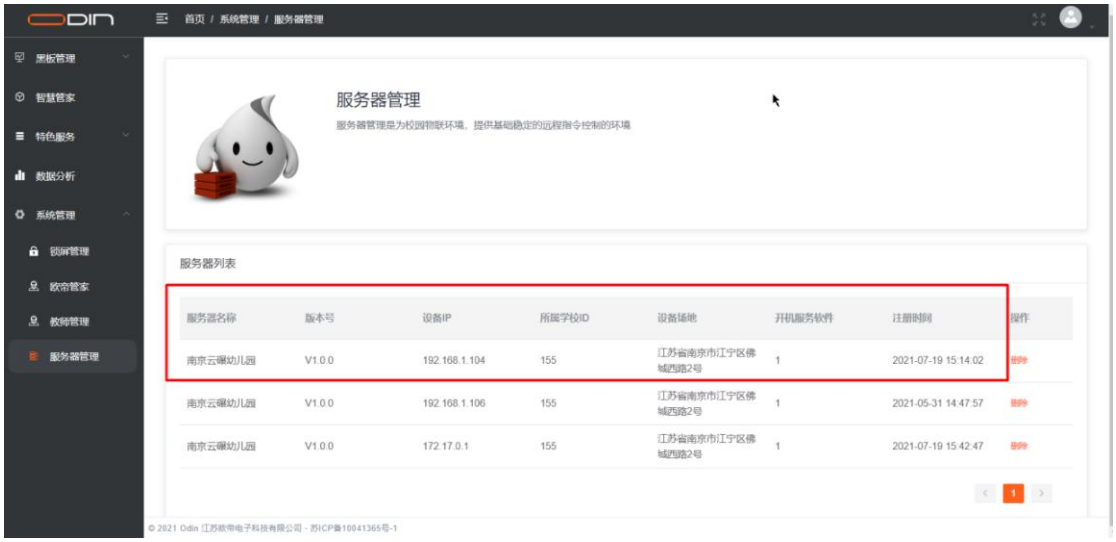
查看服务器的列表，可删除服务器